



BOSCH

Stvořeno pro život



Vestavné spotřebiče

Přehled sortimentu 2019/2020



Překvapivě jednoduché. Jednoduše perfektní

Domácí spotřebiče Bosch představují technickou dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou velkých domácích spotřebičů v Evropě.*



... Bosch v každém detailu

Chceme, abyste se ve své kuchyni cítili více než spokojeně. Proto Bosch vyvinul generaci vestavných spotřebičů, které vám ještě více zpříjemní a usnadní život. Nabízí vám vše, co od spotřebičů Bosch právem očekáváte – nadčasový design, nejvyšší technické parametry, maximální efektivitu, dlouhou životnost i uživatelský komfort. V každém detailu se skrývají desítky let výzkumu, vývoje a tisíce hodin kontrolních testů. To je tajemství jedinečné kvality a dokonalosti značky Bosch, na kterou se můžete spolehnout. A vždy na 100 %.

Příslib od nás, mnoho výhod pro vás

Osvědčená kvalita

Kvalita pro nás znamená více než prvotřídní materiály, dokonalé zpracování a absolutní spolehlivost našich spotřebičů. Stejnou pozornost věnujeme i servisu a službám pro zákazníky. Značka Bosch je známá dlouhou životností a kvalitou, na kterou se můžete spolehnout již 125 let.

Maximální praktičnost

Chceme vám především usnadnit život, a proto jsou všechny naše vestavné spotřebiče tak snadno ovladatelné. Díky mnoha důmyslným funkcím dosáhnete těch nejlepších výsledků během okamžiku a bez námahy. A taková je i poslední Serie I 8 – méně práce a více radosti z vaření.

Prvotřídní výkon

Každý den nás žene kupředu touha být ještě lepší. Pádným důkazem je celá řada inovací, které překonávají veškerá očekávání. Například senzor PerfectBake v troubách Serie I 8, díky kterému upečete křehké cukroví nebo koláče stiskem jediného tlačítka.

Uživatelský komfort

Neustále přemýšlíme, jak vám zkrátit a zpříjemnit čas, který věnujete domácím pracím. Výsledkem jsou inovativní spotřebiče, jež jsou na první pohled srozumitelné, intuitivně ovladatelné a příjemně tiché. A vybavené inteligentními automatizovanými funkcemi, díky kterým docílíte vždy nejlepšího výsledku a zároveň ušetříte hodně práce, času a peněz. Naší vizí je domácnost, kde budete dělat jediné: odpočívat.



* Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018

Obsah

Vaše srdce říká Bosch. A rozum také. Chcete přečerpat své peníze na dlouhé roky dobře investovat. Nabízíme vám za ně vše, co hledáte: více kvality, větší užitek, vyšší hodnotu.

6 Vestavné trouby

18 Vestavné trouby

32 Kompaktní spotřebiče

40 Kompaktní trouby
43 Mikrovlnné trouby
46 Vestavné kávovar
47 Ohřevné zásuvky

54 Varné desky

65 Indukční varná deska s odsáváním
66 Indukční varné desky
74 Sklokeramické varné desky
80 Plynové varné desky

86 Odsavače par

94 Komínové nástenné odsavače par
99 Ostrůvkové odsavače par
100 Ploché výsuvné odsavače par
102 Vestavný odsavač par

116 Chlazení a mrazení

132 Vario Style
136 Vestavné kombinace, chladničky a mrazárky

150 Myčky nádobí

162 Plně vestavné myčky 60 cm
168 Vestavné myčky 60 cm
171 Podstavné myčky 60 cm a 45 cm
172 Plně vestavné myčky 45 cm
173 Vestavné myčky 45 cm

178 Praní

179 Vestavná pračka a pračka se sušičkou

Řekněte, co si přejete.
A my vám ukážeme, kde to najdete

Abychom vám ullehčili rozhodování při nákupu, rozdělili jsme naše domácí spotřebiče do čtyř kategorií: Serie I 8, Serie I 6, Serie I 4 a Serie I 2. Podle charakteristických znaků každé řady snadno najdete spotřebič, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Serie I 8

Vše musí fungovat tak bezvadně, jak to vypadá. Vše je promysleno a navrženo do posledního detailu. Tak jako u vás doma. Tím pádem i vaše domácí spotřebiče musejí vynikat kvalitou, pravědným designem a komfortní obsluhou. Vaše volba je jasná:

domácí spotřebiče řady Serie I 8.



Serie I 6

Vyznáváte aktivní životní styl. Věci okolo vás musejí mít vysokou užitnou hodnotu – žádné kompromisy. Dáváte přednost nadčasovému designu před módními výstřelky. Proto při nákupu domácích spotřebičů upřednostňujete tradiční domácí značky: **domácí spotřebiče řady Serie I 6.**

Serie I 4

Jste rodinný typ a skvělý organizátor. Dokonce i v největším chaosu si zachováte přehled a zajistíte pořádek. Proto si přejete domácí spotřebiče, které jsou především jednoduše ovladatelné a uvolní vám ruce. Od jedné značky, která dokonale chápe vaše potřeby: **domácí spotřebiče řady Serie I 4.**

Serie I 2

Máte hodně zálib a koníčků, ale domácí práce k nim rozehodně nepatří. Domácí spotřebiče jsou pro vás spotřební zboží, o kterém nechcete mnoho přemýšlet. Důležité jsou pro vás spolehlivost a dobrý poměr ceny a výkonu: **domácí spotřebiče řady Serie I 2.**

Vestavné trouby Serie I 8

I když vám recept může připadat sebekomplikovanější, s vestavnými troubami Serie I 8 bude jeho příprava hračkou. Tyto špičkové spotřebiče neustále sledují průběh pečení a automaticky regulují teplotu i délku přípravy. Ať už jde o drůbež, maso, ryby, vegetariánské pokrmy, moučníky či dezerty, vaše oblíbené pokrmy budou nyní vždy naprostě dokonalé. Od této chvíle budete mít v kuchyni k ruce mistra šéfkuchaře – svoji troubu.



Všechny pečící trouby
Serie I 8 v provedení
nerez, ColorGlass bílá
a ColorGlass černá.



Všechny pečící trouby
Serie I 8 v provedení
ColorGlass černá.



Všechny pečící trouby
Serie I 8 v provedení
nerez.



Všechny pečící trouby
Serie I 8 v provedení
ColorGlass černá.



Všechny pečící trouby
Serie I 8 v provedení
nerez a ColorGlass bílá.



Vestavné trouby Serie I 6 a Serie I 4

Velkorysé použití skla a design displeje podtrhují moderní vzhled vestavných trub Bosch. Celkový dojem umocňuje elegantní ovládací panel s chromovým prvkem ChromeClip.

Funkce přídavná pára, pečící trouby Serie I 6

Pečící trouby Serie I 6 nabízejí funkci přídavné páry, díky které jsou vaše pokrmy křupavé a šťavnaté zároveň. Stačí pouze zvolit druh ohřevu a množství přídavné páry. A nebo vše můžete ponechat na automatice - na funkci AutoPilot 30.

Zásobník na vodu u přídavné páry

Zásobník na vodu u pečících trub s přídavnou párou Serie I 6 je umístěn velmi vhodně přímo v ovládacím panelu. Lze jej velmi snadno vyjmout a naplnit pod tekoucí vodou. Čištění 220 ml zásobníku je stejně tak jednoduché.

ChromeClip

ChromeClip z leštěného chromu s reliéfem loga Bosch naleznete také na digestořích, myčkách nádobí nebo volně stojících chladničkách. Všem těmto spotřebičům propůjčuje nezaměnitelný charakter značky Bosch.



Užitečné funkce pro vždy perfektní výsledky

Objevte promyšlené detaily pečicích trub Bosch – perfektní asistenty, kteří vám pomohou připravit dokonalé pokrmy jednoduchým stisknutím tlačítka.



Intuitivní ovládání

Jednoduché nastavení pouhým pootočením ovládacího prstence. Informační ikony a pokyny uvnitř otočného ovládacího prstence a TFT displej s vysokým rozlišením a jasným textem poskytují všechny důležité informace na první pohled. Vždy tak máte dokonalý přehled o přípravě pokrmů, která je překvapivě jednoduchá.



Funkce Assist

V některých kuchařkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají opravdu těžko. Díky funkci Assist v troubách Bosch nemusíte mít žádné obavy – jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení můžete samozřejmě sami upravit.



Teplotní sonda PerfectRoast

S pomocí pečicí sondy PerfectRoast se každý pokrm vydaří tak, jako by ho vařil profesionál. Jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň a sekundu. Vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.



Senzor PerfectBake

Pečení pravděpodobně nikdy nebylo jednodušší. Senzor PerfectBake neustále měří vlhkost pokrmů a automaticky reguluje celý proces pečení. Již nikdy nebudeste muset nastavovat ohřev, dobu nebo teplotu pečení – senzor PerfectBake má všechno pod kontrolou. Jednoduše si zvolte druh pokrmu, například „koláč“, a stiskněte „start“. O zbytek se trouba postará sama. Výsledkem bude dokonale upečený chléb, koláč nebo quiche.



Zápusťný otočný volič

Vestavné pečící trouby Bosch Serie I 6 a Serie I 4 nabízejí další příjemný benefit: zápusťné otočné volče. Tento typ ovládání umožňuje jednoduché a zároveň přesné nastavení jakékoli funkce a pohodlné čištění ovládacího panelu.



AutoPilot pečicích trub Serie I 6

Pokud si nejste zcela jisti, zda je lepší připravit kuře pomocí 3D horkého vzduchu, nebo horního a dolního ohrevu, trouba Bosch zná vždy správnou odpověď. Podle konkrétního modelu je v paměti trouby uloženo až 30 programů. Stačí použít funkci „AutoPilot“, vybrat příslušný program a zadat váhu pokrmu. „AutoPilot“ se postará o vše ostatní.



Teplotní sonda pečicích trub Serie I 6

Teplotní sonda určená pro trouby Serie I 6 pomáhá připravit maso, ryby a drůbež při ideální teplotě. Stačí zadat druh ohrevu, teplotu a požadovanou vnitřní teplotu vybraného pokrmu. Teplotní sonda během pečení sleduje vnitřní teplotu a trouba vypne, když pokrm dosáhne nastaveného stupně propečení. Teplotní sonda Bosch zajistí vždy dokonalý výsledek, ať už máte rádi steak středně, nebo hodně propečený.



Šetřete čas i peníze

Funkce a zvláštní vybavení pečicích trub značky Bosch.



Trojnásobné plně teleskopické výsuvy

Pečící plechy, rošty i univerzální pánevní můžete díky teleskopickému systému se stop funkcí z trouby zcela vysunout, aniž hrozí jejich převrhnutí. A stejně jednoduše a bezpečně je do trouby i zasunete.



3D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnout dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže během provozu měnit směr otáčení a rovnoramenně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. S funkcí 4D horký vzduch můžete navíc pečit na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



Funkce Assist

V některých kuchařkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se díky funkci Assist od značky Bosch vše podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejvhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení můžete samozřejmě sami upravit.



Rozmrazování

Pro šetrné rozmrazování masa, drůbeže, ryb, chleba a pečiva.



Ohřívání

Pomocí této funkce se pokrmy ohřívají velmi šetrně, aby se plně zachovala chuť.



Druhy osvětlení

Pečící trouby Bosch jsou podle modelu vybavené klasickým halogenovým nebo LED osvětlením. Výhodou LED je kromě velmi jasného osvětlení vnitřního prostoru i extrémně nízká spotřeba a velmi dlouhá životnost.



Sušení

Pečící sušení je zdravou alternativou nákupu sušeného ovoce ze supermarketu. Potřebujete sušená jablíčka do můstek nebo sušená rajčata do italského předkrmu? Vaše trouba zvládne vše. Rozdíl poznáte na chuti, a navíc budete s jistotou vědět, že na talíři nemáte i různá potravinářská dochucovadla.



EcoClean Direct – snadné čištění

Vše začíná povrchovou úpravou na stěnách a stropu trouby. Porézní povrch tvoří mikroskopická keramická zrnka, která brání znečištění vnitřního prostoru již během pečení. Tato funkce je zachována po celou dobu životnosti spotřebiče. V případě silnějších nečistot se o vycištění postará speciální program EcoClean Direct.



Pyrolýza – automatické čištění

U pyrolýzy se trouba zahřeje na cca 485 °C. Dojde tak ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby prakticky na popel. Tento popel pak jednoduše vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – nejen strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dveřka trouby budou dokonale čisté.



Bezepečná dvírka trub Bosch

Větší bezpečí pro vás a vaši rodinu. Pečící trouby Bosch splňují nejvyšší standardy bezpečnosti: maximální teplota dvírek trouby se snížila o 10 °C. Nejchladnější dvírka trub Bosch tudíž dosahují teploty pouze 30 °C* a ruce malých i velkých zůstávají v bezpečí.



Horký vzduch jemný

Horký vzduch jemný je nejupoužívanějším druhem ohřevu v domácnosti. Inovativní ventilátor distribuuje teplo ve vnitřním prostoru trouby rovnoramenně a s nízkou spotřebou energie. Tento druh ohřevu je ideální pro pečení na jedné úrovni a pro přípravu např. sušenek, dortů ve formě nebo koláčků na plechu a bez nutnosti předeřevu.



Intenzivní ohřev

Kombinace horního ohřevu s přídavným intenzivním spodním ohřevem zajistí vždy dokonalý výsledek při pečení – křupavé těsto a šťavnatá náplň, jak má být, např. u cibulového nebo tvarohového koláče.

Intuitivní ovládání

Jednoduché nastavení pouhým pootočením ovládacího prstence. Informační ikony a pokyny uvnitř otočného ovládacího prstence a TFT displej s vysokým rozlišením a jasným textem poskytují všechny důležité informace na první pohled. Vždy tak máte dokonalý přehled o přípravě pokrmů, která je překvapivě jednoduchá.



Dětská pojistka

Aktivováním dětské pojistiky je elektronika chráněna před dětskýma rukama a nechtěným dotykem – funkce znemožňuje přenastavení. Tím jsou zajištěny nejvyšší standard bezpečnosti a ochrana před poraněním.



SoftMove

Všechna dvírka modelů Serie I 8 mají praktickou funkci SoftOpen & SoftClose pro ještě tišší otevírání a zavírání.



Horní a spodní ohřev

Ideální způsob pro přípravu křupavé pečeně nebo křehkých sušenek, drobného pečiva a zapečených pokrmů.



Senzor PerfectBake

Pečení nebylo ještě nikdy tak jednoduché: pomocí přesného senzoru pro pečení PerfectBake pečící trouba neustále měří obsah vlhkosti v pokrmech a podle toho zcela automaticky upravuje všechna nastavení. Jediné, co musíte udělat: vybrat druh pokrmu a stisknout „start“. Výsledkem jsou vynikající chléb, koláč nebo quiche.



Teplotní sonda PerfectRoast

S pomocí pečící sondy PerfectRoast se každý pokrm podaří tak, jako by ho vařil profesionál. Jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoko citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň i sekundu. Vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.



Stupeň pro pizzu

Kombinace spodního ohřevu a horkého vzduchu se skvěle hodí pro přípravu mražených výrobků, například pizzy nebo hranolků.



Mírný ohřev

Šetrná a pomalá příprava při stálé teplotě 85 °C je vhodná např. pro zeleninu nebo drůbež.



Rychlé zahřátí

Rychlé zahřátí zajišťuje až o 30 % kratší dobu předeřevání, a to při stejné spotřebě energie. Po dosažení požadované teploty vás trouba upozorní.



Gril s cirkulací vzduchu

Dosáhne-li trouba požadované cílové teploty, zapne se ventilátor – ideální pro křupavou kůrčíčku pečené.



Spodní ohřev

Tento způsob pečení se hodí zvláště pro pokrmy, které se připravují ve vodní lázni.



Velkoplošný/maloplošný gril

Pro jednoduché grilování a zapékání: ideální pro steaky, ryby nebo toasty. Výkon lze optimálně nastavit pro různé druhy potravin. Při aktivaci obou grillů vznikne velkoplošný grill.



Udržování teploty

Pomocí této funkce se pokrmy udrží teplé, např. pokud podáváte více chodů.



Předeřívání

Pomocí této funkce lze perfektně předeřívat nádobí, tak aby pokrmy zůstaly déle teplé.



XXL pečící trouby

XXL pečící trouby garantují díky objemu až 71 l a velkým pečicím plechům dostatek místa pro velké pečení nebo současnou přípravu více porcí najednou. Větší prostor umožňuje větší rozestup mezi rošty, což výrazně zlepšuje cirkulaci tepla a zajišťuje stejnoměrné pečení v celé troubě.

GranitEmail

GranitEmail je velmi kvalitní smaltovaná povrchová úprava vnitřního prostoru trouby a smaltovaných dílů příslušenství. Tento extrahladký povrch je vysoce odolný proti oděru, poškrábání a působení např. ovocných kyselin. To vše zajistí snadné čištění vnitřního prostoru trouby po celou dobu životnosti spotřebiče. Velkoplošná skleněná tabule dvírek trouby je úplně rovná, bez jakýchkoli hran a přechodů. Díky tomu se i vnitřní strana dvírek čistí snadno. Navíc je můžete používat i jako odkládací plochu.



AutoPilot

S programovou automatikou AutoPilot vždy uspějete a docílíte těch nejlepších výsledků pro vaše menu. Pro vybraný typ pokrmu se vám automaticky nabídne druh programu, resp. druh ohřevu, teploty a doba přípravy. Po ukončení procesu pečení se trouba automaticky vypne. A je jedno, zda připravujete guláš, gratinované brambory, hovězí roládu, zeleninový eintopf, rybu nebo kuřecí kousky.



Parní trouba

Pokrmy připravené v jemné horké páře chutnají výjimečně chutně, šťavnatě a jsou plné zdravých předností. A bez nutnosti přidávat tuk jsou zachovány všechny chutě, aroma, vitamíny a minerály.



Pečící trouba s přídavnou párou

Automatický přísun jemné páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné nastavit manuálně a upravovat různé stupně intenzity.



Kombinovaná parní trouba

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry.

Kulinářský koncert ve vaší kuchyni: Pečení a vaření v páře

Znáte něco lepšího, než je vůně čerstvě upečeného chleba – zvenku s perfektní kůrkou a uvnitř krásně nadýchaný? Nebo dokonalou nedělní pečení, uvnitř šťavnatou a zvenku křupavou? S našimi parními troubami Serie I 8 to zvládnete vždy na jedničku.



Vaření v páře, parní trouby Serie I 8

S parní troubou Serie I 8 můžete připravit kompletní menu současně, a to až na třech úrovích. Například losos s chřestem a brambory s rozmarýnem budou skvělé a připravené na minutu přesně. Potřebujete připravit zároveň ještě dezert? Žádný problém. Potraviny si v jemné páře zachovají pirozené vitamíny a aroma. Vlhkost vzduchu navíc zabrání prolínání jednotlivých chutí a vůní.



Pečení a vaření v páře, kombinované parní trouby Serie I 8

Pečící parní trouby kombinují klasický ohřev a páru v jednom spotřebiči. Umožňují pečení, grilování a vaření v páře bez omezení a s nastavením maximální teploty při použití páry. Největší výhodou jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry. Toto se navíc odehrává v našich pečicích kombinovaných parních troubách Serie I 8 automaticky. Stačí jednoduše naplnit doporučeným množstvím vody (cca 1 l) zásobník, který je elegantně umístěný za ovládacím panelem, a nastavit požadovaný druh ohřevu a stupeň páry. Ještě jednodušší je nastavení pomocí funkce Assist. Kůrka bude ještě křupavější, vnitřek ještě šťavnatější.



Pečení s přídavnou párou, pečící trouby s přídavnou párou Serie I 8

Funkci přídavné páry nejvíce oceníte například při pečení pečiva, chleba nebo i klasické pečeně, kdy se během procesu pečení klasickým ohřevem přivádí do vnitřního prostoru „jemná pára“. Přídavná pára se vždy kombinuje s vybranými druhy ohřevu, například 4D horký vzduch, horní/spodní ohřev, gril s cirkulací vzduchu nebo udržování teploty. Automatické vstřikování páry lze jednoduše nastavit předem jak při ohřevu pokrmů nebo kynutí těsta, tak i při pečení. Funkci je možné nastavit manuálně a upravovat různé stupně intenzity.

Není ohřev jako ohřev. Přehled různých možností

Abyste dosáhli dokonalých výsledků pečení, není důležitá jenom správně zvolená teplota, ale i druh ohřevu. Vestavné trouby Bosch nabízí kromě pečicích senzorů až 15 druhů ohřevu od velkoplošného grilu po 4D horký vzduch. Pro perfektní výsledky – od laut cuisine až po domácí vaření.



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnout dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete péct na všech čtyřech úrovních zároveň. A výsledek? Jeden lepší než druhý.



3D horký vzduch

Díky rovnoměrné a rychlé distribuci horkého vzduchu uvnitř pečicího prostoru můžete péct až na třech úrovních najednou. A nejen to: specificky rozložený teplý vzduch umožní péct sladké i pikantní pokrmy současně, aniž dojde k přenosu chuti. 3D horký vzduch naleznete u vestavných trub Bosch Serie | 4 a Serie | 6.



Horký vzduch jemný

Horký vzduch jemný je nejpoužívanějším druhem ohřevu v domácnosti. Inovativní ventilátor distribuuje teplo ve vnitřním prostoru trouby rovnoměrně a s nízkou spotřebou energie. Tento druh ohřevu je ideální pro pečení na jedné úrovni a pro přípravu např. sušenek, dortů ve formě nebo koláčků na plechu bez nutnosti předehřevu.



Sušení

Režim sušení je zdravou alternativou k nákupu sušeného ovoce ze supermarketu. Potřebujete sušená jablíčka do müsli nebo sušená rajčata do italského předkrmu? Vaše trouba zvládne vše. Rozdíl poznáte na chuti a budete s jistotou vědět, že na talíři nemáte navíc různá potravinářská dochucovadla.



Horní a spodní ohřev

Ideální způsob pro přípravu křupavé pečeně nebo křehkých sušenek, drobného pečiva a zapečených pokrmů.



Spodní ohřev

Tento způsob pečení se hodí zvláště pro pokrmy, které se připravují ve vodní lázni.



Předeďrívání

Pomocí této funkce lze perfektně předeďrat nádobí tak, aby pokrmy zůstaly déle teplé.



Ohřívání

Pomocí této funkce se pokrmy ohřívají velmi šetrně, aby se plně zachovala chut'.



Velkoplošný gril

Pro jednoduché grilování a zapékání většího množství pokrmů: ideální pro steaky, ryby, zeleninu nebo toasty.



Maloplošný gril

Speciální pro grilování malých porcí pokrmů jako např. klobásky či malé steaky.



Stupeň pro pizzu

Kombinace spodního ohřevu a horkého vzduchu se skvěle hodí pro přípravu mražených výrobků, například pizzy nebo hranolků.



Mírný ohřev

Šetrná a pomalá příprava při stálé teplotě 85 °C je vhodná např. pro zeleninu nebo drůbež.



Rozmrazování

Pro šetrné rozmrazování masa, drůbeže, ryb, chleba a pečiva.



Gril s cirkulací vzduchu

Dosáhne-li trouba požadované cílové teploty, zapne se ventilátor – ideální pro křupavou kůrčičku pečené.



Intenzivní ohřev

Kombinace horního ohřevu s přídavným intenzivním spodním ohřevem zajistí vždy dokonalý výsledek při pečení – křupavé těsto a šťavnatá náplň, jak má být, např. u cibulového nebo tvarohového koláče.

Konečně je v domácnosti někdo, kdo rád uklízí

Každý, kdo někdy ručně čistil troubu, ví, jak je tato práce namáhavá a časově náročná. Díky funkcím EcoClean Direct a pyrolýza je to již minulostí.



Pyrolýza

U systému čištění pomocí pyrolýzy se trouba zahřeje na 480 °C a zbytky potravin a tuku ve vnitřním prostoru se spálí prakticky na popel. Ten pak stačí jednoduše vytřít vlhkým hadříkem. Stisknutím tlačítka se trouba vyčistí úplně sama (strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby) a namáhavé a časově náročné čištění se tak stává minulostí.



EcoClean Direct

Zatímco se pokrm peče, speciální povrch pečícího prostoru z velmi jemných keramických částic absorbuje a redukuje mastnotu i zbytky jídla. Dno trouby a vnitřní část skleněných dveřek pak stačí jen utřít. Povrch se při každém zahřátí trouby regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Potřebujete-li z trouby odstranit větší zbytky nečistot, stačí aktivovat čisticí program EcoClean Direct.

Dokonalost na každé úrovni

Bezpečné a komfortní pečení začíná při používání pečících plechů a roštů. Propracovaný systém několikanásobných teleskopů či revoluční systém teleskopického výsuvu ClipRail.



Teleskopický výsuv

Všechny naše výsuvné systémy – jednoduché, dvojité nebo trojité – jsou bezpečné a snadno se ovládají. Pokud teleskopický výsuv zcela vytáhnete, speciální mechanismus jej na obou stranách zajistí, aby nedošlo k převržení plechů a dalšího příslušenství. Pečení je tak mnohem snadnější a bezpečnější. A pokud má vaše trouba závěsné rošty, můžete ji teleskopickými výsuvy dovybavit.



Teleskopické výsuvy ClipRail

Standardní výsuvný systém poskytuje maximálně tři úrovně pro teleskopický výsuv. Bosch nyní nabízí teleskopický výsuvný systém ClipRail, který lze použít pro všechny úrovně. Nasazení výsuvného systému ClipRail je velice snadné, stačí jej pouze „nacvaknout“ do požadované úrovni závěsných roštů.

Pohodlí pro váš domov. Chytré řešení jako ze Silicon Valley

Home Connect: domácí spotřebiče s chytrým ovládáním pro jednodušší život.



Kombinovaná trouba s mikrovlnami



Cena: 62 990 Kč*

Serie | 8
HNG6764S6 nerez

Cena: 43 990 Kč*

NOVINKA

Serie | 8
HMG6764S1 nerez**Typ pečící trouby a druh ohřevu**

- kombinovaná trouba s mikrovlnami, přídavnou párou a se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupň pro pizzu, stupň pro pizza, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
- další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí
- program na odvápnění, sušení
- elektronická regulace teploty 30–300 °C
- vnitřní objem: 67 l

Design

- ovládací prstenec

Čištění

- pyrolyza: automatické čištění

Komfort

- Home Connect připojení přes Wi-Fi
- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření
- PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení
- funkce Assist
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- LED vnitřní osvětlení

Výsvuný systém

- závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv, odolné při pyrolyze

Bezpečnost a energetická náročnost

- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství naleznete na straně 31.
Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.

**Výsvuný systém**

- závesné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí

Bezpečnost a energetická náročnost

- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾
- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- elektronický zámek dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství naleznete na straně 31.
Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.

Kombinované parní trouby



Cena: 52 490 Kč*

Serie | 8
HSG636XS6 nerez

Cena: 48 990 Kč*

Serie | 8
HSG656XS1 nerez

Cena: 38 990 Kč*

Serie | 8
HSG636BS1 nerez**Typ pečící trouby a druh ohřevu**

- kombinovaná parní trouba se 14 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
- elektronická regulace teploty 30–300 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

- ovládací prstenec

Čištění

- EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort

- Home Connect připojení přes Wi-Fi
- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření
- PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení
- funkce Assist
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- LED vnitřní osvětlení

Výsvuný systém

- závesné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství naleznete na straně 31.
Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.

- kombinovaná parní trouba se 12 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- program na odvápnění, sušení
- automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky
- elektronická regulace teploty 30–250 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

- ovládací prstenec

Čištění

- EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny

Komfort

- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření
- PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlhkosti a automatická úprava nastavení
- funkce Assist
- zásobník na vodu o objemu 1 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru mimo varný prostor
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev, LED vnitřní osvětlení

Výsvuný systém

- závesné rošty, trojnásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x děrovaná parní nádoba (velikost S), 1x děrovaná parní nádoba (velikost XL), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost S), 1x rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství naleznete na straně 31.
Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.



Cena: 38 990 Kč*

Serie | 8
HSG636BS1 nerez

- kombinovaná parní trouba se 12 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupň pro pizzu, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla
- další způsoby vaření s párou: pára 100 % regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- program na odvápnění, sušení
- automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky
- elektronická regulace teploty 30–250 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

- ovládací prstenec

Čištění

- EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort

- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- PerfectRoast: teplotní sonda se třemi body měření
- PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vl

Pečící trouby s přídavnou párou



Cena: 34 490 Kč*

Serie | 8
HRG675BS1 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba s přídavnou párou a se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmarzování, předehřívání, udržování tepla
 - další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí
 - elektronická regulace teploty 30–275 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design
 - ovládací prstenec**Čištění**
 - pyrolýza: automatické čištění**Komfort**
 - 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
 - automatický návrh teploty
 - ukazatel aktuální teploty
 - ukazatel předehřevu
 - SoftMove: tlumené otevírání a dovíráni dvírek
 - AutoPilot20
 - zásobník na vodu o objemu 1 l
 - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
 - umístění parního generátoru mimo varný prostor
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení**Výsvuný systém**
 - závěsné rošty**Bezpečnost a energetická náročnost**
 - maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾

- elektronický zámek dveří
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace
 - energetická třída: A++²⁾
 - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
 - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
 - délka sítového kabelu: 120 cm
 - celkový příkon elektro: 3,6 kW
 - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
 - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt,
 1x univerzální pánevZvláštní příslušenství naleznete na straně 31.
 Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.

Cena: 29 490 Kč*

Serie | 8
HRG635BS1 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba s přídavnou párou a se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmarzování, předehřívání, udržování tepla
 - další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí
 - elektronická regulace teploty 30–275 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design
 - ovládací prstenec**Čištění**
 - EcoClean Direct: zadní stěna**Komfort**
 - 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
 - automatický návrh teploty
 - ukazatel aktuální teploty
 - ukazatel předehřevu
 - SoftMove: tlumené otevírání a dovíráni dvírek
 - AutoPilot20
 - zásobník na vodu o objemu 1 l
 - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
 - umístění parního generátoru mimo varný prostor
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev, LED vnitřní osvětlení**Výsvuný systém**
 - závěsné rošty**Bezpečnost a energetická náročnost**
 - teplota skla dveří max. 40 °C¹⁾

- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A++²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt,
 1x univerzální pánevZvláštní příslušenství naleznete na straně 31.
 Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.

Pečící trouba



Cena: 34 490 Kč*

Serie | 8
HBG6764S1 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba s přídavnou párou a se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmarzování, předehřívání, udržování tepla
 - další způsoby vaření s párou: regenerace (ohřívání), kynutí
 - elektronická regulace teploty 30–275 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design
 - ovládací prstenec**Čištění**
 - EcoClean Direct: zadní stěna**Komfort**
 - 2,5" barevný grafický TFT displej, z toho 2 dotykové tlačítka
 - automatický návrh teploty
 - ukazatel aktuální teploty
 - ukazatel předehřevu
 - SoftMove: tlumené otevírání a dovíráni dvírek
 - PerfectBake senzor: konstantní měření obsahu vlnkostí a automatická úprava nastavení
 - funkce Assist
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev
 - halogenové vnitřní osvětlení**Výsvuný systém**
 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí (odolné při pyrolýze)**Bezpečnost a energetická náročnost**

- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A++²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt,
 1x univerzální pánevZvláštní příslušenství naleznete na straně 31.
 Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.

Pečící trouby



Cena: 24 990 Kč*

Serie | 8
HBG6750S1 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmarzování, předehřívání, udržování tepla
 - elektronická regulace teploty 30–300 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design**Čištění****Komfort**

- pečící trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmarzování, předehřívání, udržování tepla
- elektronická regulace teploty 30–300 °C
- vnitřní objem: 71 l

Bezpečnost a energetická náročnost

- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A++²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství**Zvláštní příslušenství**

HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou

HEZ617000 – forma na pizzu

HEZ262071 – smaltovaný grilovací plech

HEZ631070 – smaltovaný pečící plech

HEZ632070 – univerzální pánev

HEZ633001 – víko pro profesionální pánev

HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev

HEZ634000 – kombinovaný rošt

HEZ636000 – skleněná pánev

HEZ864000 – skleněný pekák

HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l

HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m

HEZ638170 – jednoúčelový plně teleskopický výsuv

HEZ638270 – dvojúčelový plně teleskopický výsuv

HEZ638370 – trojúčelový plně teleskopický výsuv

HEZ532010 – pečící plech s nepřilnavým povrchem

HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem

Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.



Cena: 24 990 Kč*

Serie | 8
HBG675BB1 černá

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmarzování, předehřívání, udržování tepla
 - elektronická regulace teploty 30–300 °C

Design**Čištění****Komfort**

- pečící trouba se 13 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmarzování, předehřívání, udržování tepla
- elektronická regulace teploty 30–300 °C
- vnitřní objem: 71 l

Bezpečnost a energetická náročnost

- maximální teplota dveří: 30 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A++²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x

Pečící trouby



Cena: 23 990 Kč*

Serie | 8
HBG655NS1 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- pečící trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla

- elektronická regulace teploty 30–300 °C

- vnitřní objem: 71 l

Design
- ovládací prstenec

Čistění
- EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny

Komfort
- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- AutoPilot10
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
- závesné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí

Bezpečnost a energetická náročnost
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace
- energetická třída: A+²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ617000 – forma na pizzu
HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 – smaltovaný plech
HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HEZ632070 – univerzální pánev
HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – skleněná pánev
HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv
HEZ638600 – skleněný pekák
HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
HEZG0AS00 – sítový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy najeznete na straně 30.



Cena: 22 490 Kč*

Serie | 8
HBG635NS1 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- pečící trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla

- elektronická regulace teploty 30–300 °C

- vnitřní objem: 71 l

Design
- ovládací prstenec

Čistění
- EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort
- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- AutoPilot10
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
- závesné rošty, jednonásobný teleskopický plný výsuv se stop funkcí

Bezpečnost a energetická náročnost
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace
- energetická třída: A+²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,87 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,69 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ617000 – forma na pizzu
HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HEZ531010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 – smaltovaný pečící plech
HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HEZ632070 – univerzální pánev
HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – skleněná pánev
HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv
HEZ638600 – skleněný pekák
HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
HEZG0AS00 – sítový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy najeznete na straně 30.



Cena: 21 990 Kč*

Serie | 8
HBG635BS1 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- pečící trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla

- elektronická regulace teploty 30–300 °C

- vnitřní objem: 71 l

Design
- ovládací prstenec

Čistění
- EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort
- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- AutoPilot10
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
- závesné rošty

Bezpečnost a energetická náročnost
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾

Rozměry a technické informace
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Příslušenství
- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ617000 – forma na pizzu
HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HEZ531010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 – smaltovaný pečící plech
HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HEZ632070 – univerzální pánev
HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – skleněná pánev
HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv
HEZ638600 – skleněný pekák
HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
HEZG0AS00 – sítový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy najeznete na straně 30.

Pečící trouby



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 8
HBG635BW1 bílá

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- pečící trouba se 13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla

- elektronická regulace teploty 30–300 °C

- vnitřní objem: 71 l

Design
- ovládací prstenec

Čistění
- EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort
- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- AutoPilot10
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
- závesné rošty

Bezpečnost a energetická náročnost
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾

Rozměry a technické informace
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Příslušenství
- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ617000 – forma na pizzu
HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 – smaltovaný pečící plech
HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HEZ632070 – univerzální pánev
HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – skleněná pánev
HEZ638100 – jednonásobný plně teleskopický výsuv
HEZ638600 – skleněný pekák
HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
HEZG0AS00 – sítový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy najeznete na straně 30.



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 8
HBG635BB1 černá

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- pečící trouba se 8 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla

- elektronická regulace teploty 30–300 °C

- vnitřní objem: 71 l

Design
- ovládací prstenec

Čistění
- EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort
- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- AutoPilot10
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
- závesné rošty

Bezpečnost a energetická náročnost
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾

Rozměry a technické informace
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Příslušenství
- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ617000 – forma na pizzu
HEZ625071 – smaltovaný grilovací plech
HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým povrchem, HEZ631070 – smaltovaný pečící plech
HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým povrchem
HEZ632070 – univerzální pánev
HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
HEZ633070 – smaltovaná profesionální pánev
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – skleněná pá

Pečící trouby s přídavnou párou



NOVINKA

Cena: 24 990 Kč*

Serie | 6
HRG5584S1 nerez**Typ pečící trouby a druh ohřevu**

- pečící trouba s přídavnou párou a 10 druhům ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmražování, horký vzduch jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne)
- druhý ohřev kombinovatelné s přídavnou párou: 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu, horní/spodní ohřev
- elektronická regulace teploty 30–275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

- západstné otočné voliče

Čištění

- EcoClean Direct: zadní stěna, boční stěny, strop

Komfort

- LCD displej
- automatický start
- ukazatel předehřevu
- SoftMove – tlumené otevírání a dovráni dveřek
- AutoPilot30
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení
- další funkce: program na odvápňení
- zásobník na vodu o objemu 0,22 l
- umístění parního generátoru mimo varný prostor

Výsvuný systém

- závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev



Cena: 22 990 Kč*

Serie | 6
HRG5184S1 nerez**Typ pečící trouby a druh ohřevu**

- pečící trouba s přídavnou párou a 10 druhům ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomále vaření, rozmražování, horký vzduch jemný, regenerační ohřev (ohřívání pokrmů nebo rozpečení pečiva z předešlého dne)
- druhý ohřev kombinovatelné s přídavnou párou: 3D horký vzduch, gril s cirkulací vzduchu, horní/spodní ohřev
- elektronická regulace teploty 30–275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

- západstné otočné voliče

Čištění

- bez vnitřní úpravy

Komfort

- LCD displej
- automatický start
- ukazatel předehřevu
- SoftMove - tlumené otevírání a dovráni dveřek
- AutoPilot30
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení
- další funkce: program na odvápňení
- zásobník na vodu o objemu 0,22 l
- umístění parního generátoru mimo varný prostor

Výsvuný systém

- závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev



Pečící trouby



Cena: 22 990 Kč*

dostupné od 04/2020

Cena: 20 990 Kč*

dostupné do 03/2020

Cena: 19 490 Kč*

Serie | 6
HBG5780S6 nerez**Typ pečící trouby a druh ohřevu**

- pečící trouba s 9 druhům ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, pomále vaření, rozmražování, horký vzduch jemný, udržování teploty, horký vzduch jemný, elektronická regulace teploty 30–275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

- západstné otočné voliče

Čištění

- pyrolyza: automatické čištění

Komfort

- Home Connect připojení přes Wi-Fi
- LCD displej
- automatický start
- ukazatel předehřevu
- SoftMove - tlumené otevírání a dovráni dveřek
- AutoPilot30
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém

- závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dveří max. 30 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 1,02 kWh
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,81 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství

- HEZ327000 - pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HEZ531010 - pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HEZ530000 - 2 pečící plechy SlimSize
- HEZ532000 - univerzální pánev
- HEZ532010 - univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
- HEZ533000 - profesionální pánev
- HEZ538200 - trojnásobný teleskopický výsuv
- HEZ634000 - kombinovaný rošt
- HEZ915003 - skleněný pekák 5,1 l
- HEZG0AS00 - síťový kabel, 3 m



Cena: 20 990 Kč*

dostupné do 03/2020

Cena: 19 490 Kč*

Serie | 6
HBA5784B0 černá**Typ pečící trouby a druh ohřevu**

- pečící trouba s 10 druhům ohřevu: 3D horký vzduch, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, pomále vaření, rozmražování, horký vzduch jemný, udržování teploty, horký vzduch jemný, elektronická regulace teploty 30–275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

- západstné otočné voliče

Čištění

- pyrolyza: automatické čištění

Komfort

- LCD displej
- automatický start
- ukazatel předehřevu
- výklopná dveřka
- AutoPilot30
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém

- závěsné rošty, trojnásobný teleskopický výsuv, z toho jeden ClipRail

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dveří max. 30 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla

Rozměry a technické informace

- energetická třída: A²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,99 kWh
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,81 kWh
- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství

- HEZ327000 - pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HEZ531010 - pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
- HEZ530000 - 2 pečící plechy SlimSize
- HEZ532000 - univerzální pánev
- HEZ532010 - univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
- HEZ533000 - profesionální pánev
- HEZ538200 - trojnásobný teleskopický výsuv
- HEZ634000 - kombinovaný rošt
- HEZ915003 - skleněný pekák 5,1 l
- HEZG0AS00 - síťový kabel, 3 m



Cena: 19 490 Kč*

dostupné do 03/2020

Serie | 4
HBA5740S0 nerez**Typ pečící trouby a druh ohřevu**

- pečící trouba s 7 druhům ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný, udržování teploty, horký vzduch jemný, elektronická regulace teploty 30–275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design

Pečící trouby



Cena: 18 990 Kč*

Serie | 6
HBA5577S0 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horý vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horý vzduch jemný
 - elektronická regulace teploty 50–275 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design
 - zápusné otočné voliče

Čištění
 - EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny

Komfort
 - LCD displej
 - automatický start
 - ukazatel předehřevu
 - výklopná dvírka
 - RoastingSensor – teplotní sonda s jedním bodem měření
 - AutoPilot10
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev
 - halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
 - závěsné rošty, dvounásobný teleskopický výsvu, z toho jeden ClipRail

Bezpečnost a energetická náročnost
 - teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
 - dětská pojistka
 - ukazatel zbytkového tepla

Rozměry a technické informace
 - energetická třída: A²⁾
 - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
 - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh
 - délka sítového kabelu: 120 cm
 - celkový příkon elektro: 3,4 kW
 - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
 - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
 HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
 HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ530000 – 2 pečící plechy SlimSize
 HEZ532000 – univerzální pánev
 HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ532000 – univerzální pánev
 HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ538200 – dvoujásobný teleskopický výsvu
 HEZ538200 – dvoujásobný teleskopický výsvu
 HEZ538300 – trojnásobný teleskopický výsvu vč. 1 ClipRail
 HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ634000 – kombinovaný rošt
 HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsvu
 HEZ660060 – dekoracní sokl
 HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
 HEZG0AS00 – sítový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.



Cena: 16 490 Kč*

NOVINKA



Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba s 7 druhy ohřevu: 3D horý vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horý vzduch jemný
 - elektronická regulace teploty 50–275 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design
 - zápusné otočné voliče

Čištění
 - EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort
 - LCD displej
 - automatický start
 - ukazatel předehřevu
 - SoftMove – tlumené otevíráni a dovráni dvírek
 - AutoPilot10
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev
 - halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsvu, ClipRail, se stop funkcí

Bezpečnost a energetická náročnost
 - teplota skla dvírek max. 30 °C¹⁾
 - dětská pojistka
 - bezpečnostní vypínání
 - ukazatel zbytkového tepla
 - tlačítko start

Rozměry a technické informace
 - energetická třída: A²⁾
 - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
 - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh
 - délka sítového kabelu: 120 cm
 - celkový příkon elektro: 3,6 kW
 - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
 - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
 HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
 HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ530000 – 2 pečící plechy SlimSize
 HEZ532000 – univerzální pánev
 HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ532000 – univerzální pánev
 HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ538200 – dvoujásobný teleskopický výsvu
 HEZ538200 – dvoujásobný teleskopický výsvu
 HEZ538300 – trojnásobný teleskopický výsvu vč. 1 ClipRail
 HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ634000 – kombinovaný rošt
 HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsvu
 HEZ660060 – dekoracní sokl
 HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
 HEZG0AS00 – sítový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.



Cena: 16 490 Kč*

NOVINKA



Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba s 7 druhy ohřevu: 3D horý vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horý vzduch jemný
 - elektronická regulace teploty 50–275 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design
 - zápusné otočné voliče

Čištění
 - EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort
 - LCD displej
 - automatický start
 - ukazatel předehřevu
 - SoftMove – tlumené otevíráni a dovráni dvírek
 - AutoPilot10
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev
 - halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
 - závěsné rošty, jednonásobný teleskopický výsvu, ClipRail, se stop funkcí

Bezpečnost a energetická náročnost
 - teplota skla dvírek max. 30 °C¹⁾
 - dětská pojistka
 - bezpečnostní vypínání
 - ukazatel zbytkového tepla
 - tlačítko start

Rozměry a technické informace
 - energetická třída: A²⁾
 - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
 - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh
 - délka sítového kabelu: 120 cm
 - celkový příkon elektro: 3,6 kW
 - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
 - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
 HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
 HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ530000 – 2 pečící plechy SlimSize
 HEZ532000 – univerzální pánev
 HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ532000 – univerzální pánev
 HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ538200 – dvoujásobný teleskopický výsvu
 HEZ538200 – dvoujásobný teleskopický výsvu
 HEZ538300 – trojnásobný teleskopický výsvu vč. 1 ClipRail
 HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ634000 – kombinovaný rošt
 HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsvu
 HEZ660060 – dekoracní sokl
 HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
 HEZG0AS00 – sítový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.

Pečící trouby



Cena: 13 990 Kč*

Serie | 4
HBA554BS0 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horý vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horý vzduch jemný
 - elektronická regulace teploty 50–275 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design
 - zápusné otočné voliče

Čištění
 - EcoClean Direct: zadní stěna, strop, boční stěny

Komfort
 - LED displej
 - automatický start
 - výklopná dvírka
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev
 - halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
 - závěsné rošty

Bezpečnost a energetická náročnost
 - teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
 - dětská pojistka

Rozměry a technické informace
 - energetická třída: A²⁾
 - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
 - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh
 - délka sítového kabelu: 120 cm
 - celkový příkon elektro: 3,4 kW
 - spotřebič (V x Š x H): 595 x 594 x 548 mm
 - nika (V x Š x H): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
 HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
 HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ530000 – 2 pečící plechy SlimSize
 HEZ532000 – univerzální pánev
 HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ532000 – univerzální pánev
 HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ538200 – dvoujásobný teleskopický výsvu
 HEZ538200 – dvoujásobný teleskopický výsvu
 HEZ538300 – trojnásobný teleskopický výsvu vč. 1 ClipRail
 HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
 HEZ533000 – profesionální pánev
 HEZ634000 – kombinovaný rošt
 HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsvu
 HEZ660060 – dekoracní sokl
 HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
 HEZG0AS00 – sítový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy naleznete na straně 30.



Cena: 12 990 Kč*

Serie | 4
HBA534ES0 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horý vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horý vzduch jemný
 - elektronická regulace teploty 50–275 °C
 - vnitřní objem: 71 l

Design
 - zápusné otočné voliče

Čištění
 - EcoClean Direct: zadní stěna

Komfort
 - LED displej
 - automatický start
 - výklopná dvírka
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev
 - halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
 - závěsné rošty

Bezpečnost a energetická náročnost
 - teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
 - dětská pojistka

Rozměry a technické informace
 - energetická třída: A²⁾
 - spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
 - spotřeba el. energie při cirk./hor. vzduchu: 0,81 kWh
 - délka sítového

Pečící trouby



Cena: 11 990 Kč*

Serie | 4
HBA514ES1 nerez
A 3D horký vzduch

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- pečící trouba se 7 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný
- elektronická regulace teploty 50–275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design
- zápustné otočné voliče

Čištění
- bez speciální vnitřní úpravy

Komfort
- LED displej
- automatický start
- výklopná dvírka
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
- závesné rošty, jednonásobný teleskopický výsuv
Bezpečnost a energetická náročnost
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka

Rozměry a technické informace
- energetická třída: A²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzdachu: 0,81 kWh
- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,4 kW
- spotřebič (VxŠxH): 595 x 594 x 548 mm
- nika (VxŠxH): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
HEZ530000 – 2 pečící plechy SlimSize
HEZ532000 – univerzální pánev
HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
HEZ533000 – profesionální pánev
HEZ538000 – ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní)
HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv
HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní)
HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
HEZ533000 – profesionální pánev
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – skleněná pánev
HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv
HEZ660060 – dekoracní sokl
HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy najeznete na straně 30.



Cena: 10 490 Kč*

Serie | 4
HBA513BS1 nerez
A 3D horký vzduch

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- pečící trouba s 5 druhy ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný
- elektronická regulace teploty 50–275 °C
- vnitřní objem: 71 l

Design
- zápustné otočné voliče

Čištění
- bez speciální vnitřní úpravy

Komfort
- LED displej
- automatický start
- výklopná dvírka
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- halogenové vnitřní osvětlení

Výsvuný systém
- závesné rošty

Bezpečnost a energetická náročnost
- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka

Rozměry a technické informace
- energetická třída: A²⁾
- spotřeba el. energie při konv. ohřevu: 0,97 kWh
- spotřeba el. energie při cirk./hor. vzdachu: 0,81 kWh
- délka síťového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,4 kW
- spotřebič (VxŠxH): 595 x 594 x 548 mm
- nika (VxŠxH): 585–595 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství
- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství
HEZ327000 – pečící kámen s dřevěnou lopatkou
HEZ531010 – pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem
HEZ530000 – 2 pečící plechy SlimSize
HEZ532000 – univerzální pánev
HEZ532010 – univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem
HEZ533000 – profesionální pánev
HEZ538000 – ClipRail (jednonásobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní)
HEZ538200 – dvojnásobný teleskopický výsuv
HEZ538S00 – trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail
HEZ633001 – víko pro profesionální pánev
HEZ533000 – profesionální pánev
HEZ634000 – kombinovaný rošt
HEZ636000 – skleněná pánev
HEZ638300 – trojnásobný plně teleskopický výsuv
HEZ660060 – dekoracní sokl
HEZ915003 – skleněný pekák 5,1 l
HEZG0AS00 – síťový kabel, 3 m

Rozměrové výkresy najeznete na straně 30.

Úzké univerzální plechy HEZ530000

Tyto nové úzké univerzální plechy jsou ideální k přípravě dvou verzí jednoho pokrmu. Výborně se také hodí pro přípravu menšího množství jídla. Můžete například připravit zapékání brambory na jednom úzkém plechu a plněná rajčata na druhém. Protože

jsou plechy oddělené, štáva z rajčat nenateče do brambor. A pokud potřebujete pokrmy před nebo po upečení vychladit, plechy jsou velice skladné a bez problémů se vejdu do našich chladniček. A po večeři i do koší našich myček nádobí.



Univerzální pánev SlimSize se vejdu do každé chladničky.



Ideální pro přípravu rozlišných druhů pokrmů.



I mytí je jednoduché, perfektně pasují do myček nádobí.



Plechy můžete v pečicí troubě umístit vedle sebe nebo do různých úrovní - dle potřeby, a dle druhu pokrmu.

Univerzální pánev HEZ532010 a pečící plech


HEZ531010 s keramickou nepřilnavou úpravou.

Díky speciální keramické úpravě univerzální pánev a pečicího plechu se povrch velmi snadno čistí a požití pečicího papíru nebo nutnost vymazání plechu tím odpadá. Pečení je díky tomu jednodušší a zábavnější.


¹⁾ Max. teplota: měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu. ²⁾ Na stupnicí třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Rozměrové výkresy vestavných trub

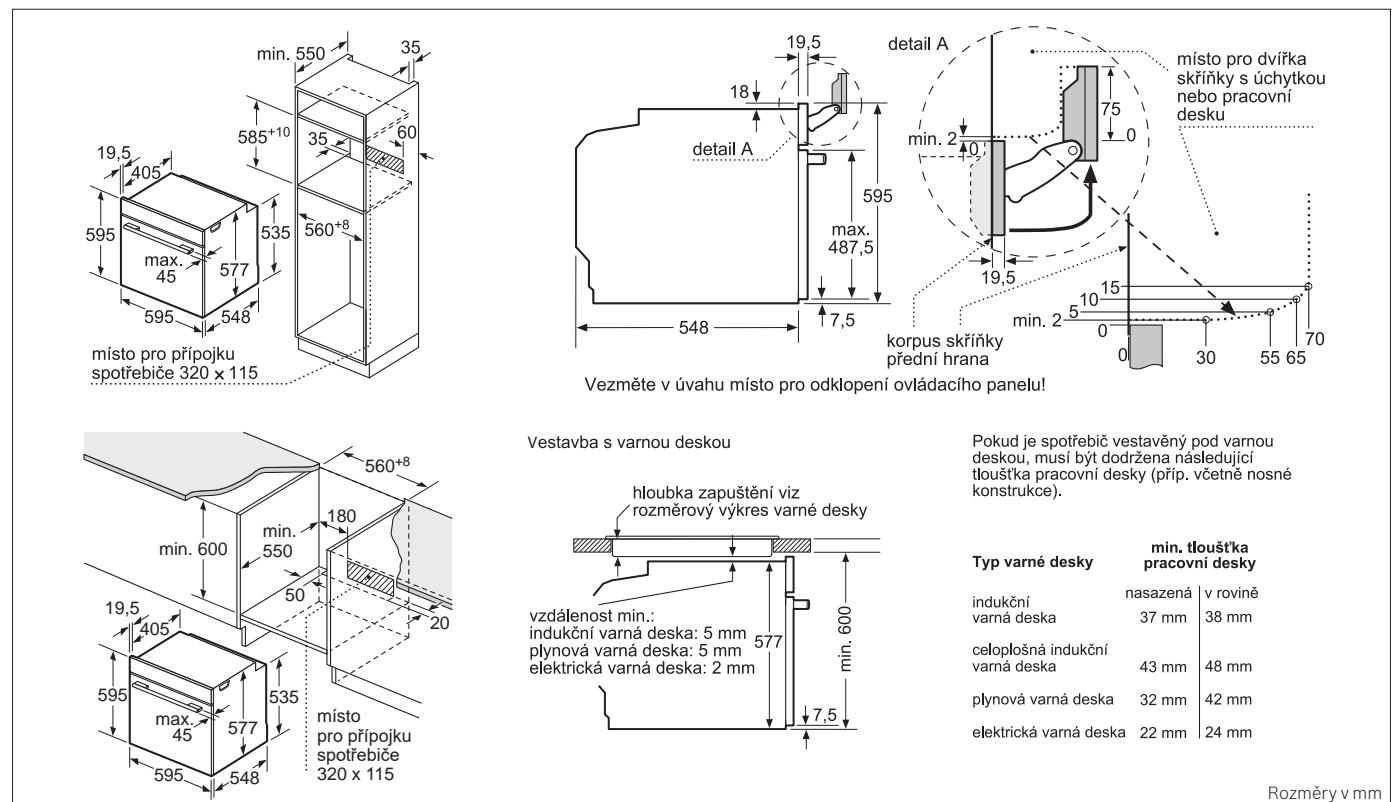

HNG 6... | HMG 6... | HSG 6... | HRG 6... | HBG 6...

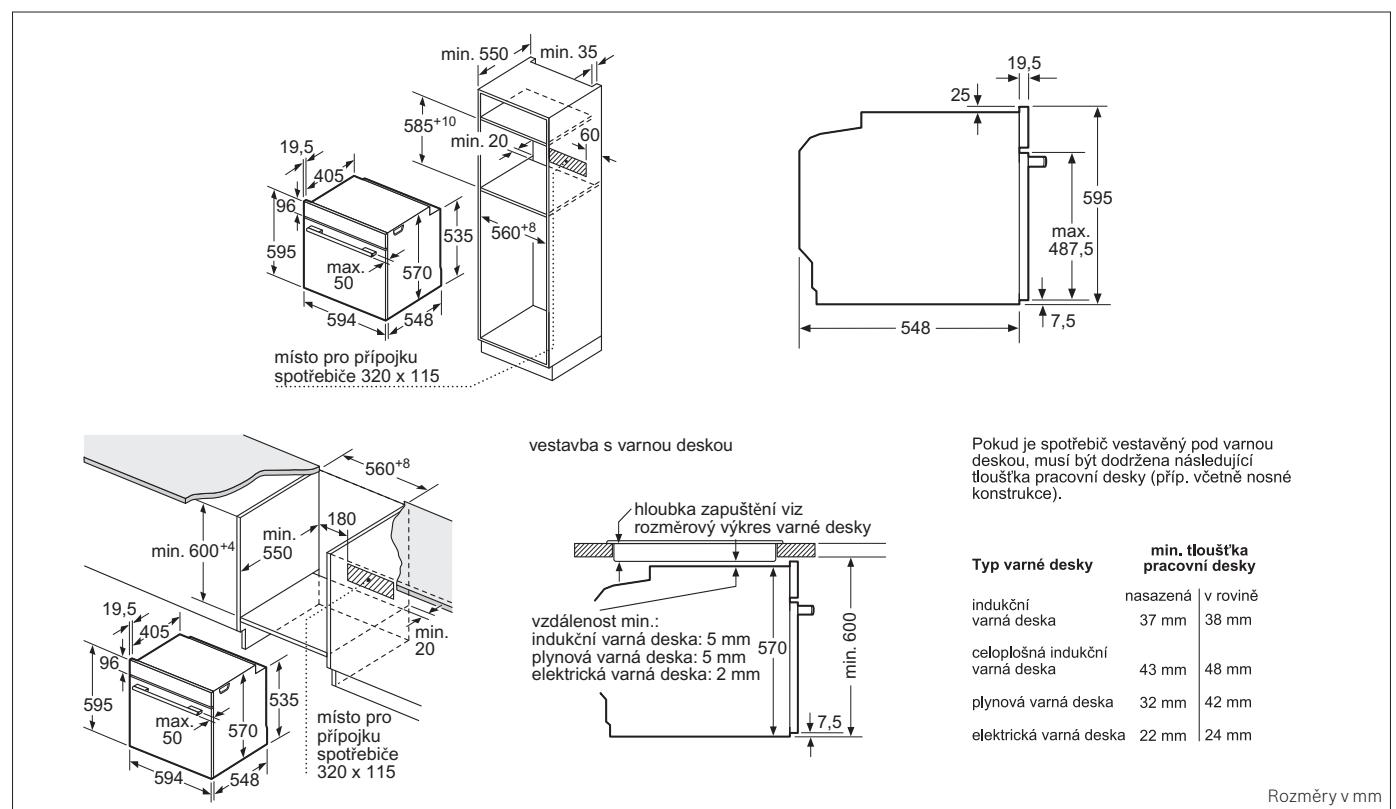

HBG5... | HBA5... | HRG5...

Zvláštní příslušenství pro pečící trouby

Serie 8 HNG6764S6	Serie 8 HSG636XS6, HSG656XS1	Serie 8 HRG675BS1, HRG635BS1
Zvláštní příslušenství HEZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HEZ617000 forma na pizzu HEZ625071 smaltovaný grilovací plech HEZ631070 smaltovaný pečící plech HEZ632070 univerzální pánev HEZ633001 víko pro profesionální pánev HEZ633070 smaltovaná profesionální pánev HEZ634080 kombinovaný rošt HEZ636000 skleněná pánev HEZ6BMA00 mezidno a lišty HEZ915003 skleněný pekák HEZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	Zvláštní příslušenství HEZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HEZ36D163 nedrerovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 pečicího plechu) HEZ36D163G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 pečicího plechu) HEZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL (= velikost pečicího plechu) HEZ530000 2 pečící plechy SlimSize HEZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ617000 forma na pizzu HEZ625071 smaltovaný grilovací plech HEZ631070 smaltovaný pečící plech HEZ632070 univerzální pánev HEZ633001 víko pro profesionální pánev HEZ633070 smaltovaná profesionální pánev HEZ636000 skleněná pánev HEZ664000 kombinovaný rošt (pára) HEZ915003 skleněný pekák HEZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	Zvláštní příslušenství HEZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 2 pečící plechy SlimSize HEZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ617000 forma na pizzu HEZ625071 smaltovaný grilovací plech HEZ631070 smaltovaný pečící plech HEZ632070 univerzální pánev HEZ633001 víko pro profesionální pánev HEZ633070 smaltovaná profesionální pánev HEZ634000 kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 skleněná pánev HEZ638170 1násobný plně teleskopický výsuv (odolný při pyrolyze) HEZ638270 2násobný plně teleskopický výsuv (odolný při pyrolyze) HEZ638370 3násobný plně teleskopický výsuv (odolný při pyrolyze) HEZ915003 skleněný pekák HEZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m
Serie 6 HRG5584S1, HRG5184S1	Serie 8 HSG636BS1	Serie 8 HBG6764S1
Zvláštní příslušenství HEZ317000 forma na pizzu HEZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HEZ531000 pečící plech HEZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532000 univerzální pánev HEZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ538000 1 ClipRail (1násobný teleskopický výsuv, umístitelný do všech úrovní) HEZ634000 kombinovaný rošt (standardní) HEZ638200 2násobný plně teleskopický výsuv (standardní) HEZ638300 3násobný plně teleskopický výsuv (standardní) HEZ915003 skleněný pekák HEZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	Zvláštní příslušenství HEZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HEZ36D153P HEZ36D163 nedrerovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 pečicího plechu) HEZ36D163G děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 pečicího plechu) HEZ36D663G děrovaná parní nádoba velikosti XL (= velikost pečicího plechu) HEZ530000 2 pečící plechy SlimSize HEZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ617000 forma na pizzu HEZ625071 smaltovaný grilovací plech HEZ631070 smaltovaný pečící plech HEZ632070 univerzální pánev HEZ633001 víko pro profesionální pánev HEZ633070 smaltovaná profesionální pánev HEZ636000 skleněná pánev HEZ638D10 1násobný plně teleskopický výsuv (pára) HEZ638D30 3násobný plně teleskopický výsuv (pára) HEZ664000 kombinovaný rošt (pára) HEZ915003 skleněný pekák HEZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m	Zvláštní příslušenství HEZ327000 pečící kámen s dřevěnou lopatkou HEZ530000 2 pečící plechy SlimSize HEZ531010 pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ532010 univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem HEZ617000 forma na pizzu HEZ625071 smaltovaný grilovací plech HEZ631070 smaltovaný pečící plech HEZ632070 univerzální pánev HEZ633001 víko pro profesionální pánev HEZ633070 smaltovaná profesionální pánev HEZ634000 kombinovaný rošt (standardní) HEZ636000 skleněná pánev HEZ638270 2násobný plně teleskopický výsuv (odolný při pyrolyze) HEZ638370 3násobný plně teleskopický výsuv (odolný při pyrolyze) HEZ915003 skleněný pekák HEZG0AS00 síťový kabel, délka 3 m



Všechny pečící trouby Serie I 8 v provedení nerez, ColorGlass bílá a ColorGlass černá.



Všechny pečící trouby Serie I 8 v provedení ColorGlass černá.



Všechny pečící trouby Serie I 8 v provedení nerez.



Všechny pečící trouby Serie I 8 v provedení ColorGlass černá.



Všechny pečící trouby Serie I 8 v provedení nerez a ColorGlass bílá.



Kompaktní spotřebiče

Hodí se perfektně do vaší kuchyně, aniž ji známe. Je pouze na vás, zda plánujete vestavbu do horní nebo vysoké skříně – kompaktní spotřebiče Serie I 8 se vyznačují vysokou flexibilitou, praktickou modulovostí a zaručují vám úplnou svobodu uspořádání. To vše v promyšleném designu, díky čemuž je perfektní harmonický vzhled zaručen.



Vypadá skvěle sama o sobě.
A v kombinaci s dalšími
spotřebiči ještě lépe

Nové kompaktní trouby Serie I 6 vypadají skvěle – v kombinaci s dalšími spotřebiči Bosch dokonale. Všechny spotřebiče spolu perfektně ladí díky unikátnímu designu. Pečící trouby, mikrovlnné trouby nebo ohrevné zásuvky vypadají díky vzájemné kombinaci úchvatně. Stejnou designovou souhru oceníte také u digestoří, chladniček nebo myček nádobí.

Jednoduché. Perfektní. Kompaktní

Kompaktní spotřebiče značky Bosch přesvědčí moderním designem a vynikající kompatibilitou. Přes své kompaktní rozměry přinášejí velký výkon a lesk i do té nejmenší kuchyně.



V **kompaktní parní troubě Serie I 8** připravíte své pokrmy velmi šetrně díky jemné páre, kterou můžete nastavit v teplotním rozmezí od 30 do 100 °C. Tak zachováte vše potřebné – chut', barvu, aroma a vitaminy.



Mikrovlnná trouba s funkcí pára Serie I 6 COA565GB0 je multitalentem ve vaší kuchyni. Nejenže dokáže pracovat s párou a mikrovlnami, ale i čištění a občas nutné odvápnení je hračkou.



Kompaktní trouby s mikrovlnným ohřevem jsou perfektním řešením pro rychlou přípravu pokrmů. Mikrovlnné trouby s klasickým rozměrem jsou ideální pro vestavbu do horních skříněk do níky 30 cm, pro vestavbu do vysoké skřínky jsou určeny kompaktní modely s výškou níky 45 cm.



Kombinovaná parní trouba Serie I 8 je kombinací dvou spotřebičů: konvenční pečící trouby a parní trouby. Tak můžete podle přání kdykoliv péct, grilovat nebo připravovat pokrmy v páře.



Pomalé pečení, kynutí těsta, udržování teploty pokrmů, předehřívání nádobí, nebo rozmrazování. Na to vše lze použít naši **ohřevnou zásuvku Serie I 8 a Serie I 6**.



Pozvěte si svoji oblíbenou kavárnu díky našemu **vestavnému kávovaru** k vám domů. Pomocí naší jedinečné technologie Barista si můžete pohodlně vychutnat cappuccino, cafe crema, espresso a mnohem více v pohodlí vašeho domova.



Jak vám šetříme čas a peníze

Funkce a zvláštní vybavení kompaktních trub značky Bosch.



4D horký vzduch

Díky funkci 4D horký vzduch můžete jídlo umístit na jakoukoliv ze čtyř úrovní a pokaždé dosáhnout dokonalých výsledků. Inovovaný ventilátor dokáže za provozu měnit směr otáčení a rovnoměrně rozděluje teplo do celého prostoru trouby. A to není vše: s funkcí 4D horký vzduch můžete pečit na všech čtyřech úrovních zároveň.

A výsledek? Jeden lepší než druhý.



Systém Calc'nClean

Pokud si vyberete plně automatický kávovar značky Bosch, zvolíte si kvalitu, výkon, spolehlivost a dokonalou kávu. Systém Calc'nClean nabízí program kombinující čištění a odstraňování vodního kamene a kávových usazenin v jednom kroku, aby byla doba životnosti vašeho spotřebiče co nejdélší a mohli jste se z vaší kávy dlohu těšit.



AutoPilot

S programovou automatikou AutoPilot vždy uspějete a docílítěte těch nejlepších výsledků pro vaše menu. Po vybraný druh pokrmu se vám automaticky nabídne druh programu, resp. druh ohřevu, teploty a doba přípravy. Po ukončení procesu pečení se trouba automaticky vypne. A je jedno, zda připravujete guláš, gratinované brambory, hovězí roládu, zeleninový eintopf, rybu nebo kuřecí kousky.



Funkce Assist

V některých kuchařkách a rodinných receptech se přesné údaje o teplotě a době pečení hledají jen těžko. Přesto se díky funkci Assist od značky Bosch vše podaří: jednoduše vyberete požadovaný pokrm a trouba automaticky nastaví nejhodnější způsob, teplotu a dobu pečení. Toto nastavení samozřejmě můžete udělat i sami.



Pečící trouba s přídavnou párou

Díky inovativní kombinaci jemné páry a horkého vzduchu vás pečeně okouzlí křupavou kůrčíčkou a šťavnatým vnitřkem. Chléb nebo pečivo se vždy podaří bez námahy.



Parní trouba

Pokrmy připravené v jemné horké páře chutnají výjimečně chutně, šťavnatě a jsou plné zdravých předností. A bez nutnosti přidávat tuk jsou zachovány všechny chutě, aroma, vitamíny a minerály.



Kombinovaná parní trouba

Největší výhodou kombinované parní trouby jsou tři možnosti využití: pouze pečení, pouze vaření v páře anebo příprava pokrmů v kombinaci páry a klasického ohřevu, kdy se pokrmům nepřetržitě dodává vlhkost v podobě vodní páry.



Horák vzduch

Horký vzduch jemný je nejpoužívanějším druhem ohřevu v domácnosti. Inovativní ventilátor distribuuje teplo ve vnitřním prostoru trouby rovnoměrně a s nízkou spotřebou energie. Je perfektní pro pečení masa, koláčů s ovocem nebo i nahřívání nádobí.



Mikrovlnný ohřev

Mikrovlny jsou optimální pro rozmrazení pečiva, chleba, ryb nebo masa a k přípravě kuřat, zeleniny nebo roastbeefu.



Senzor PerfectBake

Pečení nebylo ještě nikdy tak jednoduché: pomocí přesného senzoru pro pečení PerfectBake pečící trouba neustále měří obsah vlhkosti v pokrmech a podle toho zcela automaticky upravuje všechna nastavení. Jediné, co musíte udělat: vybrat druh pokrmu a stisknout „start“. Výsledkem jsou vynikající chléb, koláč nebo quiche.



Teplotní sonda PerfectRoast

S pomocí pečící sondy PerfectRoast se každý pokrm podaří tak, jako by byl od profesionála. Jen s mnohem menší námahou. Pomocí měření několika vysoce citlivých bodů trouba vypočítá teplotu ve středu pečené potraviny – a to přesně na stupeň a sekundu. Tato vysoká přesnost měření zajišťuje vždy dokonalé výsledky pečení.



Pyrolýza

U pyrolýzy se trouba zahřeje na cca 485 °C. Dojde tak ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby prakticky na popel. Tento popel pak jednoduše vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – nejen strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno a dvířka trouby budou dokonale čisté.



SensoFlow System

Optimální teplota spařování pro perfektní espresso je mezi 90 °C a 95 °C. Pokud je teplota příliš nízká, z kávy se uvolní pouze část aromatu. Pokud je teplota příliš vysoká, káva pak rychle získá příchuť spáleniny. Inteligentní systém SensoFlow zahrívá vodu na optimální teplotu mezi 90 °C a 95 °C po celou dobu procesu spařování, díky čemuž vytvoříte espresso s plným aromatem a jedinečnou chutí.



Velkoplošný/maloplošný grill

Pro jednoduché grilování a zapékání: ideální pro steaky, ryby nebo toasty. Výkon lze optimálně nastavit pro různé druhy potravin. Při aktivaci obou grilů vznikne velkoplošný grill.



SoftMove

Všechna dvířka modelů Serie I 8 mají praktickou funkci SoftOpen & SoftClose pro ještě tiše otevírání a zavírání.

Pohodlí pro váš domov. Chytré řešení jako ze Silicon Valley


Home Connect: nové vestavné kávovary s inteligentním propojením.

CoffeeWorld: Home Connect vám nabídne širokou škálu různých mezinárodních kávových specialit – od australského flat white po kolumbijské cortado. Vyberte si na vašem mobilním zařízení svoji oblíbenou variantu z aplikace CoffeeWorld.

CoffeePlaylist: Mít plný dům hostů může být hodně náročné. Pro plně automatický kávovar s technologií Home Connect to ale není žádná výzva – a to díky funkci Playlist. Stačí zadat přání vašich hostů na vašem mobilním zařízení a přidat je do Playlistu na vašem kávovaru. Koneckonců být dobrým hostitelem znamená věnovat se více hostům než přípravě kávy.

Coffee Know-how: Způsoby pražení, pěstování kávy, nejzajímavější druhy nebo nejlepší příprava kávy – ve své aplikaci naleznete ty nejdůležitější informace o kávě.

Příprava: Pošlete pomocí vašeho smartphonu „svoji objednávku“ oblíbené kávy vestavnému kávovaru.

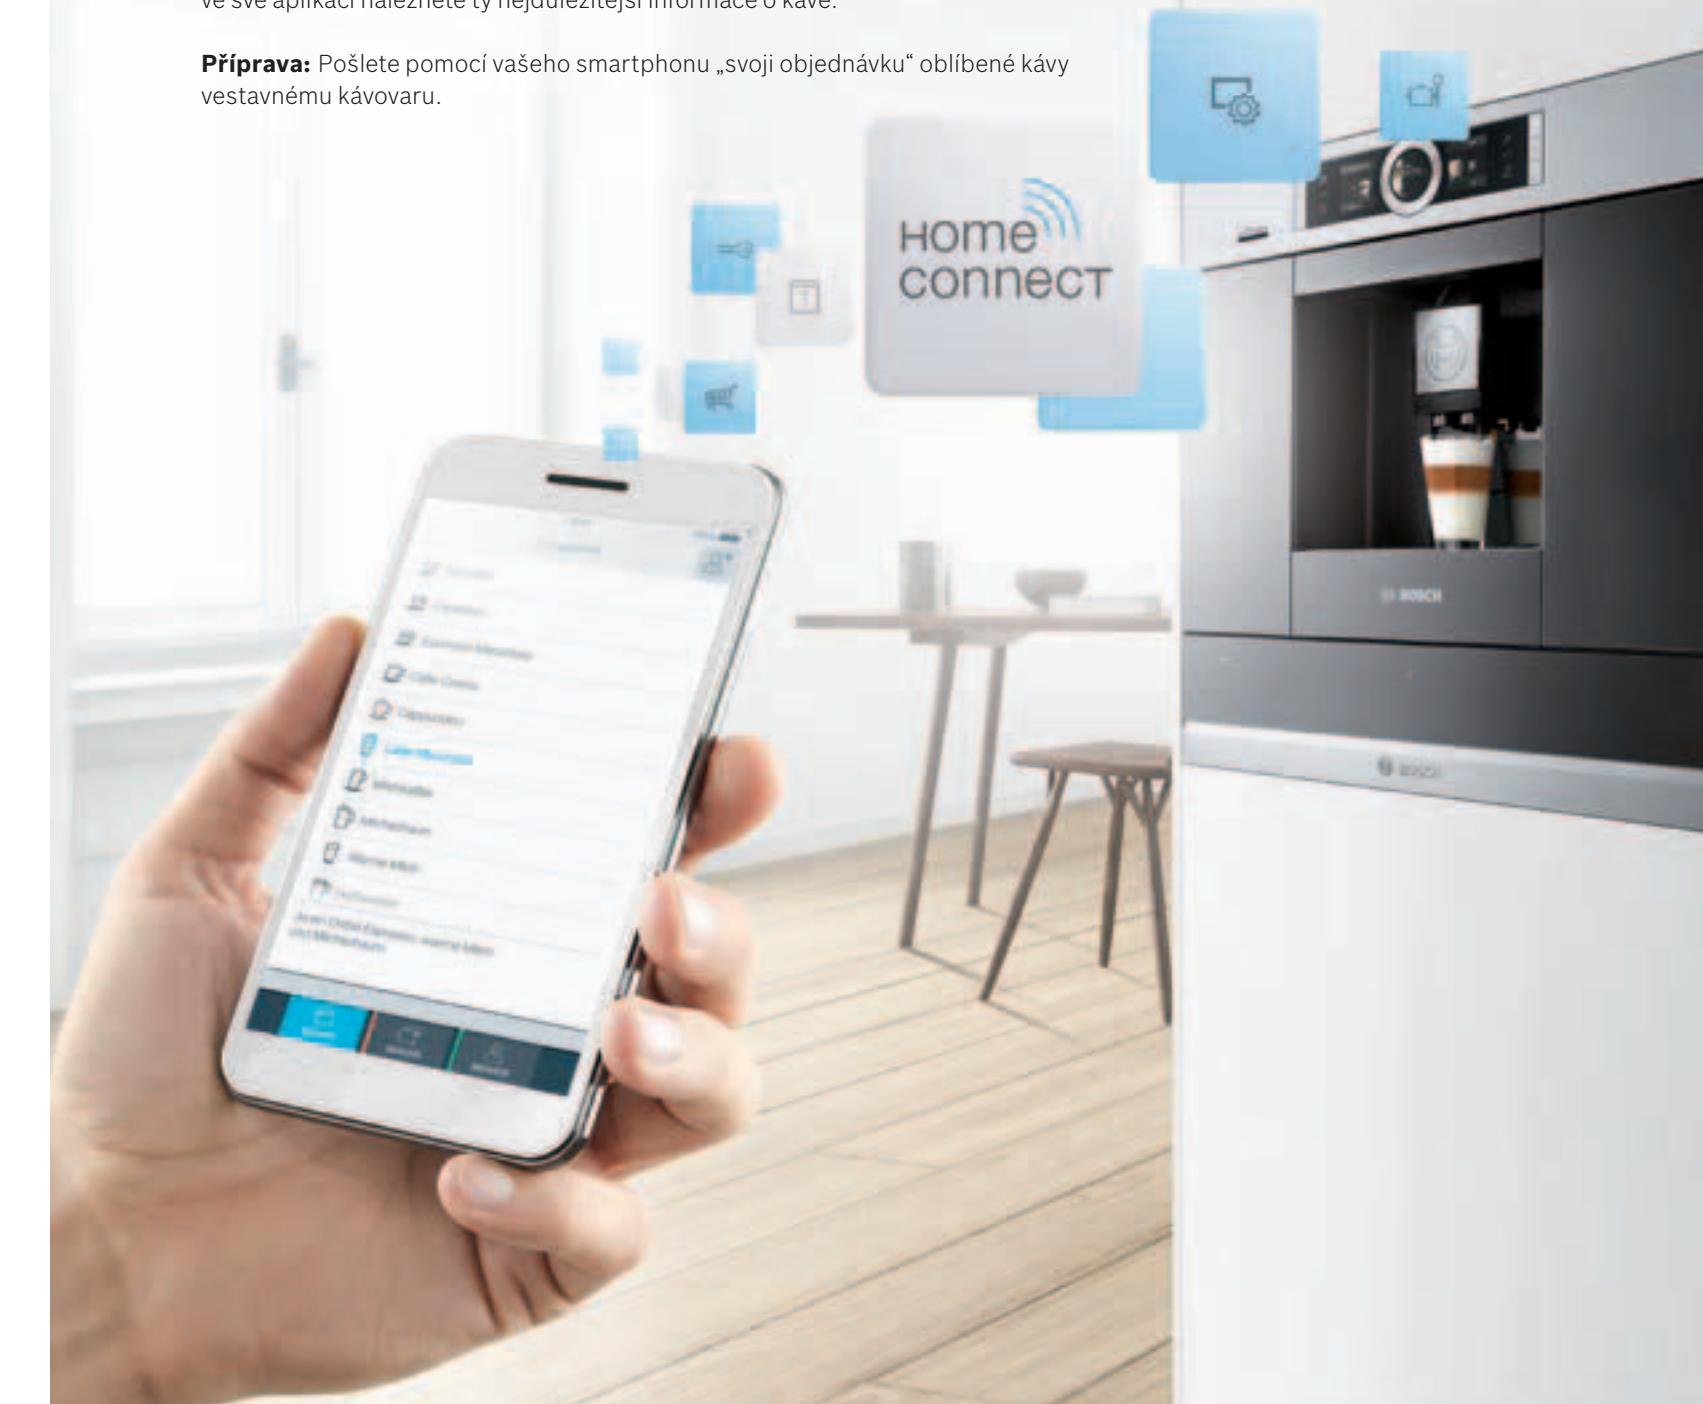

Kombinované trouby s mikrovlnami



Cena: 33 990 Kč*

Serie 8	CMG656BS1	nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami se 12 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, horní/spodní ohřev, Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání, udržování tepla
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- AutoPilot14
- vnitřní objem: 45 l

Design

- ovládací prstenec

Čištění

- EcoClean: zadní stěna, boční stěny, strop

Komfort

- 3 x 2,5" barevné grafické TFT displeje, z toho 2 dotykové
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dveřek
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- LED osvětlení

Výsvuný systém

- závesné rošty, teleskopické výsvuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství

- HEZ327000 - pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HEZ617000 - forma na pizzu
- HEZ625071 - smaltovaný grilovací plech
- HEZ631070 - smaltovaný pečící plech
- HEZ632070 - univerzální pánev
- HEZ633070 - smaltovaná profesionální pánev
- HEZ634080 - kombinovaný rošt
- HEZ636000 - skleněná pánev
- HEZ660060 - černá dekoracní lišta
- HEZ915003 - skleněný pekák 5,1 l

Rozměrové výkresy na str. 52.



Cena: 31 490 Kč*

Serie 8	CMG633BW1	bílá

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- AutoPilot14
- vnitřní objem: 45 l

Design

- ovládací prstenec

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dveřek
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- LED osvětlení

Výsvuný systém

- závesné rošty, teleskopické výsvuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství

- HEZ327000 - pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HEZ617000 - forma na pizzu
- HEZ625071 - smaltovaný grilovací plech
- HEZ631070 - smaltovaný pečící plech
- HEZ632070 - univerzální pánev
- HEZ633070 - smaltovaná profesionální pánev
- HEZ634080 - kombinovaný rošt
- HEZ636000 - skleněná pánev
- HEZ660060 - černá dekoracní lišta
- HEZ915003 - skleněný pekák 5,1 l

Rozměrové výkresy na str. 52.



Cena: 31 490 Kč*

Serie 8	CMG633BS1	nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- AutoPilot14
- vnitřní objem: 45 l

Design

- ovládací prstenec

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dveřek
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- LED osvětlení

Výsvuný systém

- závesné rošty, teleskopické výsvuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství

- HEZ327000 - pečící kámen s dřevěnou lopatkou
- HEZ617000 - forma na pizzu
- HEZ625071 - smaltovaný grilovací plech
- HEZ631070 - smaltovaný pečící plech
- HEZ632070 - univerzální pánev
- HEZ633070 - smaltovaná profesionální pánev
- HEZ634080 - kombinovaný rošt
- HEZ636000 - skleněná pánev
- HEZ660060 - černá dekoracní lišta
- HEZ915003 - skleněný pekák 5,1 l

Rozměrové výkresy na str. 52.

Kombinovaná trouba s mikrovlnami



Cena: 31 490 Kč*

Serie 8	CMG633BB1	černá

Typ pečící trouby a druh ohřevu
- kompaktní kombinovaná trouba s mikrovlnami s 6 druhy ohřevu: 4D horký vzduch, Eco horký vzduch, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, předehřívání
- další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
- AutoPilot14
- vnitřní objem: 45 l

Design

- ovládací prstenec

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dveřek
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- rychloohřev
- LED osvětlení

Výsvuný systém

- závesné rošty, teleskopické výsvuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dveří max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- ukazatel zbytkového tepla
- tlačítka start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 3,6 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Zvláštní příslušenství na str. 51.

Rozměrové výkresy na str. 52.

Pečící trouba s mikrovlnami



Cena: 20 990 Kč*

Serie 8	CBG635BS3	nerez

Typ pečící trouby a druh ohřev

Parní trouby



Cena: 29 990 Kč*

Serie 8	CDG634BS1	nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu

- kompaktní parní trouba se čtyřmi druhy ohřevu: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- program na odvápnění
- automatické vyrovnání bodu varu podle nadmořské výšky
- AutoPilot20
- elektronická regulace teploty 30–100 °C
- vnitřní objem: 38 l

Design

- ovládací prstenec

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. čeština, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- zásobník na vodu o objemu 1,3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru

Výsvuný systém

- závesné rošty, teleskopické výsvuhy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1,75 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba

Zvláštní příslušenství

- HEZ36D153P – neděrovaná keramická nádoba 1/3
HEZ36D163 – neděrovaná parní nádoba velikosti S
HEZ36D163G – děrovaná parní nádoba velikosti S
HEZ36D353P – neděrovaná keramická nádoba 2/3
HEZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L
HEZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti XL
HEZ600060 – černá dekoracní lišta
HEZ864000 – skleněný pekáč
HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l



Cena: 28 390 Kč*

Serie 8	CDG634BB1	černá

Typ pečící trouby a druh ohřevu

- další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování
- program na odvápnění
- automatické vyrovnání bodu varu dle nadmořské výšky
- AutoPilot20
- elektronická regulace teploty 30–100 °C
- vnitřní objem: 38 l

Design

- ovládací prstenec

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. čeština, dotyková tlačítka
- automatický návrh teploty
- ukazatel aktuální teploty
- ukazatel předehřevu
- SoftMove: tlumené otevírání a dovídání dvírek
- zásobník na vodu o objemu 1,3 l
- ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
- umístění parního generátoru uvnitř varného prostoru
- elektronické hodiny s časovou předvolbou
- osvětlení vnitřního prostoru

Výsvuný systém

- závesné rošty, teleskopické výsvuhy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost

- teplota skla dvírek max. 40 °C¹⁾
- dětská pojistka
- bezpečnostní vypínání
- tlačítko start
- spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1,75 kW
- spotřebič (V x Š x H): 455 x 594 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 450–455 x 560–568 x 550 mm

Příslušenství

- 1x děrovaná parní nádoba (velikost L), 1x neděrovaná parní nádoba (velikost L), 1x mycí houba

- HEZ36D153P – neděrovaná keramická nádoba 1/3
HEZ36D163 – neděrovaná parní nádoba velikosti S
HEZ36D163G – děrovaná parní nádoba velikosti S
HEZ36D353P – neděrovaná keramická nádoba 2/3
HEZ36D643 – neděrovaná parní nádoba velikosti L
HEZ36D643G – děrovaná parní nádoba velikosti XL
HEZ600060 – černá dekoracní lišta
HEZ864000 – skleněný pekáč
HEZ915003 – skleněný pekáč 5,1 l

Rozměrové výkresy na str. 52.

Mikrovlnné trouby



Cena: 19 990 Kč*

Serie 8	BFR634GW1	bílá, závěs dveří vpravo

- Druh ohřevu**
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
 - vnitřní objem: 21 l
 - AutoPilot7
 - 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami

Design

- osvětlený ovládací prstenec
- ovládání TouchControl

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. čeština, dotyková tlačítka
- LED osvětlení
- tlačítko info
- elektronické otevírání dveří

Bezpečnost a energetická náročnost

- tlačítko start

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1,22 kW
- spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm
- nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm
- pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk

Rozměrové výkresy na str. 52.



Cena: 19 990 Kč*

Serie 8	BFR634GS1	bílá, závěs dveří vlevo

- Druh ohřevu**
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
 - vnitřní objem: 21 l
 - AutoPilot7
 - 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami

Design

- osvětlený ovládací prstenec
- ovládání TouchControl

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. čeština, dotyková tlačítka
- LED osvětlení
- tlačítko info
- elektronické otevírání dveří

Bezpečnost a energetická náročnost

- tlačítko start

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1,22 kW
- spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm
- nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm
- pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk

Rozměrové výkresy na str. 52.



Cena: 19 990 Kč*

Serie 8	BFR634GB1	černá, závěs dveří vpravo

- Druh ohřevu**
- max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
 - vnitřní objem: 21 l
 - AutoPilot7
 - 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami

Design

- osvětlený ovládací prstenec
- ovládání TouchControl

Komfort

- 2,5" barevný textový TFT displej vč. čeština, dotyková tlačítka
- LED osvětlení
- tlačítko info
- elektronické otevírání dveří

Bezpečnost a energetická náročnost

- tlačítko start

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 120 cm
- celkový příkon elektro: 1,22 kW
- spotřebič (V x Š x H): 382 x 594 x 318 mm
- nika (V x Š x H): 362–382 x 560–568 x 300 mm
- pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk

Rozměrové výkresy na str. 52.

¹⁾ Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do D.^{*} Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Mikrovlnná trouba s pečící funkcí



Cena: 22 990 Kč*

Serie | 6
CMA585MS0 nerez

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - kompaktní mikrovlnná trouba s 5 druhy ohřevu: mikrovlnný ohřev, standardní horlký vzduch, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu
 - další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev
 - max. výkon: 900 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
 - všechny druhy ohřevu lze použít samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu
 - AutoPilot 15
 - další způsoby vaření: 3 stupně vaření s párou
 - program na odvápnění
 - vnitřní objem: 36 l

Design
 - západní otočné voliče
 - ovládání TouchControl

Komfort
 - 4 programy pro rozmrazování a 3 pro ohřev s mikrovlnami, 8 programů pro kombinovaný ohřev
 - LCD displej
 - výklopná dvírka
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - rychloohřev
 - LED osvětlení

Výsvuný systém
 - závesné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost
 - dětská pojistka
 - bezpečnostní vypínání
 - spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace
 - délka sítového kabelu: 120 cm
 - celkový příkon elektro: 3,35 kW
 - spotřebič (VxŠxH): 454 x 594 x 570 mm
 - nika (VxŠxH): 450-452 x 560-568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x rošt vysoký, 1x rošt nízký, 1x otočný talíř (36 cm)

Zvláštní příslušenství
 HEZ915003 - skleněný pekáč 5,1 l

Mikrovlnná trouba s funkcí pára



Cena: 26 990 Kč*

Serie | 6
COA565GB0 černá

Typ pečící trouby a druh ohřevu
 - kompaktní mikrovlnná trouba s funkcí pára: mikrovlnný ohřev, pára 100 %, velkoplošný gril, maloplšný gril
 - max. výkon: 1 000 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1 000 W) s invertorem
 - všechny druhy ohřevu lze použít samostatně nebo v kombinaci s jiným druhem ohřevu
 - AutoPilot 7
 - další způsoby vaření: 3 stupně vaření s párou
 - program na odvápnění
 - vnitřní objem: 36 l

Design
 - západní otočné voliče
 - ovládání TouchControl

Komfort
 - 4 programy pro rozmrazování a 11 programů pro ohřev s mikrovlnami
 - LCD displej
 - výklopná dvírka
 - elektronické hodiny s časovou předvolbou
 - zásobník na vodu o objemu 0,8 l
 - ukazatel vyprázdnění zásobníku na vodu
 - umístění parního generátoru mimo varný prostor
 - LED osvětlení

Výsvuný systém
 - závesné rošty, teleskopické výsuvy nelze dokoupit

Bezpečnost a energetická náročnost
 - dětská pojistka
 - bezpečnostní vypínání
 - spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace
 - délka sítového kabelu: 120 cm
 - celkový příkon elektro: 3,35 kW
 - spotřebič (VxŠxH): 454 x 594 x 570 mm
 - nika (VxŠxH): 450-452 x 560-568 x 550 mm

Příslušenství
 - 1x rošt, 1x skleněná pánev, 1x parní nádoba

Mikrovlnná trouba



Cena: 10 990 Kč*

Serie | 6
BFL524MB0 černá, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu
 - max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
 - vnitřní objem: 20 l
 - AutoPilot 7
 - 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami

Design
 - otočný volič
 - ovládání TouchControl

Komfort
 - LED displej
 - skleněný otočný talíř 25,5 cm
 - LED osvětlení
 - tlačítko info
 - elektronické otevírání dveří
 - 1 paměťové místo

Bezpečnost a energetická náročnost

- bezpečnostní vypínání
 - spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 130 cm
 - celkový příkon elektro: 1,27 kW
 - spotřebič (VxŠxH): 382 x 594 x 317 mm
 - nika (VxŠxH): 362-365 x 560-568 x 300 mm
 - pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk

Příslušenství
 - 1x rošt vysoký, 1x rošt nízký, 1x otočný talíř (36 cm)

Zvláštní příslušenství
 HEZ915003 - skleněný pekáč 5,1 l

Mikrovlnné trouby



Cena: 10 990 Kč*

Serie | 6
BFL524MS0 nerez, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu
 - max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
 - vnitřní objem: 20 l
 - AutoPilot 7
 - 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami

Design
 - otočný volič
 - ovládání TouchControl

Komfort
 - LED displej
 - skleněný otočný talíř 25,5 cm
 - LED osvětlení
 - tlačítko info
 - elektronické otevírání dveří
 - 1 paměťové místo

Bezpečnost a energetická náročnost

- bezpečnostní vypínání
 - spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 130 cm
 - celkový příkon elektro: 1,27 kW
 - spotřebič (VxŠxH): 382 x 594 x 317 mm
 - nika (VxŠxH): 362-365 x 560-568 x 300 mm
 - pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk

Rozměrové výkresy na str. 53.



Cena: 9 990 Kč*

Serie | 4
BFL523MS0 nerez, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu
 - max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
 - vnitřní objem: 20 l
 - AutoPilot 7
 - 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro ohřev s mikrovlnami

Design
 - otočný volič
 - ovládání TouchControl

Komfort
 - LED displej
 - skleněný otočný talíř 25,5 cm
 - LED osvětlení
 - tlačítko info
 - elektronické otevírání dveří
 - 1 paměťové místo

Bezpečnost a energetická náročnost

- bezpečnostní vypínání
 - spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 130 cm
 - celkový příkon elektro: 1,27 kW
 - spotřebič (VxŠxH): 382 x 594 x 317 mm
 - nika (VxŠxH): 362-365 x 560-568 x 300 mm
 - pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm i do horních skříněk

Rozměrové výkresy na str. 53.



Cena: 9 990 Kč*

Serie | 4
BFL550MW0 bílá, závěs dveří vlevo

Druh ohřevu

- max. výkon: 800 W; 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
 - vnitřní objem: 20 l

Design
 - otočný volič

Komfort
 - skleněný otočný talíř 31,1 cm
 - LED osvětlení
 - tlačítko info

Bezpečnost a energetická náročnost

- bezpečnostní vypínání
 - spínač kontaktu dveří

Rozměry a technické informace

- délka sítového kabelu: 130 cm
 - celkový příkon elektro: 1,27 kW
 - spotřebič (VxŠxH): 382 x 594 x 388 mm
 - nika (VxŠxH): 360-365 x 560-568 x 550 mm
 - pro vestavbu do vysokých skříněk 60 cm

Rozměrové výkresy na str. 53.



Vestavné kávovary



Cena: 56 990 Kč*

Serie | 8
CTL636ES6 nerez



Chut'

- průtokový ohříváč: díky ideální konstantní teplotě spaření inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy.
- AromaPro Concept: ideální tlak pro optimální aroma
- příprava one-touch: ristretto, espresso, espresso macchiato, káva, cappuccino, latte macchiato, káva s mlékem pouhým stisknutím tlačítka
- AromaDouble Shot: extra silná káva při zachování správného aromatu
- individuální nastavení teploty nápoje – teplota kávy: 3 stupně, horká voda: 4 stupně
- obsahuje vodní filtr BRITA: redukuje obsah vápníku ve vodě, filtry látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

Komfort

- TFT displej s interaktivním ovládáním menu
- MyCoffee: uložení až 8 oblíbených nápojů pod jménem s nastavitelným poměrem kávy a mléka
- IndividualCup: individuální nastavení velikosti šálku
- výškově nastavitelná tryska kávy a mléka: až 15 cm vysoké skleničky na latte macchiato
- OneTouch DoubleCup: příprava dvou samostatných šálků kávy a mléčných specialit
- vyjmívatelný zásobník na vodu (2,4 l)
- včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn
- flexibilní řešení pro přípravu mléka: možnost připojení dodaného mléčného kontejneru
- krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče

Výkon

- tichý keramický mlýnek SilentCeram Drive
- CoffeeSensor Pro: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn
- one-touch příprava mléčných specialit s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka
- separátní výpust mléčné pěny, horkého mléka a horké vody
- významná úspora času: nejrychlejší první šálek!
- tlak čerpadla: 19 barů
- separátní zásobník na mletou kávu
- záruka 15 000 šálků kávy: platí pro nekomerční použití do 24 měsíců

Hygiena

- vyjmívatelná spařovací jednotka
- AutoMilk Clean: plně automatické parní čištění mléčného systému po každé přípravě
- tryska na mléko vyjmívatelná pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce
- SinglePortion Cleaning: vždy čerstvá voda pro každý šálek kávy
- automatický čisticí program při zapnutí a vypnutí
- automatický čisticí a odváphňovací systém Calc'n Clean
- ukazatel počtu zbyvajících šálků před údržbou přístroje

Příslušenství

- separátní izolovaná nádoba na mléko (0,5 l)
- příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky, 1x patrona do vodního filtru

Zvláštní příslušenství

- TCZ8001N - čisticí tablety
- TCZ8002N - odváphňovací tablety
- TCZ8009N - izolovaná nádoba na mléko
- TCZ7003 - vodní filtr Brita
- TCZ8004 - servisní set



Rozměrové výkresy na str. 53.

Ohřevné zásuvky



Cena: 13 990 Kč*

Serie | 8
BIC630NS1 nerez
BIC630NB1 černá
BIC630NW1 bílá

Komfort

- ohřevná zásuvka na ohřev šálků či talířů
- ohřev pomocí topné desky z tvrzeného skla
- nastavení teploty ve 4 úrovních od 40 °C do 80 °C
- povrchová teplota ohřevného dna z tvrzeného skla
- naplnění max. 25 kg
- maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks
- 4 možnosti použití: udržování teploty nápojů a pokrmů, předeřívání nádobí, pro vykutnání těsta, rozmrazování jídla
- chladná čelní stěna
- push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny
- do kombinace se spotřebiči Serie I 6 a Serie I 4

Technické informace

- objem: 20 l
- délka sitového kabelu: 120 cm
- příkon: 0,81 kW
- spotřebič (V x Š x H): 140 x 595 x 548 mm
- nika (V x Š x H): 140 x 560-568 x 550 mm

Rozměrové výkresy na str. 53.



Cena: 11 990 Kč*

Serie | 6
BIC510NS0 nerez
BIC510NB0 černá

Komfort

- ohřevná zásuvka na ohřev šálků či talířů
- nastavení teploty ve 4 úrovních od 40 °C do 80 °C
- naplnění max. 15 kg
- maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks
- push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny
- protiskluzová podložka zabránila pohybu vašeho nádobí v zásuvce
- do kombinace se spotřebiči Serie I 8

Technické informace

- objem: 21 l
- délka sitového kabelu: 120 cm
- příkon: 0,4 kW
- spotřebič (V x Š x H): 140 x 594 x 540 mm
- nika (V x Š x H): 140 x 560-568 x 550 mm

Rozměrové výkresy na str. 53.

Zásuvka na uskladnění příslušenství



Cena: 7 990 Kč*

Serie | 8
BIE630NS1 nerez

Komfort

- zásuvka na uskladnění příslušenství
- naplnění max. 15 kg
- maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks
- push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní stěny
- protiskluzová podložka zabránila pohybu vašeho nádobí v zásuvce
- do kombinace se spotřebiči Serie I 8

Technické informace

- objem: 21 l
- spotřebič (V x Š x H): 140 x 595 x 500 mm
- nika (V x Š x H): 140 x 560-568 x 550 mm

Rozměrové výkresy na str. 53.



Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby a kompaktní spotřebiče




Jednonásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638170 odolný při pyrolyze **Cena: 2 790 Kč***
 HEZ638100 standard **Cena: 2 190 Kč***
 HEZ638D10 odolný při páře **Cena: 2 490 Kč***



Dvojnásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638270 odolný při pyrolyze **Cena: 3 690 Kč***
 HEZ638200 standard **Cena: 2 990 Kč***



Trojnásobný plně teleskopický výsuv

HEZ638370 odolný při pyrolyze **Cena: 4 590 Kč**
 HEZ638300 standard **Cena: 3 990 Kč***
 HEZ638D30 odolný při páře **Cena: 4 590 Kč***



Smaltovaný pečící plech

HEZ631070 **Cena: 590 Kč***

Smaltovaný grilovací plech

Ideální do kombinace s univerzální páneví (např. při pečení hranolek)
 HEZ625071 **Cena: 490 Kč***



Smaltovaná univerzální pánev

Extra hluboký plech, ideální pro pečení šťavnatých koláčů, pečeně nebo hluboce zmrzlených pokrmů
 HEZ632070 **Cena: 690 Kč***




Kombinovaný rošt

HEZ634000 **Cena: 390 Kč***

Extra hluboká pánev s pečicím rostem. Ideální pro velké porce pečené nebo grilování. Obsah: 10 l
 HEZ633070 **Cena: 1 490 Kč***

Víko pro profesionální pánev
 HEZ633001 **Cena: 1 490 Kč***



Černá dekoracní lišta pro kompaktní spotřebiče

HEZ660060 **Cena: 590 Kč***

Forma na pizzu

Smaltovaná forma na pizzu o průměru 35 cm, lze myít v myčce nádobí.
 HEZ617000 **Cena: 690 Kč***



Forma na pizzu


Smaltovaná forma na pizzu o průměru 35 cm, lze myít v myčce nádobí.
 HEZ317000 **Cena: 690 Kč***



Sítový kabel, délka 3 m (pro vestavné trouby)

HEZG0AS00 **Cena: 290 Kč***

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby a kompaktní spotřebiče



Jednonásobný plně teleskopický výsuv pro kompaktní trouby 45cm

HEZ638178 odolný při pyrolyze **Cena: 2 590 Kč***
 HEZ638108 standard **Cena: 1 790 Kč***
 HEZ638D18 odolný při páře **Cena: 2 290 Kč***



Neděrovaná parní nádoba

HEZ36D163 (velikost S) **Cena: 590 Kč***



Děrovaná parní nádoba

HEZ36D163G (velikost S) **Cena: 590 Kč***



Děrovaná parní nádoba (velikost XL)

HEZ36D663G **Cena: 990 Kč***

Neděrovaná parní nádoba (velikost L)

HEZ36D643 **Cena: 690 Kč***

Děrovaná parní nádoba (velikost L)

HEZ36D643G **Cena: 690 Kč***

Pečící kámen s dřevěnou lopatkou

Keramický pečící kámen s dřevěným prkénkem. Ideální pro pečení chleba, chlebové plátky, pizzy nebo hluboce zmrzlených pokrmů (odolný při pyrolyze).
 HEZ327000 **Cena: 3 190 Kč***



Kombinovaný rošt (pára)

HEZ664000 **Cena: 850 Kč***

Kombinovaný rošt

HEZ634080 **Cena: 450 Kč***

Skleněný pekáč

HEZ915003 **Cena: 1 590 Kč***


Skleněná pánev

HEZ636000 **Cena: 1 490 Kč***

Mezidno a lišty


HEZ6BMA00 **Cena: 990 Kč***

Zvláštní příslušenství pro vestavné trouby a kompaktní spotřebiče




Jednonásobný teleskopický výsuv ClipRail
(libovolně umisťitelný do závesních roštů)

HEZ538000

Cena: 1 390 Kč*

Dvojnásobný teleskopický výsuv

HEZ538200

Cena: 1 390 Kč*

Trojnásobný teleskopický výsuv vč. 1 ClipRail
(jednonásobný teleskopický výsuv, libovolně umisťitelný do závesních roštů)

HEZ538S00

Cena: 2 290 Kč*

Zvláštní příslušenství pro vestavné kávovary



Čisticí tablety (10 ks)

TCZ8001N

Cena: 279 Kč*

Odvápňovací tablety (3 ks)

TCZ8002N

Cena: 299 Kč*

Vodní filtr Brita

TCZ7003

Cena: 349 Kč*

Dvě univerzální pánev SlimSize

HEZ530000

Cena: 1 690 Kč*


Pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem

HEZ531010

Cena: 1 990 Kč*

Univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem

HEZ532010

Cena: 1 990 Kč*

Servisní set

TCZ8004

Cena: 899 Kč*

Izolovaná nádoba na mléko
s kovovým povrchem, objem 0,7 l

TCZ8009N

Cena: 1 290 Kč*

Smaltovaný pečící plech

HEZ531000

Cena: 890 Kč*

Smaltovaná univerzální pánev

HEZ532000

Cena: 590 Kč*

Smaltovaná profesionální pánev


HEZ533000

Cena: 1 090 Kč*


Zvláštní příslušenství pro kompaktní spotřebiče

	Serie 8 CBG635BS3	Serie 8 CMG633BB1	Serie 8 CSG656RS7
HEZ327000 - pečící kámen s dřevěnou lopatkou	●	●	●
HEZ36D163 - neděrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 pečicího plechu)			●
HEZ36D163G - děrovaná parní nádoba velikosti S (= 1/3 pečicího plechu)			●
HEZ36D643 - neděrovaná parní nádoba velikosti L (= 2/3 pečicího plechu)			
HEZ36D643G - děrovaná parní nádoba velikosti L (= 2/3 pečicího plechu)			
HEZ36D663G - děrovaná parní nádoba velikosti XL (= velikost pečicího plechu)			●
HEZ530000 - 2 pečící plechy SlimSize	●		●
HEZ531010 - pečící plech s nepřilnavým keramickým povrchem	●	●	●
HEZ532010 - univerzální pánev s nepřilnavým keramickým povrchem	●	●	●
HEZ617000 - forma na pizzu	●	●	●
HEZ625071 - smaltovaný grilovací plech (pro trouby s pyrolýzou)	●	●	●
HEZ631070 - smaltovaný pečící plech (standardní/pára/MW/pyrolýza)	●	●	●
HEZ632070 - univerzální pánev (standardní/pára/MW/pyrolýza)	●	●	●
HEZ634000 - kombinovaný rošt (standardní)	●		
HEZ634080 - kombinovaný rošt (MW)			●
HEZ636000 - skleněná pánev		●	●
HEZ638108 - 1násobný plně teleskopický výsuv (standardní)	●		
HEZ660060 - černá dekorativní lišta pro kompaktní spotřebiče	●	●	●
HEZ664000 - kombinovaný rošt (pára)			●
HEZ915003 - skleněný pekáč	●	●	●
HEZG0AS00 - síťový kabel, délka 3 m	●	●	●
HEZG9AS00S			


Rozměrové výkresy ke kompaktním spotřebičům

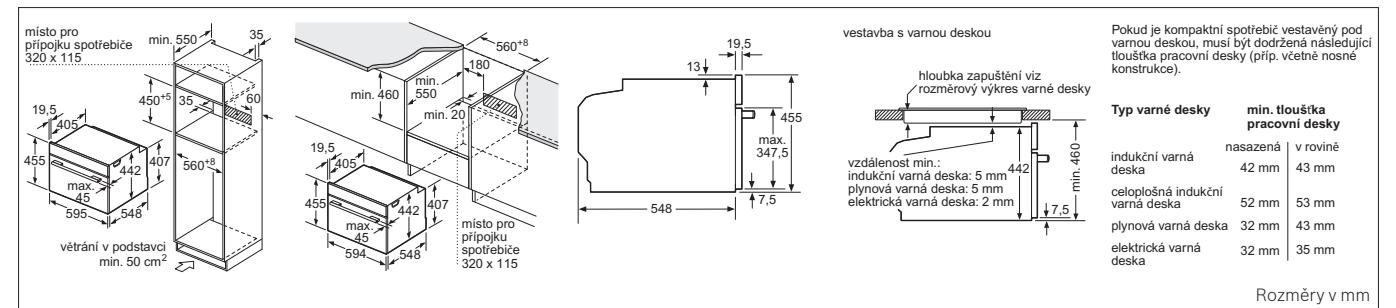


CMG...

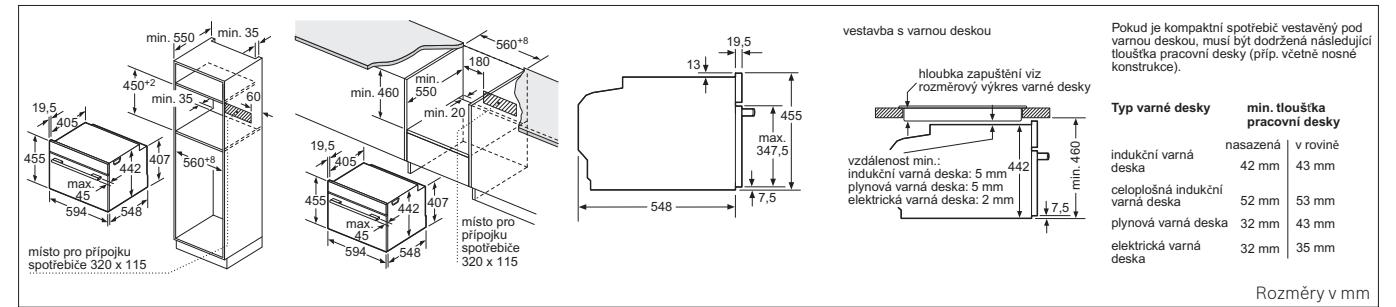


CBG... | CSG... | CDG...

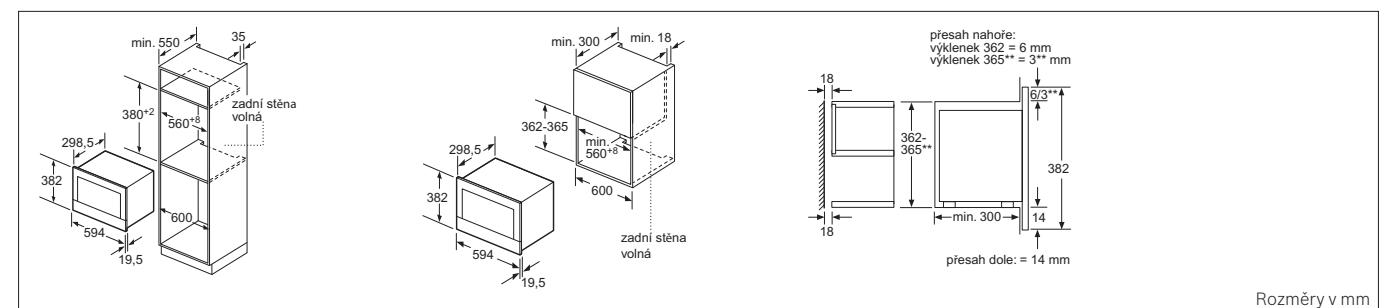

BFR... | BFL...

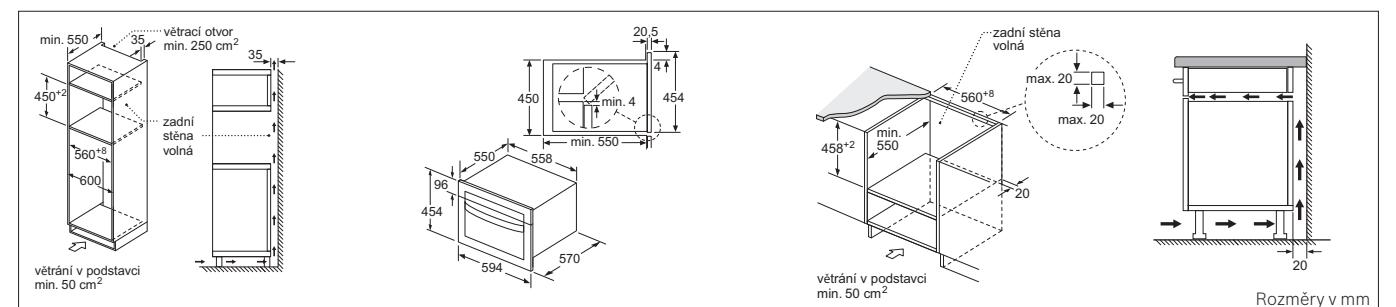


CMA585MS0

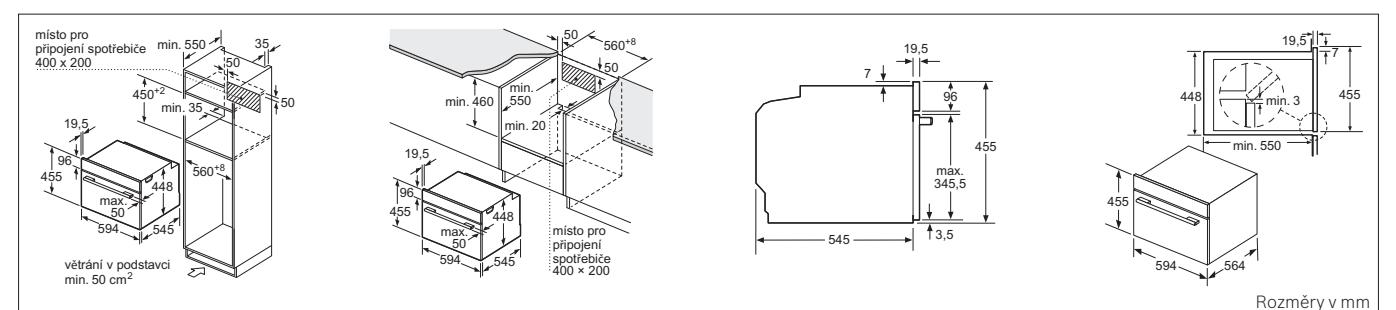


COA565GB0


Rozměrové výkresy ke kompaktním spotřebičům

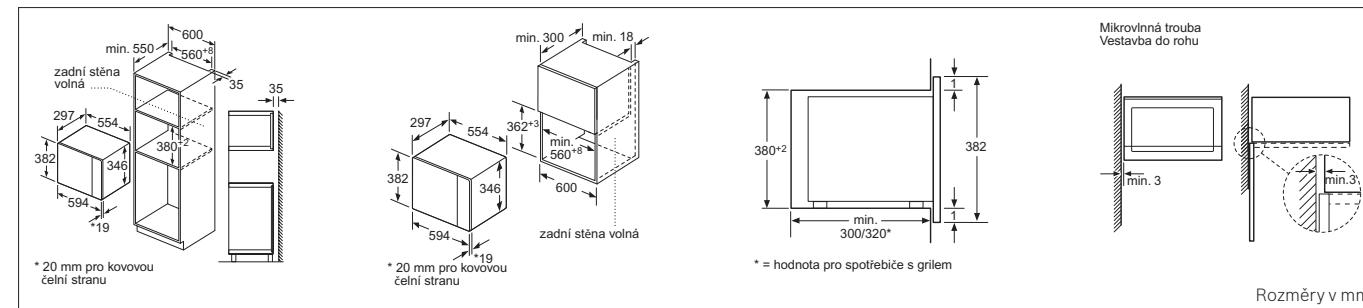


BFL52...

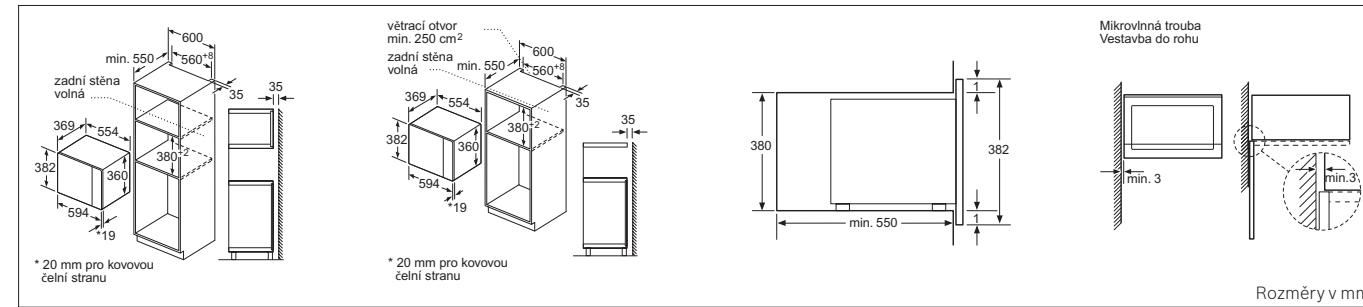

BFL550MW0

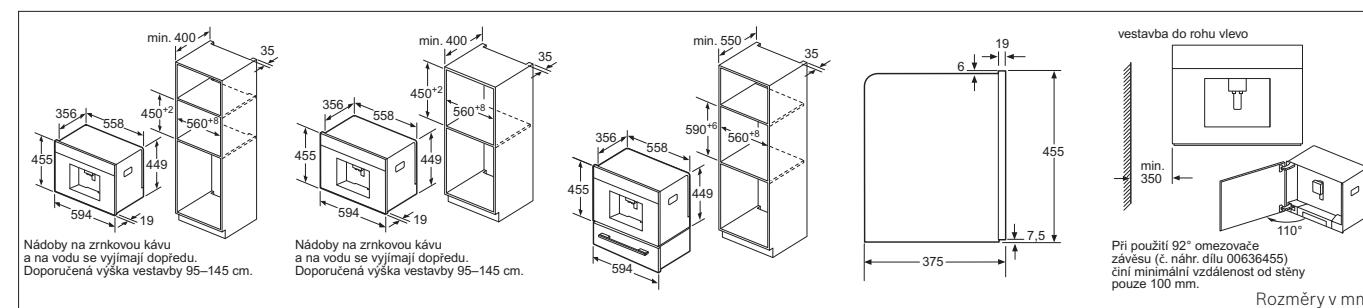



CTL6...

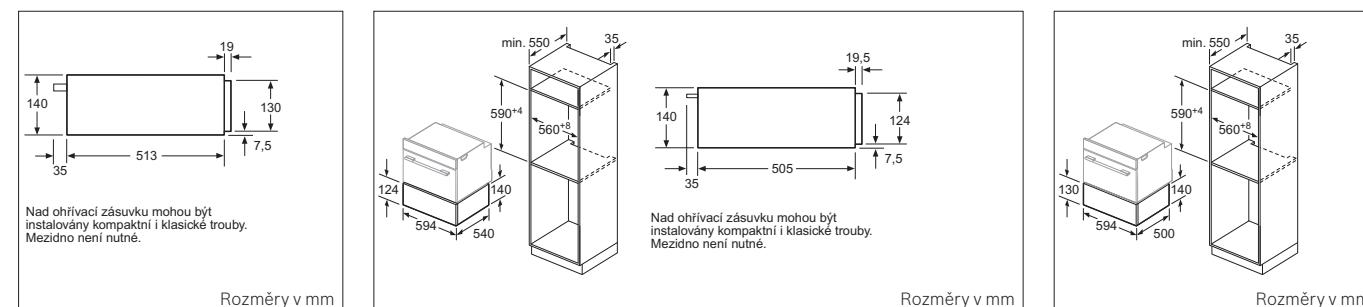

BIC6...

BIC5...


Rozměry v mm

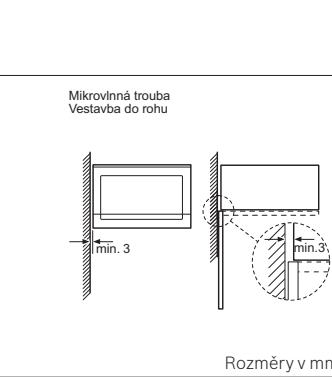

BIE6...

Varné desky

Varná deska je duší kuchyně. Aby byla podle vašich představ, vybavili jsme ji několika praktickými pomocníky, kteří vám při smažení a vaření ušetří mnoho práce.

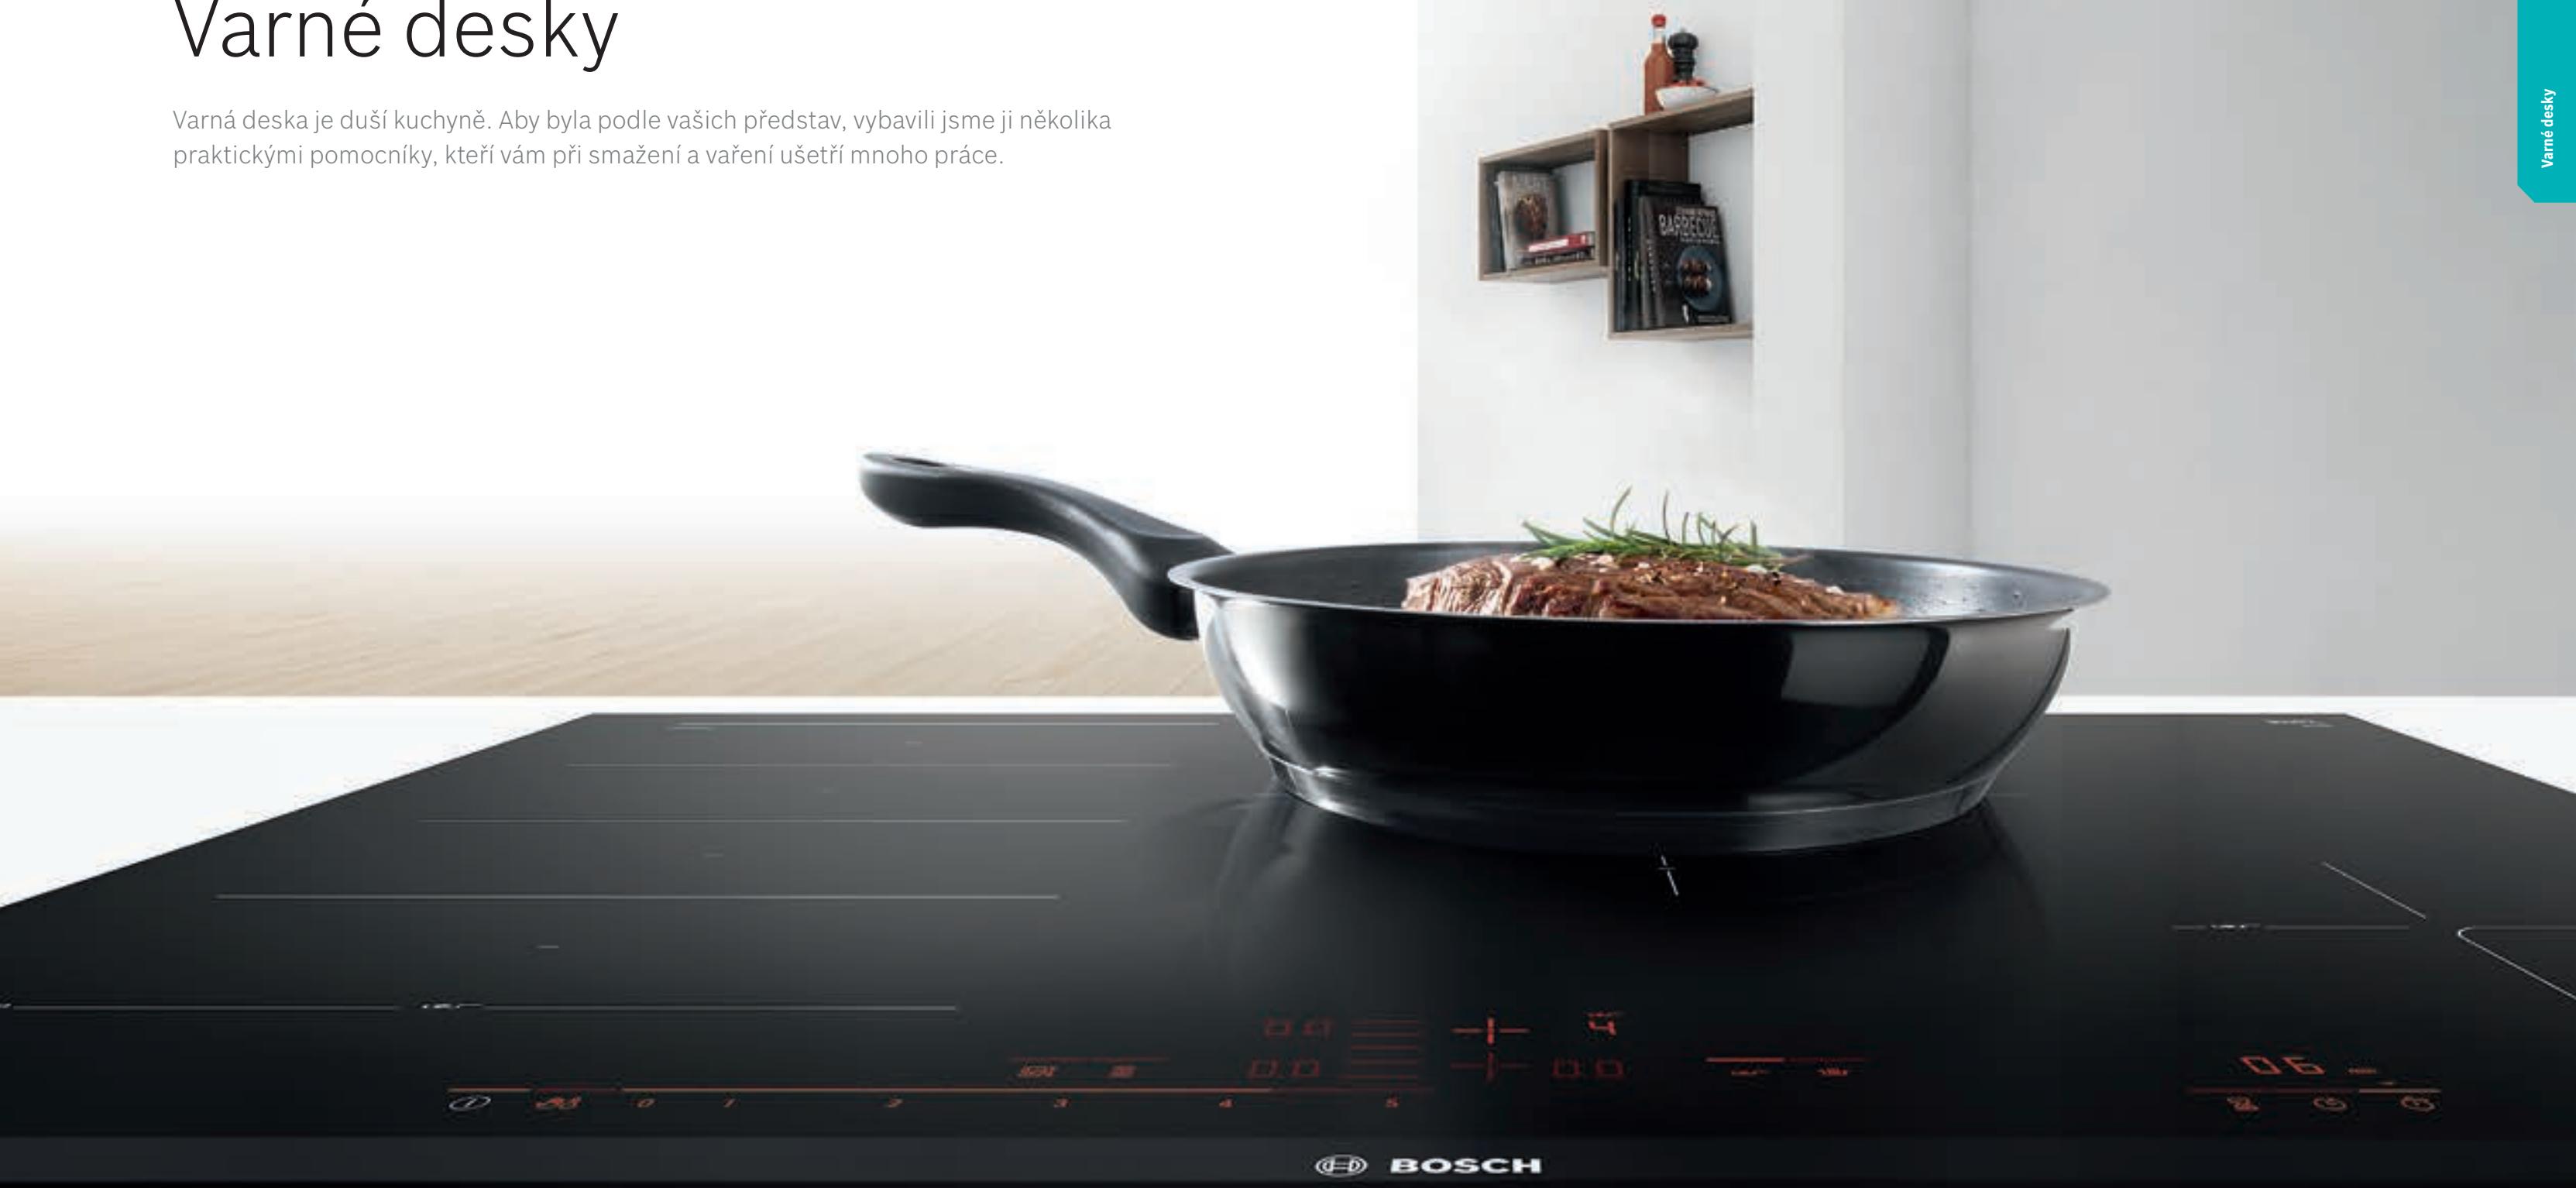

Přesné nastavení přesně podle vašich představ


Díky jednoduchému ovládání a promyšleným funkcím se úspěch stoprocentně dostaví. A navíc v kombinaci s úžasným designem.



Indukční desky s FlexInduction a FlexInduction Plus

Varné desky FlexInduction nabízejí mnoho flexibilitu. Můžete je používat jako konvenční varnou desku se čtyřmi oddělenými varnými zónami nebo po propojení dvou varných zón získáte dvě velké varné zóny. A je jedno, jak velké máte nádobí nebo kam jej umístíte.

Varná zóna FlexInduction Plus s rozšířenou varnou plochou nabízí ještě více možností: prostor pro velké pečící hrnce a pánev o průměru až 30 cm, nebo díky speciálnímu příslušenství až 40 cm.

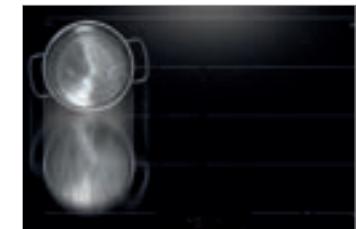

FlexInduction s funkcí MoveMode

Funkce MoveMode je přirozená a intuitivní. Na běžných deskách například uvedete do varu polévku na stupni výkonu 9, vařte ji na stupni 5 a pak ji necháte dojít na stupni 1. Pokaždé přitom musíte měnit nastavení teploty. Funkce MoveMode na varné zóně FlexInduction se o změnu stupňů teploty postará za vás, protože flexzóna se při volbě funkce rozdělí na tři části přednastavené na úrovni 9, 5 a 1. Vařte tedy jako obvykle a pouhým pohybem hrnce měňte stupně výkonu.



Indukční desky s varnou plochou CombiZone

Pokud potřebujete více prostoru pro vaření na velkém nádobí, například v pekáči či na velké páni během smažení, můžete s varnou plochou CombiZone stisknutím tlačítka kombinovat dvě varné zóny do jedné velké varné plochy se stejnou úrovní výkonu.



CombiZone s funkcí MoveMode

Pomocí inovativní funkce MoveMode již nemusíte volit stupeň výkonu ručně, ale pouze jednoduchým posunem hrnce po jednotlivých varných zónách. Stačí jen aktivovat funkci MoveMode a varná plocha CombiZone bude rozdělena do dvou přesně nadefinovaných „varných polí“ s rozdílnými stupni výkonu. Tak můžete například na přední varné zóně se stupněm výkonu 9 přivést k varu váš pokrm a na zadní varné zóně udržovat teplotu pokrmu pomocí výkonového stupně 1.



PanBoost a PowerBoost – rychlejší smažení a vaření

S funkcí PanBoost nyní můžete rozechřát pánev a hrnce se speciálním povrchem ještě rychleji a bez obav z poničení citlivého povrchu nádobí. PanBoost funkce se aktivuje jednoduše na ovládacím panelu a pánev bude připravena na smažení během 30 vteřin. Funkce PowerBoost uvede až o 50 % rychleji např. vodu do varu.



Funkce minutka

Nastavte si přesné odpočítávání času vaření, případně automatické vypnutí. Vždy tak budete mít spolehlivou informaci, jak dlouho jste vařili nebo smažili, a např. vaše špagety budou vždy al dente, pokud si odpočet času nastavíte.

Možnosti instalace varné desky

Je hezké, že tak inteligentní spotřebič také hezky vypadá.



Design bez rámečku

Hladký a ucelený vzhled varné desky zaujme na první pohled. Design bez rámečku je určen pro klasické zabudování na pracovní desku.



Design s nerezovým rámečkem

Tento klasický design – nerezový rámeček po celém obvodu desky – se hodí do každé kuchyně a bude ozdobou každé pracovní desky.



KomfortProfil

Elegantní design, který má vpředu zkosenou sklokeramickou hranu a po stranách nerezové fazetové lišty.



U-fazeta

Zkosené hrany se budou ve vaší kuchyni skvěle vyjímat. Sklokeramická deska s U-fazetou je o něco širší než nerezový rámeček, a proto se perfektně hodí pro výměnu původní 60 cm široké desky.



Přehled ovládacích panelů a displejů

Správné nastavení přesně podle vašich představ

Krásné na pohled a ovládané jen dotykem prstu. DirectSelect Premium, DirectSelect a TouchSelect.



TFT dotykový displej

Zaručí kontrolu během celého průběhu vaření. Snadno si vyberete a zvolíte požadované funkce a menu. Popis funkcí včetně zobrazených pokrmů a nastavení vás snadno a rychle provede všemi nástrahami při vaření a pomůže vám k dokonalému výsledku.



DirectSelect Premium

Přehledné, pohodlné a jednoduché ovládání DirectSelect Premium v elegantním a čistém designu umožňuje přímý a snadný výběr varné zóny, požadovaného stupně výkonu a dalších funkcí. Jediným dotykem prstu může být vybráno a přehledně nastaveno až 17 stupňů výkonu. Délka ovládacího panelu je 30 cm.



DirectSelect

Pouhým dotykem můžete nastavit jakýkoli stupeň výkonu včetně půlstupeňových, např. 4,5 nebo 7,5. Vizuální kontrolu zajišťuje červená linka na ovládacím panelu, která svítí až k vybranému stupni výkonu. I v „horkých“ situacích tak máte dokoñalý přehled o nastavení desky.



TouchSelect

Vše pouhým dotykem prstu: pomocí tohoto nového ovládacího panelu můžete regulovat vybranou varnou zónu velmi snadno. Jednoduše zvolíte stupeň výkonu, který potřebujete.

Přehled ovládacích panelů a displejů

TFT dotykový displej a Bosch Assist. Naprogramujte si úspěšné vaření

TFT dotykový displej byl vytvořen, tak abyste mohli mít během vaření vždy pod kontrolou hrnce, pánev a celý průběh vaření. Snadno si vyberete a zvolíte požadované funkce a menu. Popis funkcí včetně zobrazených pokrmů a nastavení vás snadno a rychle provede všemi nástrahami při vaření a pomůže vám k dokonalému výsledku pro vás i vaše blízké.

Jak snadno funguje funkce Bosch Assist:



Pomocí TFT dotykového displeje s vysokým rozlišením jednoduše vyberte vhodnou kategorii nádobí a poté požadovaného jídla.



Varná deska automaticky navrhne správné nastavení při vaření a poskytne i praktické rady a doporučení, případně i recepty.



Potvrďte dotykem prstu vybraný pokrm a začněte s vařením.



AutoControl

Varnou desku zapnout. Odsavač par zapnout. A vaření může začít. Tak to zná každý. Jakmile aktivujete varnou desku, odsavač par s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se automaticky sám zapne. Spotřebiče dokážou spolu vzájemně komunikovat a odsavač okamžitě reaguje na vzniklé páry a aroma. Po ukončení vaření je odsavač par cca 10 minut v chodu a pak se automaticky vypne. Odsavač par lze samozřejmě regulovat i manuálně, a to pouhým dotykem na ovládacím panelu, kde lze aktivovat „manuální mód“. Poté můžete pomocí ovládacího panelu na varné desce regulovat nastavení vašeho odsavače par nebo osvětlení.



PerfectCook senzor

Uvaří všechno, a nikdy nepřekypí

Pro dokonalý výsledek je rozhodující správná teplota během vaření pokrmu. Pomocí senzoru PerfectCook je teplota nádoby během vaření kontrolována a automaticky regulována, tak aby nedošlo k připálení nebo přetečení obsahu hrnce.

Správná teplota vaření je rozhodující pro dosažení dokonalých výsledků. Stačí o několik stupňů vyšší teplota a rízek se připálí, mléko přeteče a páry v hrnci popraskají. To se nestane, pokud vaříte se senzorem PerfectCook. Ten automaticky sleduje teplotu během vaření a sám ji reguluje – díky tomu vám jídlo nebude přetékávat, připalovat se ani se nerozvaří.



Takto jednoduše funguje PerfectCook senzor:



Magnetický kroužek, který lze i myt v myčce nádobí, připevněte na hrnec.



PerfectCook senzor pomocí magnetu připojte na kroužek. Když jej nepotřebujete, lze ho snadno z kroužku odstranit.



Senzor aktivujete jednoduše stlačením tlačítka a potvrzením na desce. Po dosažení cílové teploty se ozve akustický signál a poté senzor se automaticky vypne.

Pět nastavení výkonu pro perfektní výsledek



1 60–70 °C
Rozpuštění, ohřívání a udržování teploty



2 80–90 °C
Tažení vývaru, vaření mléka



3 90–100 °C
Perfektní pro vaření a dušení



4 110–120 °C
Optimální pro vaření v tlakovém hrnci



5 170–180 °C
Perfektní pro fritování

PerfectFry senzor

Steak jak od šéfkuchaře

Je mnoho způsobů, jak připravit dokonalý steak. Správná teplota je pro smažení nejdůležitější. Senzor PerfectFry vám přípravu jídla usnadní díky automatické kontrole a regulaci teploty.

Příprava dokonalého steaku začíná se správnou teplotou oleje. Protože různé druhy olejů se začínají přepalovat při rozdílných teplotách, je často obtížné udržet vhodnou teplotu a olej nepřepálit. Senzor na smažení PerfectFry pohlídá správnou teplotu oleje za vás. Stačí nastavit požadovaný stupeň teploty a senzor ji automaticky udrží přesně na potřebné úrovni, bezpečně bez přepálení.




Takto jednoduše funguje senzor PerfectFry:



Zvolte varnou zónu.



Jednoduše aktivujte PerfectFry senzor na ovládacím panelu.



Poté vyberte optimální stupeň teploty. Pánev se zahřeje na požadovanou úroveň a teplota je automaticky udržována na konstantní úrovni. Optický a zvukový signál vás upozorní, jakmile je dosaženo požadované teploty a vy můžete začít smažit.

Které varné desky nejlépe odpovídají vašim potřebám?

Funkce a speciální výbava varných desek značky Bosch.



Indukce

Indukční varné desky vytvářejí teplo pouze tam, kde je ho opravdu potřeba – ve dně hrnce. Jaké to přináší výhody? Více bezpečnosti a více komfortu. Velké ani malé prstíky už se tak nespálí. Varná zóna navíc bezprostředně reaguje na změnu teploty – nebezpečí, že něco překypí, je tak téměř nulové. A pokud už se něco takového stane, nic se nepřipálí a zbytky lze z povrchu snadno odstranit. A další výhodou je rychlosť. Na indukční varné desce se 2 l vody přivedou k varu dvakrát rychleji než na klasické sklokeramické desce, a navíc s menší spotřebou energie.

Elektrické varné desky

Vařit dobře klasicky. U elektrických varných desek se teplo vytváří uvnitř desky pomocí elektrických topných těles. Desky se ovládají prostřednictvím senzorového ovládání přímo na varné desce – vždy tak budete mít optimální kontrolu.



FlexIndukce Plus

Rozšířená flexindukční zóna poskytuje díky možnosti spojení varných zón do jedné velké zóny, na kterou lze umístit velké hrnce nebo pekáče, při vaření ještě více volnosti.



CombiZone

Spojením levé přední a levé zadní zóny získáte jednu velkou varnou zónu, kterou můžete ovládat najednou. Hodí se pro vaření ve velkém pekáči nebo např. při smažení na velké pánni.



Pečící zóna

Je ideální varnou zónou pro smažení nebo dušení, když potřebujete rovnoměrně rozložené teplo po celém dnu pánni nebo hrnce.

SettingTransfer

Pomocí funkce SettingTransfer (přenos nastavení) lze stupeň výkonu, naprogramovanou dobu vaření a zvolenou varnou funkcí přenášet z jedné varné zóny najinou. Pro přenesení nastavení stačí pouze posunout nádobu ze zapnuté varné zóny najinou varné zónu.

Rychlosť uvedení do varu

Čas pro zahřátí 2 litrů vody z 15 °C na 90 °C:

Indukce	4:01 min
---------	----------

Plyn	7:39 min
------	----------

Sklokeramika	9:06 min
--------------	----------



QuickStart

Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší: nová funkce QuickStart pozná, kde je hrneček umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“ varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit stupeň výkonu a vaření může hned začít.



ReStart

Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud se něco rozleje nebo uletez z hrnce, deska se automaticky vypne a zároveň si uloží poslední nastavení. Jakmile je deska čistá, lze jednoduše dotykem prstu obnovit všechna původní nastavení.



Senzor PerfectCook

Senzor PerfectCook zabrání díky precizní kontrole teploty během procesu vaření překypění a převaření. (Teplotní senzor lze dokoupit k modelu vybavenému funkcí PerfectCook Sensor ready.)



Senzor PerfectFry

Senzor PerfectFry zajistí díky automatické kontrole teplot optimální smažení.



Ukazatel spotřeby energie

Energeticky úsporné vaření: jakmile skončíte s vařením, ukazatel spotřeby energie vám řekne, kolik jste spotřebovali energie. To vám pomůže přizpůsobit vaření, tak abyste ušetřili energii a peníze. Např. používáním poklic na hrnce můžete zredukovat spotřebu energie až o 20 %. Ulehčíte tím nejen své peněženice, ale také životnímu prostředí.



Ukazatel zbytkového tepla

Ukazatel zbytkového tepla vás na první pohled upozorní, že varná zóna je ještě horká. Jednoduchý ukazatel signalizuje stále horkou zónu rozsvíceným písmenem „H“ nebo „h“ podle výše zbytkové teploty.



Timer a automatické vypnutí

Spolehlivá a bezpečná: i když zapomenete desku vypnout, nemusíte mít strach. Po určitém čase to děláme automaticky za vás. S funkcí Timer si navíc můžete nastavit přesnou dobu vaření a nikdy už nic nerovzáříte. Ideální funkce pro uspěchané domácnosti.



Funkce přerušení ovládání

Pokud něco překypí na varnou desku, stačí pouze aktivovat funkci přerušení ovládání a na 20 sekund je ovládací panel deaktivován. Po očištění se panel opět aktivuje a vy můžete pokračovat ve vaření, aniž jste nuceni vše nastavovat znovu.



Dětská pojistka

Maximální bezpečnost pro malé ručky: funkce zámku umožňuje zamknout ovládací panel, a zabránit tak nechtěné pomocí vašich malých šéfkuchařů. Pro vás klid a pro bezpečí vašich nejmilejších.

Indukční varná deska s odsáváním

Dokonalá kombinace indukční technologie s moderní technologií odsávání



Filtracní systém, který nic nezastaví

Varná deska s integrovaným odsáváním odfiltruje výpary z vaření právě tam, kde vznikají. Pára a kouř stoupají maximální rychlosť jeden metr za sekundu. Díky výkonnému motoru EcoSilence Drive™ se okamžitě odsají a nedostanou se dále do obytného prostoru. Vysoko účinný filtrační systém odstraňuje ze vzduchu mastnotu a tuhé částice. Indikátor upozorní na potřebu čištění tukového filtru. Stačí ho vložit do myčky nádobí a zvolit program na 50 °C.



Design, který ohromí

Kombinace indukční desky s integrovaným odsáváním nabízí zcela nové možnosti designu kuchyně. Malé prostory vypadají bez zavěšených odsavačů větší a nad desku je možné umístit lampu nebo odkládací plochy. U ostrůvkových kuchyňských linek nic nebrání pohledu do další obytné části a je také vhodným řešením pro místnosti se šíkmými střechami. Díky kompaktním rozměrům odvětrávací jednotky lze varnou desku instalovat do korpusu standardních rozměrů a omezení úložného prostoru pod ní je minimální.



Technologie, které pomáhají

Pokud potřebujete vařit ve větších pánevích nebo pekáčích, jedním stisknutím tlačítka CombiZone zkombinujete dvě varné zóny do jedné velké plochy. S dokonalým smažením při správné teplotě pomůže senzor PerfectFry. Různé druhy olejů se totiž začínají přepalovat při různě vysokých teplotách a vhodnou úroveň je často obtížné udržet. Senzor na smažení PerfectFry pohlídá správnou teplotu za vás.



Odsavač par, který se vejde do myčky nádobí

Integrovaný odsavač par se jen leskne čistotou: všechny části modulu lze rozebrat a umýt v myčce nádobí.

Jednoduchá instalace, žádné nepříjemné aroma.


Pro provoz s cirkulací je nutná sada jako zvláštní příslušenství HEZ381501.

Čistý vzduch bez kompromisu.

Pro odtah je nutná montážní sada jako zvláštní příslušenství HEZ381401.



Indukční varná deska s odsáváním – 80 cm

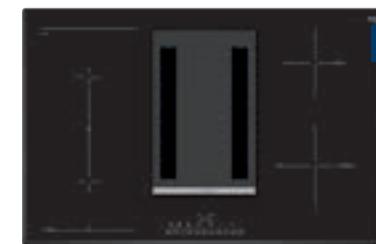

Cena: 66 990 Kč*

Serie | 6
PVS851F21E



Design

- U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami

Rychlosť

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- CombiZone: umožňuje více flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón
- PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW)
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebice (V x Š x H): 198 x 802 x 522 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 198 mm x 780 mm x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 6,9 kW

Montážní instrukce

- min. šířka spodní skřínky: 80 cm
- min. tloušťka pracovní desky: 60 cm (se zkráceným šuplíkem, od 70 cm plné využití hloubky šuplíku).
- hloubka ponovení varné desky: 19,8 cm
- moduly pro odtah nebo pro cirkulaci je nutné objednat jako zvláštní příslušenství
- hmotnost spotřebiče: 23 kg
- spotřebič musí být ze spodní části přístupný
- při instalaci odsavače par s odtahem do společného komína je potřeba zabezpečit napájecí kabel bezpečnostním vypínačem
- při použití nižší pracovní desky je zapotřebí použít podpěrné konstrukce. Je třeba brát na zřetel hmotnost spotřebiče
- doporučené odtahové trubky: ploché NW 150
- pro provoz s cirkulací je potřeba zvláštní příslušenství HEZ381401
- pro provoz s cirkulací je potřebné zvláštní příslušenství CleanAir sada HEZ381501
- 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní
- automatické zapnutí ventilačního systému při použití varné zóny
- vysoký výkon odtahu, navíc úsporný díky motoru EcoSilence Drive™
- 4 indukční varné zóny
- velkoplošné, 12ti-vrstvé nerezové filtry zaručí vysokou účinnost zachycení tuků (90%)
- teplo odolný, litinový rošt na odtahu vzduchu, vhodný pro mytí v myčce
- odnímatelný tukový filtr a jednotka pro zachycení tekutin, vhodně pro mytí v myčce
- integrovaný tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce
- jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce
- bezpečnostní propad na tekutiny, nádoba s kapacitou cca 2000 ml, Twist-off zámek, vhodný pro mytí v myčce
- indikátor nasycení tukového filtru
- indikátor nasycení pachového filtru

Zvláštní příslušenství

- HEZ381401 – montážní sada pro odtah
- HEZ381501 – montážní sada pro provoz s cirkulací
- HEZ381700 – cleanAir filtr pro provoz s cirkulací
- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
- HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
- HEZ390210 – pánev Ø 15 cm
- HEZ390220 – pánev Ø 19 cm
- HEZ390230 – pánev Ø 21 cm

Výkon a spotřeba odsavače par

- hodnota odtahu podle normy EN 61591:
- min. normální stupeň 169 m³/h
- max. normální stupeň 551 m³/h
- intenzivní stupeň 689 m³/h
- výkon při cirkulaci:
- min. normální stupeň 139 m³/h
- max. normální stupeň 557 m³/h
- boost/intenzivní stupeň 620 m³/h
- hlučnost podle normy EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro odtah vzduchu:
- min. normální stupeň 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- hlučnost intenzivní při cirkulaci:
- min. normální stupeň 42 dB(A) re 1 pW (31 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- max. normální stupeň 73 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- boost/intenzivní stupeň 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustického tlaku)
- účinnost filtru: 90%
- redukce pachu při cirkulaci: 85 %
- třída spotřeby energie: A
- průměrná spotřeba energie: 53.5 kWh/rok
- třída účinnosti odsávání: A
- třída účinnosti tukového filtru: B
- hlučnost odsávání min./max. při normálním stupni výkonu: 39/69 dB

Rozměrové výkresy na str. 82.



Indukční varné desky – 80 cm



Cena: 42 990 Kč*

Serie | 8
PXY875KW1E**Design**
- Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách**Rychlost**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce PanBoost: PowerBoost pro pánev
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- TFT dotykový displej
- FlexZone s rozšířením: propojení varných zón
- PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu
- PerfectCook ready: teplotní senzor lze dodatečně dokoupit
- timer pro každou varnou zónu
- minutka, timer Doba vaření
- MoveMode (3 stupně výkonu)
- SettingTransfer: paměťová funkce, automatický přenos nastavení
- funkce Assist
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
- Home Connect: možnost nastavení a ovládání varné desky pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
- AutoControl: možnost propojení s odsavačem par s funkcí Home Connect**Výkon a počet varných zón**

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
51 x 816 x 527 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
51 x 750 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- pripojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství na str. 74.
Rozměrové výkresy na str. 82.

Cena: 37 990 Kč*

Serie | 8
PXY875DE3E**Design**
- Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách**Rychlost**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce PanBoost: PowerBoost pro pánev
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- senzorové ovládání DirectSelect Premium
- FlexZone s rozšířením: propojení varných zón
- PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu
- PerfectCook teplotní senzor
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- timer Doba vaření
- MoveMode (3 stupně výkonu)
- SettingTransfer: paměťová funkce, automatický přenos nastavení
- funkce Assist
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření**Výkon a počet varných zón**

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 400 x 230 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 200 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
51 x 816 x 527 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
51 x 750 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- pripojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství na str. 74.
Rozměrové výkresy na str. 82.

Cena: 29 990 Kč*

Serie | 8
PXV875DC1E**Design**
- Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách**Rychlost**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce PanBoost: PowerBoost pro pánev
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- senzorové ovládání DirectSelect Premium
- FlexZone: propojení varných zón
- PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu
- PerfectCook teplotní senzor
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- timer Doba vaření
- MoveMode (3 stupně výkonu)
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření**Výkon a počet varných zón**

- 5 indukčních varných zón
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
51 x 816 x 527 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
51 x 750 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- pripojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství na str. 74.
Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 80 cm



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 6
PVS851FB5E**Design**
- U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami**Rychlost**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- senzorové ovládání DirectSelect
- CombiZone: umožňuje více flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření**Výkon a počet varných zón**

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 240 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
51 x 795 x 517 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
51 x 780 x 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- pripojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství
HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Rozměrové výkresy na str. 82.



Cena: 19 990 Kč*

Serie | 4
PIE845BB1E**Design**
- nerezový rámeček**Rychlost**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- senzorové ovládání TouchSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka**Výkon a počet varných zón**

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 210 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 280 mm, 2,6 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

Rozměry a technické informace


- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
51 x 795 x 517 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
51 x 780 x 500 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- pripojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství
HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Rozměrové výkresy na str. 82.



Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 26 990 Kč*

Serie | 8
PXE675DC1E**Design**

- Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce PanBoost: PowerBoost pro pánev
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect Premium
- FlexZone: propojení varných zón
- PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- timer Doba vaření
- MoveMode (3 stupně výkonu)
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 380 x 240 mm, 3,3 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna nebo 2x Ø 190 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 51 x 606 x 527 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW



Cena: 24 290 Kč*

Serie | 6
PIF672FB1E**Design**


- Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce PanBoost: PowerBoost pro pánev
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- 1 varná zóna s automatickým rozšířením na pečící zónu
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření



Cena: 20 990 Kč*

Serie | 6
PIE675DC1E**Design**

- Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách


Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce PanBoost: PowerBoost pro pánev
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect Premium
- PerfectFry Sensor s 5 stupni výkonu
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
PIF675FC1E**Design**

- Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu
- PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření



Cena: 18 990 Kč*

Serie | 6
PVQ645FB5E**Design**

- nerezový rámeček

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- 2 x CombiZone: umožňuje více flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření



Cena: 18 990 Kč*

Serie | 6
PVS651FC5E**Design**

- U-fazová: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami

Rychlost

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- 2 x CombiZone: umožňuje více flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón
- PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu
- timer pro každou varnou zónu, minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 18 990 Kč*

Serie | 6
PVS645FB5E**Design**

– nerezový rámeček

Rychlosť

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- CombiZone: umožňuje více flexibilitu při vaření spojením dvou varných zón
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- MoveMode (2 stupně výkonu)
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 190 mm, 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 55 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 6,9 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
- HEZ390042 – sada nádobí pro indukci
- HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
- HEZ390210 – pánev Ø 15 cm
- HEZ390230 – pánev Ø 21 cm

Cena: 18 990 Kč*

Serie | 6
PIE651FC1E**Design**

- U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami

Rychlosť

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- PerfectFry Sensor se 4 stupni výkonu
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 592 x 522 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
- HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 17 490 Kč*

Serie | 6
PIE645FB1E**Design**

- nerezový rámeček

Rychlosť

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání DirectSelect
- 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
- HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Rozměrové výkresy na str. 82.

Cena: 17 690 Kč*

Serie | 4
PIE651BB1E**Design**

- U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami

Rychlosť

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
- HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Rozměrové výkresy na str. 82.

k dodání do 12/2019

Cena: 17 690 Kč*

Serie | 4
PIE645BB1E**Design**

- nerezový rámeček

Rychlosť

- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka

Výkon a počet varných zón

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H): 51 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: třífázové
- příkon: 7,4 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
- HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Rozměrové výkresy na str. 82.

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 13 990 Kč*

Serie | 6
PUE611FB1E**Design**
- design bez rámečku**Rychlosť**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- senzorové ovládání DirectSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka
- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření**Výkon a počet varných zón**

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost
- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač
- ukazatel spotřeby energie**Rozměry a technické informace**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
51 x 592 x 522 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
51 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: jednofázové
- příkon: 4,6 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou



Cena: 13 490 Kč*

Serie | 4
PUE611BF1E**Design**
- design bez rámečku**Rychlosť**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- senzorové ovládání TouchSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka**Výkon a počet varných zón**

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
55 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: jednofázové
- příkon: 3,7 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou



Cena: 11 990 Kč*

Serie | 4
PUE611BB1E**Design**
- design bez rámečku**Rychlosť**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- senzorové ovládání TouchSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka**Výkon a počet varných zón**

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
55 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: jednofázové
- příkon: 3,7 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Indukční varné desky – 60 cm



Cena: 12 990 Kč*

Serie | 4
PUE645BB1E**Design**
- nerezový rámeček**Rychlosť**
- funkce PowerBoost pro všechny varné zóny
- funkce QuickStart
- funkce ReStart**Komfort**
- senzorové ovládání TouchSelect
- timer pro každou varnou zónu
- minutka
- rozpoznání hrnce
- funkce PowerManagement
- bezpečnostní vypínání
- dětská pojistka**Výkon a počet varných zón**

- 4 indukční varné zóny
- varné zóny: 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 180 mm, 1,8 kW (max. výkon 3,1 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 145 mm, 1,4 kW (max. výkon 2,2 kW) indukční varná zóna; 1x Ø 210 mm, 2,2 kW (max. výkon 3,7 kW) indukční varná zóna
- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
- hlavní vypínač


Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
55 x 583 x 513 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
55 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- připojovací kabel součástí balení: 110 cm, bez zástrčky
- typ připojení: jednofázové
- příkon: 4,6 kW

Zvláštní příslušenství

- HEZ9SE030 – sada nádobí pro indukci
HEZ390090 – pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou

Sklokeramická deska Sklokeramické varné desky – 60 cm Domino – 30 cm



Cena: 9 990 Kč*

Serie | 6
PKF375FP1E

Design
– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Rychlosť
– funkce PowerBoost

Komfort
– senzorové ovládání DirectSelect
– timer pro každou varnou zónu
– minutka
– funkce ReStart

Výkon a počet varných zón
– 2 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna
– 17 stupňů výkonu

Bezpečnost
– hlavní vypínač
– kontrolka provozu
– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
– dětská pojistka
– bezpečnostní vypínání
– ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace
– rozměry spotřebiče (V x Š x H):
38 x 306 x 527 mm
– rozměry pro instalaci (V x Š x H):
38 x 270 x 490 mm
– min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
– typ připojení: jednofázové
– příkon: 3,5 kW

Zvláštní příslušenství
HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí
HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ5920 – mezidno 60 cm

Cena: 16 990 Kč*

Serie | 8
PKN675DP1D

Design
– Komfort profil: fazeta vpředu a vzadu, profily po stranách

Rychlosť
– funkce PowerBoost

Komfort
– senzorové ovládání DirectSelect Premium
– timer pro každou varnou zónu
– minutka
– funkce udržování teploty
– možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
– funkce ReStart

Výkon a počet varných zón
– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu
– 17 stupňů výkonu

Bezpečnost
– hlavní vypínač
– kontrolka provozu
– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
– dětská pojistka
– bezpečnostní vypínání
– ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace
– rozměry spotřebiče (V x Š x H):
44 x 606 x 527 mm
– rozměry pro instalaci (V x Š x H):
44 x 560 x 500 mm
– min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
– typ připojení: třífázové
– příkon: 8,6 kW

Zvláštní příslušenství
HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí
HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ392617 – mezidno 60 cm

Cena: 12 990 Kč*

Serie | 6
PKN651FP1E

Design
– U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami

Rychlosť
– funkce PowerBoost

Komfort
– senzorové ovládání DirectSelect
– timer pro každou varnou zónu
– minutka
– možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
– funkce ReStart


Výkon a počet varných zón
– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna, 1 varná zóna s rozšířením na pečící zónu
– 17 stupňů výkonu

Bezpečnost
– hlavní vypínač
– kontrolka provozu
– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
– dětská pojistka
– bezpečnostní vypínání
– ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace
– rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 592 x 522 mm
– rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 490 mm
– min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
– typ připojení: třífázové
– příkon: 8,3 kW

Zvláštní příslušenství
HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí
HEZ394301 – spojovací lišta pro řadu Domino HEZ392617 – mezidno 60 cm

Sklokeramické varné desky – 60 cm



Cena: 9 990 Kč*

Serie | 4
PKE651B17E

Design
– U-fazeta: elegantní design se zkosenými předními a bočními fazetami

Komfort

– senzorové ovládání TouchSelect
– timer pro každou varnou zónu
– minutka
– možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
– funkce ReStart

Výkon a počet varných zón
– 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokruhová zóna
– 17 stupňů výkonu

Bezpečnost
– hlavní vypínač
– kontrolka provozu
– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
– dětská pojistka
– bezpečnostní vypínání
– ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace
– rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 583 x 513 mm
– rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 490 mm
– min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
– typ připojení: třífázové
– příkon: 6,6 kW

Zvláštní příslušenství
HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí
HEZ392617 – mezidno 60 cm

Cena: 9 490 Kč*

Serie | 6
PKE645FP1E

Design
– nerezový rámeček

Rychlosť
– funkce PowerBoost

Komfort
– senzorové ovládání DirectSelect
– timer pro každou varnou zónu
– minutka
– možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
– funkce ReStart

Výkon a počet varných zón
– 4 varné zóny HighSpeed
– 17 stupňů výkonu

Bezpečnost
– hlavní vypínač
– kontrolka provozu
– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
– dětská pojistka
– bezpečnostní vypínání
– ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace
– rozměry spotřebiče (V x Š x H):
48 x 583 x 513 mm
– rozměry pro instalaci (V x Š x H):
48 x 560 x 490 mm
– min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
– typ připojení: třífázové
– příkon: 6,9 kW

Zvláštní příslušenství
HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí
HEZ392617 – mezidno 60 cm

Cena: 9 490 Kč*

Serie | 4
PKF645B17E

Design
– nerezový rámeček

Komfort

– senzorové ovládání TouchSelect
– timer pro každou varnou zónu
– minutka
– možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund při čištění během vaření
– funkce ReStart


Výkon a počet varných zón
– 4 varné zóny HighSpeed
– 17 stupňů výkonu

Bezpečnost
– hlavní vypínač
– kontrolka provozu
– dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu
– dětská pojistka
– bezpečnostní vypínání
– ukazatel spotřeby energie

Rozměry a technické informace
– rozměry spotřebiče (V x Š x H):
48 x 583 x 513 mm
– rozměry pro instalaci (V x Š x H):
48 x 560 x 490 mm
– min. tloušťka pracovní desky: 20 mm
– typ připojení: třífázové
– příkon: 6,9 kW

Zvláštní příslušenství
HEZ390090 – pánev wok s mřížkou a poklicí
HEZ392617 – mezidno 60 cm

Sklokeramické varné desky – 60 cm



Cena: 8 990 Kč*

Serie | 4
PKE611B17E**Design**

- design bez rámečku

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect

- minutka

- funkce ReStart

Výkon a počet varných zón

- 4 varné zóny HighSpeed

- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- hlavní vypínač

- kontrolka provozu

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu

- dětská pojistka

- bezpečnostní vypínání

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):

45 x 592 x 522 mm

- rozměry pro instalaci (V x Š x H):

45 x 560 x 490 mm

- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm

- typ připojení: trifázové

- příkon: 6,6 kW

Zvláštní příslušenství

HEZ390090 - pánev wok s mřížkou a poklicí

HEZ392617 - mezdino 60 cm

Rozměrové výkresy na str. 82.



Cena: 8 490 Kč*

Serie | 4
PKE611B17E**Design**

- design bez rámečku

Komfort

- senzorové ovládání TouchSelect

- minutka

- funkce ReStart

Výkon a počet varných zón

- 4 varné zóny HighSpeed

- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- hlavní vypínač

- kontrolka provozu

- dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu

- dětská pojistka

- bezpečnostní vypínání

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):

45 x 592 x 522 mm

- rozměry pro instalaci (V x Š x H):

45 x 560 x 490 mm

- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm

- typ připojení: trifázové


- příkon: 6,6 kW

Zvláštní příslušenství

HEZ390090 - pánev wok s mřížkou a poklicí

HEZ392617 - mezdino 60 cm

Rozměrové výkresy na str. 82.



Cena: 9 990 Kč*

Serie | 2
PKE652CA1E**Design**

- U-fazeta

Komfort

- ovládání pomocí otočných voličů

- možnost blokace ovládacího panelu na 20 sekund

při čištění během vaření

Výkon a počet varných zón

- 4 varné zóny HighSpeed

- 17 stupňů výkonu

Bezpečnost

- ukazatel zbytkového tepla pro každou varnou zónu

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):

45 x 592 x 522 mm

- rozměry pro instalaci (V x Š x H):

45 x 560 x 490 mm

- min. tloušťka pracovní desky: 20 mm

- typ připojení: trifázové

- příkon: 6,6 kW

Zvláštní příslušenství

HEZ390090 - pánev wok s mřížkou a poklicí

HEZ392617 - mezdino 60 cm

Rozměrové výkresy na str. 82.

Zvláštní příslušenství k varným deskám



HEZ298110

Wok kroužek


390 Kč*



HEZ390011

Nerezový pekáč se skleněnou poklicí
na zónu FlexIndukce (o velikosti 30 x 20 cm)

3 790 Kč*

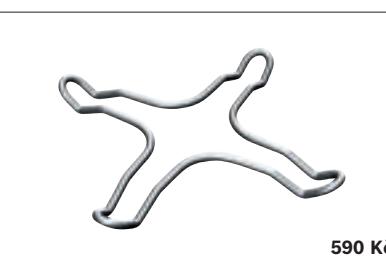

HEZ298114

Podložka pod hrnce


590 Kč*



HEZ390090

Pánev wok se skleněnou poklicí a mřížkou
pro elektrické a indukční varné desky


3 290 Kč*

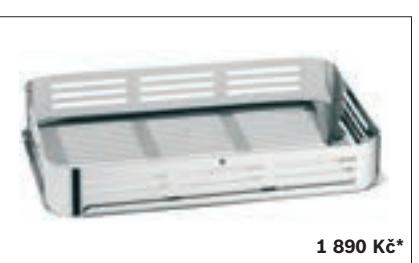

HEZ390012

Nástavec pro vaření v páře do HEZ390011

1 890 Kč*

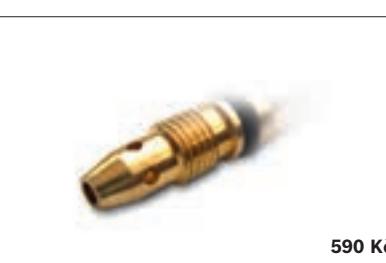

HEZ298010

Trysky na propan-bután G30/50 mbar

590 Kč*



HEZ9SE030

Sada nádobí

2 990 Kč*



HEZ390512

Gril Teppan Yaki na zónu FlexIndukce
(o velikosti 40 x 20 cm)


6 690 Kč*



HEZ298105

Podložka pro mírné vaření


590 Kč*

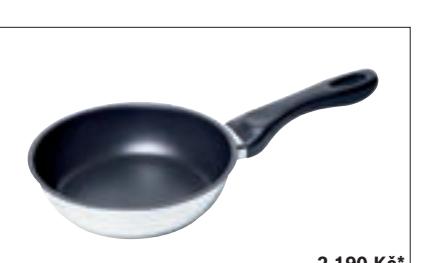

HEZ390210

Pečící pánev Ø 15 cm


2 190 Kč*

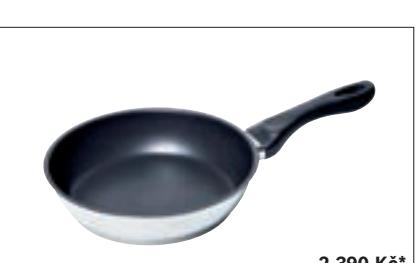

HEZ390220

Pečící pánev Ø 19 cm

2 390 Kč*

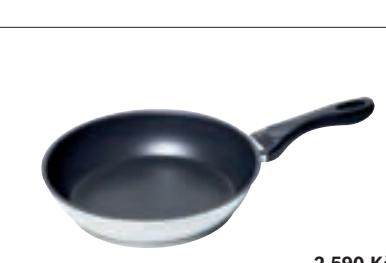

HEZ390230

Pečící pánev Ø 21 cm

2 590 Kč*



HEZ39050

Bezdrátový senzor PerfectCook

2 690 Kč*




HEZ390522

Gril na zónu FlexIndukce
(o velikosti 40 x 20 cm)

3 590 Kč*

Plynové varné desky

Řada šéfkuchařů stále upřednostňuje plynové varné desky. Objevte i vy veškeré výhody, které přinášejí. Plyn je velmi rychlý a teplo lze přesně dávkovat. Umožňuje bleskurychle uvedení do varu, nejjemnější regulaci a vypnutí bez zbytkového tepla, tj. bez dovařovaní.

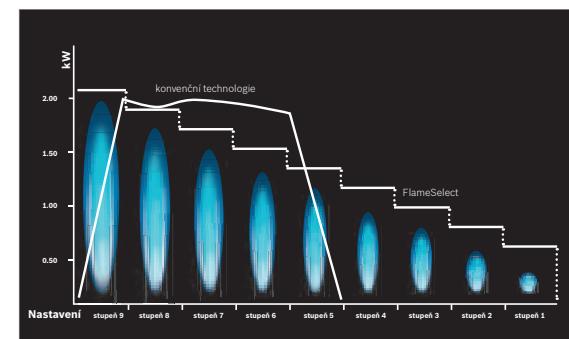

Funkce FlameSelect

Patentovaná technologie FlameSelect umožňuje naprosto přesné nastavení intenzity plamene v rozsahu 1–9 stupňů. Každý stupeň je možné nastavit přímo. Okolo každého ovládacího volítce je přehledná stupnice. Navíc ergonomický tvar ovládacích volitčů usnadní obsluhu i s mokrou nebo mastnou rukou.



Deset přesných úrovní výkonu

Díky funkci FlameSelect lze velikost plamene nastavit přesně na devět předem definovaných úrovní výkonu od nejnižší k nejvyšší. Úroveň plamene je vždy pod kontrolou, což je hlavní výhoda, zvláště když požadujete přesné nastavení teplot při vaření.



Navrženo pro snadné čištění

Díky zaobléným hranám lze naše plynové varné desky snadno čistit. Povrch je navíc upraven speciálním nátěrem, tak aby při jeho mytí nedošlo ke korozi, prasklinám nebo změně barvy.



Vše pro bezpečné použití

U digitálního displeje je zvolená úroveň výkonu vždy jasné viditelná. Indikátor zbytkového tepla zobrazuje okamžitě po vypnutí všechny horké oblasti varné desky, což chrání malé i velké prsty. Pomocí hlavního vypínače můžete v případě potřeby všechny horáky okamžitě vypnout – stačí krátké stisknutí tlačítka.



Bezpečné rošty

Podle designu, který si vyberete, můžete volit mezi samostatnými dělenými rošty, které nabízejí snadnou manipulaci a čištění, nebo celkovými rošty, jež poskytují větší stabilitu při vaření. Obě varianty jsou k dispozici z litiny a oceli v provedení litina, smalt nebo nerez. Všechny rošty jsou bezpečné a extrémně robustní. Ocelové verze se vyznačují nižší hmotností a pohodlnou manipulací.




Perfektní design

Nabízíme pro každý vkus i každou kuchyni jedinečné povrchy plynových desek. Od tvrzeného skla po sklokeramický povrch nebo nerez se speciální povrchovou úpravou.

Plynové varné desky – 75 cm



Cena: 16 490 Kč*

Serie | 6
PPQ7A6B20**Design**

- tvrzené sklo

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 5 plynových hořáků
- 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
- vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW
- vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW
- střed: hořák wok 4 kW

Bezpečnost


- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 752 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pro hrnce
- HEZ298127 – wok kroužek

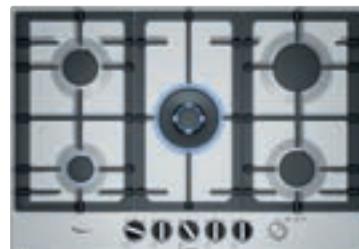

Cena: 14 490 Kč*

Serie | 6
PCQ7A5M90**Design**

- nerez

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty s gumovými nožičkami, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 5 plynových hořáků
- 1 silný, 2 normální, 1 úsporný, 1 dual wok hořák
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
- vpředu vlevo: úsporný hořák 1 kW
- vpředu vpravo: normální hořák 1,75 kW
- střed: hořák wok 4 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- mechanický hlavní vypínač (vypne na jedno stisknutí celou varnou desku)

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 750 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce
- HEZ298127 – wok kroužek




Rozměrové výkresy na str. 83.

Rozměrové výkresy na str. 83.

Plynové varné desky – 60 cm



Cena: 18 490 Kč*

Serie | 8
PRP6A6D70**Design**

- sklokeramika

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu
- digitální ukazatel
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné
- rošty lze mytí v myčce nádobí

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: úsporný hořák 1,1 kW
- vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW
- vpředu vpravo: normální hořák 1,9 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
- čtyřnásobný ukazatel zbytkového tepla

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 606 x 527 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 490 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298010 – trysky na propan-butan G30/50 mbar
- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce



Cena: 11 990 Kč*

Serie | 6
PPP6A6B20**Design**

- tvrzené sklo

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
- vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 582 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce



Cena: 8 490 Kč*

Serie | 6
PCP6A5B80**Design**

- nerez

Komfort

- FlameSelect: přesné nastavení 9 stupňů výkonu
- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: silný hořák 3 kW
- vpředu vlevo: normální hořák 1,9 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene


Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 582 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součástí dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce

Plynové varné desky – 60 cm

**NOVINKA****Cena: 9 990 Kč*****Serie | 4
PNP6B6B90****Design**

- tvrzené sklo

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty s mosaznými nožičkami, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 1 silný hořák, 2 normální, 1 úsporný
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: hořák wok 3 kW
- vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 590 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součásti dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce

Cena: 9 490 Kč***Serie | 4
PNH6B6B10****Design**

- tvrzené sklo

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- smaltované rošty, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: hořák wok 3,3 kW
- vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 590 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součásti dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298110 – wok kroužek
- HEZ298114 – podložka pod hrnce

Cena: 8 390 Kč***Serie | 2
POH6B6B10****Design**

- tvrzené sklo

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- smaltované rošty, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: normální hořák 1,75 kW
- vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene


Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 582 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součásti dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298110 – wok kroužek
- HEZ298114 – podložka pod hrnce

Plynové varné desky – 60 cm

**Cena: 7 990 Kč*****Serie | 4
PGH6B5B90****Design**

- nerez

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- litinové rošty, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: normální hořák 1,75 kW
- vpředu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost


- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
45 x 582 x 520 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
45 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součásti dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298110 – wok kroužek
- HEZ298114 – podložka pod hrnce

**Cena: 6 790 Kč*****Serie | 2
PBH6B5B60****Design**

- nerez

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- smaltované rošty, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: normální hořák 1,75 kW
- vpředu vlevo: hořák wok 3,3 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

- termoelektrická pojistka zhasnutí plamene

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
43 x 580 x 510 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
43 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součásti dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce

**Cena: 5 290 Kč*****Serie | 2
PBP6B5B80****Design**

- nerez

Komfort

- integrované zapalování v ovládacím knoflíku
- smaltované rošty, dělitelné

Výkon a počet varných zón

- 4 plynové hořáky
- 2 normální, 1 úsporný hořák, 1 wok
- vzadu vlevo: normální hořák 1,75 kW
- vzadu vpravo: normální hořák 1,75 kW
- vpředu vlevo: silný hořák 3 kW
- vpředu vpravo: úsporný hořák 1 kW

Bezpečnost

-

Rozměry a technické informace

- rozměry spotřebiče (V x Š x H):
43 x 580 x 510 mm
- rozměry pro instalaci (V x Š x H):
43 x 560 x 480 mm
- min. tloušťka pracovní desky: 30 mm
- délka připojovacího kabelu: 100 cm
- přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
- trysky na propan-butan (28–30/37 mbar)
- součásti dodávky

Zvláštní příslušenství

- HEZ298105 – podložka pro mírné vaření
- HEZ298114 – podložka pod hrnce

Odsavače par

Nejsou v kuchyni slyšet. Na účtu za elektřinu nejsou vidět. Jsou výjimečně tiché a efektivní: vaření se tak stane novým zážitkem pro všechny smysly.



Je perfektní, když něco funguje tak, jak i vypadá

Odsavač je dokonalý, když splňuje všechny vaše designové, funkční a výkonnostní požadavky.




Vysoký efektivní motor EcoSilence Drive™

Šetří energii, ale ne výkonem: díky pohonu permanentním magnetem snižuje motor EcoSilence Drive™ mechanické tření a pracuje s nulovou ztrátou výkonu. Proto je tichý, spolehlivý a efektivní. Spojením výkonných ventilátorů s technologií motoru EcoSilenceDrive™ šetří nové odsavače par Bosch více než 80 % energie ročně* oproti běžným odsavačům par Bosch.



Tukový filtr u dekorativních odsavačů

Tukový filtr je elegantně ukryt ve spodní části odsavače par. Svým umístěním pojme až 90 % tuků obsažených v páře a zároveň nijak nenarušuje celkový design nejen odsavače, ale celého dojmu z kuchyně.



Kovový tukový filtr s nerezovým opláštěním

Vyniká rovněž velmi vysokým stupněm absorpce tuků. Filtr je schovaný za elegantním krytem z ušlechtilej oceli a díky systému filtrace s devíti vrstvami filtrů dokáže absorbovat 80–90 % tuků ve vaší kuchyni.



Kovový tukový filtr

Kovové tukové filtry jsou nutné jak pro odsavače s provozem na odvětrání, tak i pro cirkulační provoz. Aby si uchovaly vysokou účinnost absorpce tuků a jiných pevných látek, doporučujeme filtry alespoň jednou za měsíc umýt ručně nebo v myčce nádobí.



Senzorové ovládání DirectSelect s otočným voličem

Stejně jako u vestavných trub Bosch Serie I 8 i u odsavačů par naleznete ovládací nerezový prstenec. Postačí jen lehké pootočení pro nastavení požadované funkce, která se zobrazí ve vnitřním prostoru prstence. Pomocí ovládacího prstence zvolíte i další nastavení – např. intenzitu osvětlení nebo doběh ventilátoru, LED ukazatele vás informují o nutnosti výměny filtrů.



Senzorové ovládání DirectSelect LightLine

Odsavač par můžete pohodlně ovládat stejně jako vaši varnou desku: pomocí senzorového ovládání DirectSelect LightLine nastavíte všechny stupně výkonu a funkcí, například aktivaci PerfectAir Sensor nebo intenzitu osvětlení. Současně vás přehledný LED ukazatel informuje o nutné výměně filtrů nebo jaký stupeň intenzity odsávání je aktivní.



Senzorové ovládání DirectSelect

Pomocí senzorového ovládání DirectSelect s LED ukazateli můžete ovládat všechny funkce vašeho odsavače par – například tři stupně výkonu, intenzivní výkon nebo osvětlení nad varným prostorem.



LED osvětlení

LED osvětlení vyniká dlouhou životností až 40 000 hodin, což odpovídá 40 letům při svícení 2,7 h/den. A díky své velmi nízké spotřebě pouze 3 W/1 LED spotřebuje až o 85 % méně energie než běžné 20W halogenové žárovky*.

Cirkulační provoz

V cirkulačním provozu není vzduch vypouštěn z domu, ale je důkladně přefiltrován, vycíšten a vrácen do místnosti. V tomto provozu je vždy potřebný uhlíkový filtr: buď jako standardní filtr, nebo jako součást modulu CleanAir. Všechny modely komínových odsavačů par značky Bosch mohou být rozšířeny o modul CleanAir, který se skládá ze speciálního uhlíkového filtru a designového vnějšího krytu. Ve srovnání s běžnými cirkulačními systémy pracují odsavače par s modulem CleanAir až o 3 dB(A) tišeji a dosahují obdobných hodnot redukce pachů a filtrace tuků jako odvětrávací systémy. A to díky obrovské povrchové ploše uhlíkového filtru, která odpovídá velikosti asi 50 fotbalových hřišť. Komfortní je také interval výměny speciálního filtru – celý jeden rok.

Energeticky úsporné domy

Pokud bydlíte v energeticky úsporném domě, budete rozhodování mezi cirkulačním a komínovým odsavačem par ušetření. V pasivních domech jsou povoleny pouze cirkulační odsavače par, a to nejen z důvodu úspory energie. Hlavním důvodem je kompaktní izolace těchto domů, kterou by ventilace pro odsávání narušila.

Provoz s odvětráváním

Při provozu s odvětráváním je vzduch přes kovový tukový filtr odváděn mimo místnost. Vznikající podtlak v místnosti umožňuje proudění čerstvého vzduchu otevřenými okny a ze sousedních místností zpět do místnosti s odsavačem par.

SoftLight

Díky funkci SoftLight si můžete sami regulovat míru osvětlení varného místa – podle toho, zda chcete mít varnou plochu jen decentně osvětlenou, nebo perfektně nasvícenou. Při zapnutí se síla osvětlení jemně stoupne a při vypnutí se zase tlumí.

Automatický doběh ventilátoru

Postará se, aby zbytkové výparu po vaření zmizely beze stop. Vzchuch je čištěn dalších 10 minut a poté se odsavač par automaticky vypne.

Intenzivní stupeň


Obzvláště silné výparu, které vznikají například při prudkém smažení, jsou pomocí intenzivního stupně rychle odsáty. I při maximálním výkonu jsou odsavače par značky Bosch velmi tiché.

* Při průměrném provozu odvětrání na stupeň 2 v trvání jedné hodiny denně a svícení po dobu dvou hodin denně.

Už nikdy více hustý vzduch.


Výkonná cirkulační technologie zajistí čistý vzduch v kuchyni.

Sady pro provoz s cirkulací od značky Bosch se řadí mezi špičku cirkulačních technologií a nabízejí řešení pro různorodé potřeby zákazníků. Kromě klasického uhlíkového filtru s AntiFish povrchovou úpravou, naleznete v nabídce i velmi účinný CleanAir Plus filtr, který dokáže také eliminovat aroma při přípravě ryb a mořských plodů, ale dokáže dokonce i zachytit pyl a deaktivovat alergeny ve vzduchu. Regenerační CleanAir filtr nabízí vysokou účinnost, dlouhou životnost a velmi snadnou údržbu.

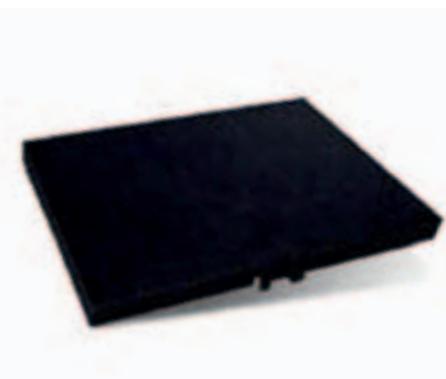


Klasický uhlíkový filtr

- ▶ eliminace zápachu 60–80%
- ▶ interval výměny 6–12 měsíců
- ▶ AntiFish povrchová úprava

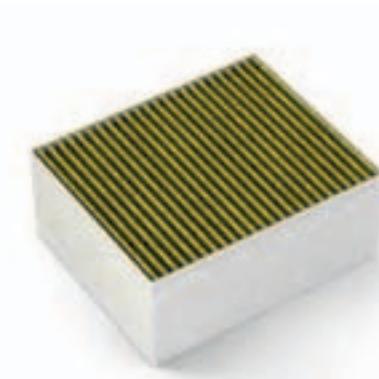

CleanAir Plus filtr

- ▶ více jak 90% eliminace zápachu
- ▶ interval výměny 12–18 měsíců
- ▶ AntiFish povrchová úprava
- ▶ díky tvaru lamelárního filtru dochází k redukcii hluku až 5 dB a zvýšení účinnosti až o 100 m³ / h
- ▶ odstraní až 99%* pylu ze vzduchu

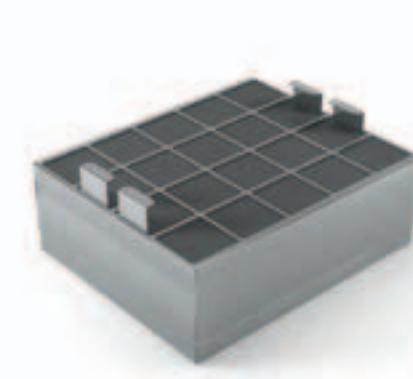

Regenerační filtr

- ▶ více jak 90% eliminace zápachu
- ▶ životnost až 10 let
- ▶ regenerační cyklus každé 4 měsíce
- ▶ regenerace v pečicí troubě při 200°C po dobu 120 min

Naše filtrační technologie nedělají nic polovičaté a odvádějí vždy perfektní výkon.

Bez ohledu na model odsavače par (stropní odsavač par, odsavač par s plochým designem nebo klasický nástenný odsavač par) nabízí Bosch vždy řešení pro provoz s cirkulací pomocí CleanAir Plus montážní sady. Dokonce i alergikům se bude nyní lépe dýchat. Inovativní CleanAir Plus filtr zachytí pylové částečky a dokáže eliminovat až 99%* alergenů ze vzduchu.

V montážní sadě CleanAir Plus pro provoz s cirkulací je obsaženo vše, co potřebujete pro prvotní instalaci. (viz. příklad cirkulační CleanAir plus sady pro nástenný odsavač par). Po 12-18 měsících postačí pouze vyměnit pachový CleanAir Plus za nový.

Bosch také nabízí dlouhodobé řešení cirkulace vzduchu: regenerační filtr. Abychom tuto inovativní vlastnost zachovali, stačí pouze jednou za cca 4 měsíců vložit filtr do pečicí trouby a zapnout po dobu 2 hodin horní/spodní ohřev na 200°C. Po této regenerační kúře je filtr opět jako nový a můžete jej používat až po dobu 10 let.



Příklad: CleanAir Plus filtr montážní sada pro provoz s cirkulací pro nástenný odsavač par.



Elegantní, neviditelný a velmi účinný – vestavná montážní sada pro provoz s cirkulací.

Pro všechny nástenné odsavače par nabízí Bosch jedinečnou vestavnou cirkulační sadu v kombinaci s CleanAir Plus filtrem nebo filtrem regeneračním. Na rozdíl od klasické instalace designového modulu na komín odsavače par, je vestavná montážní sada zcela jednoduše a neviditelně umístěna přímo do komína odsavače par. Pro pohodlnou výměnu filtru je zapotřebí ponechat minimální vzdálenost od stropu 25 cm.

Vy si užívejte domácího klidu.
Váš chytrý telefon se postará
o vše ostatní

Díky technologii Home Connect fungují vaše odsavače par a varné desky Bosch v dokonalé symbióze, a zajišťují tak optimální ventilaci během používání. Tako jsou všechny páry a pachy z vaření automaticky neutralizovány. Vy se jen pohodlně usadíte a ovládejte veškerá nastavení odsavače par jednoduše přes aplikaci Home Connect. Například si můžete nastavit dobu odsávání po vypnutí varné desky, což vám umožnuje věnovat se více samotnému vaření. Nové můžete ovládat odsavače par i hlasovými asistenty.



Výsledek odsávání

**Vy se postarejte o jídlo.
Naše inteligentní senzory
se postarají o čerstvý vzduch**

Naše odsavače par osvobodí vaši kuchyni spolehlivě a rychle od nepříjemného aromatu a částeček tuků. Tak budete mít doma před, během i po vaření ideální domácí klima.



PerfectAir Sensor

Plná koncentrace na vaření místo na regulaci odsavače par a získání čerstvého vzduchu do vašeho obytného prostoru. Inovativní PerfectAir Sensor v každém okamžiku kontroluje intenzitu stoupající páry a precizně přizpůsobuje stupeň výkonu. Stará se tak nejen o optimální spotřebu energie, ale nechází vám i volné ruce při vaření. Tím dochází i ke znatelné redukcii úrovně hluku v kuchyňském prostoru. Odsavač par je aktivní pouze v případě, kdy je to opravdu potřeba. Po skončení vaření se ventilátor po 10 minutách automaticky vypne. A vy se můžete plně věnovat tomu nejlepšímu: potěšení z jídla.



AutoControl

Varnou desku zapnout. Odsavač par zapnout. A vaření může začít. Tak to zná každý. Jakmile aktivujete varnou desku, odsavač par s připojením na Wi-Fi a funkcí Home Connect se automaticky sám zapne. Spotřebiče dokážou spolu vzájemně komunikovat a odsavač par okamžitě reaguje na vzniklé páry a aroma. Po ukončení vaření odsavač par ještě krátce pracuje, aby došlo k optimálnímu vyčištění vzduchu. Odsavač par lze samozřejmě regulovat i manuálně, a to pouhým dotykem na ovládacím panelu. Poté můžete pomocí ovládacího panelu na varné desce regulovat nastavení vašeho odsavače par nebo osvětlení.



Dekorativní nástěnné odsavače par – 90 cm



Cena: 36 990 Kč*

Serie | 8
DWK98PR60

Design
– nakloněný design (černé sklo)
Výkon a spotřeba
– třída spotřeby energie: A++
– průměrná spotřeba energie: 31,5 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsávání: A¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 467 m³/h, intenzivní stupeň 837 m³/h
– hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti při normálním stupni podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 430 m³/h
intenzivní stupeň: 583 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
– Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu či tabletu, tabletu nebo hlasových asistentů
– AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect)
– ovládání DirectSelect LightLine
– 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– doběh ventilátoru: 10 min.
– PerfectAir Sensor
– možnost nastavení intenzity osvětlení
– funkce SoftLight, osvětlení: 2 x 3 W LED
– intenzita světla: 519 lx, barevná teplota: 3 500 K
– ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace
– obvodové odsávání
– příkon: 166 W
– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 957-1 227 x 894 x 548 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 1 017-1 287 x 894 x 548 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 480 x 894 x 548 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
1 147 x 894 x 548 mm – montáž na komín
1 217-1 487 x 894 x 548 mm – montáž na prodloužení komínu

Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanovi jednotlivý prodejci.

Dekorativní nástěnné odsavače par – 90 cm, 80 cm a 60 cm



Cena: 23 990 Kč*

Serie | 6
DWK98JM60

Design
– nakloněný design (černé sklo)
Výkon a spotřeba
– třída spotřeby energie: A++
– průměrná spotřeba energie: 28,5 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsávání: A¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 394 m³/h, intenzivní stupeň 717 m³/h
– hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/57 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 430 m³/h
intenzivní stupeň: 583 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
– Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů
– CookControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect)
– ovládání DirectSelect LightLine
– 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– doběh ventilátoru: 10 min.
– PerfectAir Sensor
– možnost nastavení intenzity osvětlení
– funkce SoftLight, osvětlení: 2 x 3 W LED
– intenzita světla: 589 lx, barevná teplota: 3 500 K
– ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

– obvodové odsávání, příkon: 166 W
– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 928-1 198 x 890 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 988-1 258 x 890 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 452 x 890 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
1 118 x 890 x 499 mm – montáž na komín
1 188-1 458 x 890 x 499 mm – montáž na prodloužení komínu

Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanovi jednotlivý prodejci.

Cena: 18 990 Kč*

Serie | 4
DWK87CM60

Design
– nakloněný design (černé sklo)
Výkon a spotřeba
– třída spotřeby energie: B¹⁾
– průměrná spotřeba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsávání: B¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: B¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 467 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h
– hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 45/55 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 388 m³/h
intenzivní stupeň: 557 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
– ovládání DirectSelect
– 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– osvětlení: 2 x 1,5 W LED
– intenzita světla: 238 lux, barevná teplota: 3 500 K
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

– obvodové odsávání, příkon: 263 W

– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 928-1 198 x 790 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 988-1 258 x 790 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 452 x 890 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
1 118 x 890 x 499 mm – montáž na komín
1 188-1 458 x 790 x 499 mm – montáž na prodloužení komínu

Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Cena: 17 990 Kč*

Serie | 4
DWK67CM20**Design**

– nakloněný design (bílá)

Výkon a spotřeba

– třída spotřeby energie: B¹⁾
– průměrná spotřeba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsávání: B¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: B¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h
– hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 48/58 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 388 m³/h
intenzivní stupeň: 557 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
– ovládání DirectSelect
– 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– osvětlení: 2 x 1,5 W LED
– intenzita světla: 100 lux, barevná teplota: 3 500 K
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

– obvodové odsávání, příkon: 263 W

– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 928-1 198 x 790 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 988-1 258 x 790 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 452 x 890 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir montážní sadou (V x Š x H):
1 118 x 590 x 499 mm – montáž na komín
1 188-1 458 x 590 x 499 mm – montáž na prodloužení komínu
1 158-1 428 x 790 x 467 mm – montáž na vnitřní kanál
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 452 mm x 590 mm x 499 mm

Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Dekorativní nástěnný odsavač par – 60 cm

**NOVINKA**

Cena: 17 990 Kč*

Serie | 4
DWK67CM60**Design**
– nakloněný design (černé sklo)**Výkon a spotřeba**
– třída spotřeby energie: B¹⁾
– průměrná spotřeba energie: 56,6 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsvádání: B¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: B¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 416 m³/h, intenzivní stupeň 700 m³/h
– hlučnost odsvádání při normálním stupni min./max.: 48/58 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3
a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 388 m³/h
intenzivní stupeň: 557 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)**Komfort**
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
– ovládání DirectSelect
– 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– osvětlení: 2 x 1,5 W LED
– intenzita světla: 100 lux, barevná teplota: 3500 K
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce**Technické informace**
– obvodové odsvádání, příkon: 263 W
– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)**Rozměry**
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 928-1 198 x 590 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 988-1 258 x 590 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 452 mm x 590 x 499 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
1 118 x 590 x 499 mm – montáž na komín
1 188-1 458 x 590 x 499 mm – montáž na prodloužení komínu
Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104-111.

Nástěnné odsavače par – 90 cm



Cena: 23 990 Kč*

Serie | 8
DWB98PR50**Design**
– nerez/černá**Výkon a spotřeba**
– třída spotřeby energie: A+¹⁾
– průměrná spotřeba energie: 29,9 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsvádání: A¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h
– hlučnost odsvádání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3
a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 388 m³/h
intenzivní stupeň: 557 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)**Komfort**
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
– ovládání DirectSelect
– 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
– Home Connect: vzdálená nastavení a ovládání pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo hlasových asistentů
– AutoControl: možnosti propojení varné desky a odsavače par (s varnou deskou s funkcí Home Connect)
– ovládání DirectSelect LightLine
– 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– doběh ventilátoru: 10 min.
– PerfectAir Sensor
– možnost nastavení intenzity osvětlení
– funkce SoftLight
– osvětlení: 3 x 1,5 W LED
– intenzita světla: 389 lux
– barevná teplota: 3 500 K
– ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce**Technické informace**
– příkon: 165 W
– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)**Rozměry**
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 628-1 064 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 628-1 064 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
689 x 900 x 500 mm – montáž na komín
809-1 139 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu
Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104-111.

Cena: 20 990 Kč*

Serie | 6
DWB98JQ50**Design**
– nerez**Výkon a spotřeba**
– třída spotřeby energie: A+¹⁾
– průměrná spotřeba energie: 29,9 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsvádání: A¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 430 m³/h, intenzivní stupeň 843 m³/h
– hlučnost odsvádání při normálním stupni min./max.: 46/55 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3
a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 388 m³/h
intenzivní stupeň: 557 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)**Komfort**
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
– ovládání DirectSelect LightLine
– 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– doběh ventilátoru: 10 min.
– PerfectAir Sensor
– možnost nastavení intenzity osvětlení
– funkce SoftLight
– osvětlení: 3 x 1,5 W LED
– intenzita světla: 389 lux
– barevná teplota: 3 500 K
– ukazatel nasycení kovového tukového a uhlíkového filtru
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce**Technické informace**
– příkon: 165 W
– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)**Rozměry**
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 628-954 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 628-1 064 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 628-1 064 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
689 x 900 x 500 mm – montáž na komín
809-1 139 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu
Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104-111.

Nástěnné odsavače par – 90 cm



Cena: 16 490 Kč*

Serie | 4
DWB97IM50**Design**
– nerez**Výkon a spotřeba**
– třída spotřeby energie: B¹⁾
– průměrná spotřeba energie: 62,5 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsvádání: E¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 453 m³/h, intenzivní stupeň 739 m³/h
– hlučnost odsvádání při normálním stupni min./max.: 52/65 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3
a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 324 m³/h
intenzivní stupeň: 379 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)**Komfort**
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
– ovládání DirectSelect
– 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– doběh ventilátoru: 10 min.
– PerfectAir Sensor
– možnost nastavení intenzity osvětlení
– funkce SoftLight
– osvětlení: 2 x 1,5 W LED
– intenzita světla: 214 lux
– barevná teplota: 3 500 K
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce**Technické informace**
– příkon: 255 W
– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)**Rozměry**
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635-965 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 635-1 075 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 635-1 075 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H):
703 x 900 x 500 mm – montáž na komín
833-1 163 x 900 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu
Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104-111.

Cena: 7 990 Kč*

Serie | 2
DWP94BC50**Design**
– nerez**Výkon a spotřeba**
– třída spotřeby energie: D¹⁾
– průměrná spotřeba energie: 53,1 kWh/rok¹⁾
– třída účinnosti odsvádání: A¹⁾
– třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
– třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾
– výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 408 m³/h, intenzivní stupeň 732 m³/h
– hlučnost odsvádání při normálním stupni min./max.: 47/60 dB(A)¹⁾
– hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3
a EN 60704-2-13 při odvětrávání:
max. normální stupeň: 60 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
– stupeň odvětrávání při cirkulaci:
max. normální stupeň: 200 m³/h
– hodnoty hlučnosti při cirkulaci:
max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
intenzivní stupeň: 77 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)**Komfort**
– provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
– pro recirkulaci je potřeba sada pro cirkulaci (zvláštní příslušenství)
– ovládání DirectSelect
– 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
– intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
– osvětlení: 2 x 1,5 W LED
– intenzita světla: 94 lux
– barevná teplota: 3 500 K
– kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce**Technické informace**
– příkon: 100 W
– odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)**Rozměry**
– rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 799-975 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 799-975 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 799-975 x 900 x 500 mm
– rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir montážní sadou (V x Š x H):
689 x 598 x 500 mm – montáž na komín
809-1 139 x 598 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu
Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104-111.

Nástěnné odsavače par – 60 cm



Cena: 14 990 Kč*

Serie | 4
DWB67IM50**Design**

– nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: B¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 60,3 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: B¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 458 m³/h, intenzivní stupeň 752 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 52/64 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 312 m³/h intenzivní stupeň: 379 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 76 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
- ovládání DirectSelect
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- osvětlení: 2 x 1,5 W LED
- intenzita světla: 242 lux
- barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 255 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry**
 - rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635–965 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 635–1 075 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 635–1 075 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 703 x 600 x 500 mm – montáž na komín 833–1 163 x 600 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu

Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104–111.



Cena: 12 990 Kč*

Serie | 4
DWQ66DM50**Design**

– nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 41,7 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: A¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 410 m³/h, intenzivní stupeň 644 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/62 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 62 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 312 m³/h intenzivní stupeň: 372 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
- ovládání DirectSelect
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- osvětlení: 2 x 1,5 W LED
- intenzita světla: 242 lux
- barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 220 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry**
 - rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 676–1 006 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 676–1 116 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 676–1 116 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 744 x 600 x 500 mm – montáž na komín 874–1204 x 600 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu

Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104–111.



Cena: 9 990 Kč*

Serie | 2
DWB64BC50**Design**

– nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 53,1 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: E¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 365 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 49/63 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 197 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
- ovládání DirectSelect
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- osvětlení: 2 x 1,5 W LED
- intenzita světla: 242 lux
- barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 100 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry**
 - rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 635–975 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 635–1 075 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 635–1 075 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 703 x 600 x 500 mm – montáž na komín 833–1 163 x 600 x 500 mm – montáž na prodloužení komínu

Zvláštní příslušenství naleznete na str. 100.
Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Nástěnný odsavač par – 60 cm



Cena: 6 990 Kč*

Serie | 2
DWP64BC50**Design**

– nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 53,1 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: E¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: C¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 365 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 49/63 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 63 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 197 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada (zvláštní příslušenství)
- ovládání pomocí tlačítka
- 3 stupně výkonu
- osvětlení: 2 x 1,5 W LED
- intenzita světla: 99 lux
- barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 100 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)
- Rozměry**
 - rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 799–975 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 799–975 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 799–975 x 600 x 500 mm
 - rozměry spotřebiče pro cirkulaci s CleanAir Plus montážní sadou (V x Š x H): 812–1 044 x 898 x 600 mm – montáž na prodloužení komínu

Zvláštní příslušenství

- DHZ1246 prodloužení komínu (500 mm)
- DHZ1244 vnitřní konstrukce (750 mm)
- DHZ5275 montážní sada (vnitřní konstrukce, 500 mm)
- DHZ1253 montážní sada (vnitřní konstrukce, 1 000 mm) při prodloužení komínu
- DHZ1256 prodloužení komínu (1 600 mm)
- DHZ5346 aktivní uhlíkový filtr (nahradní)
- DHZ5385 montážní sada pro provoz s cirkulací
- DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr
- DIZ2CX5C6 CleanAir Plus montážní sada
- DZZ0XX0PO regenerační CleanAir filtr
- Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Ostrůvkové odsavače par – 90 cm



Cena: 25 990 Kč*

Serie | 6
DIB98JQ50**Design**

– nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 30,6 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: A¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 445 m³/h, intenzivní stupeň 867 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 44/54 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (86 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 200 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro cirkulaci je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
- ovládání DirectSelect LightLine
- 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
- doběh ventilátoru: 10 min.
- PerfectAir Sensor
- možnost nastavení intenzity osvětlení</

Ploché výsuvné odsavače par – 90 cm a 60 cm



Cena: 14 890 Kč*

Serie | 4
DFR097A50

Cena: 11 690 Kč*

Serie | 4
DFR067A50

Cena: 4 290 Kč*

Serie | 4
DFT63AC50**Design**

- stříbrná metalíza (bez dekorační lišty)
- Výkon a spotřeba**
 - třída spotřeby energie: A¹⁾
 - průměrná spotřeba energie: 38,5 kWh/rok¹⁾
 - třída účinnosti odsávání: A¹⁾
 - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
 - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
 - výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 407 m³/h, intenzivní stupeň 758 m³/h
 - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 43/55 dB(A)¹⁾
 - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 301 m³/h intenzivní stupeň: 499 m³/h
 - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty
- ovládání pomocí tlačítek
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
- doběh ventilátoru: 10 min.
- funkce PowerBoost
- osvětlení: 2 x 3 W LED
- intenzita světla: 615 lux, barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 146 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 426 x 898 x 290 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 426 x 898 x 290 mm

Zvláštní příslušenství

- DSZ4561 aktivní uhlíkový filtr
- DSZ4565 montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
- DWZ1IX1C6 CleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci
- DSZ4920 instalacní sada, 90 cm
- DSZ4952 bílá dekorační lišta
- DSZ4955 nerezová dekorační lišta
- DSZ4956 černá dekorační lišta
- DSZ4960 snížovací rámeček

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Design

- stříbrná (bez dekorační lišty)
- Výkon a spotřeba**
 - třída spotřeby energie: D¹⁾
 - průměrná spotřeba energie: 35,3 kWh/rok¹⁾
 - třída účinnosti odsávání: A¹⁾
 - třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
 - třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
 - výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 391 m³/h, intenzivní stupeň 739 m³/h
 - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 41/54 dB(A)¹⁾
 - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 303 m³/h intenzivní stupeň: 488 m³/h
 - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty
- ovládání pomocí tlačítek
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- doběh ventilátoru: 10 min.
- funkce PowerBoost
- osvětlení: 2 x 3 W LED
- intenzita světla: 740 lux
- barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 146 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 426 x 598 x 290 mm

Zvláštní příslušenství

- DSZ4561 aktivní uhlíkový filtr
- DSZ4565 montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ1IX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní)
- DWZ1IX1C6 CleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci
- DSZ4652 bílá dekorační lišta
- DSZ4655 nerezová dekorační lišta
- DSZ4656 černá dekorační lišta
- DSZ4660 snížovací rámeček

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Design

- stříbrná
- Výkon a spotřeba**
 - třída spotřeby energie: C¹⁾
 - průměrná spotřeba energie: 68 kWh/rok¹⁾
 - třída účinnosti odsávání: E¹⁾
 - třída účinnosti osvětlení: E¹⁾
 - třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾
 - výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 360 m³/h
 - hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 62/68 dB(A)¹⁾
 - hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 54 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak) intenzivní stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
 - stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 140 m³/h
 - hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro provoz s cirkulací je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
- odsavač bez madla, nutná instalace dekorační lišty
- ovládání pomocí tlačítek
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- doběh ventilátoru: 10 min.
- funkce PowerBoost
- osvětlení: 2 x 3 W LED
- intenzita světla: 355 lux
- barevná teplota: 2 700 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- příkon: 146 W
- odtahová trubka o Ø 120 mm (Ø 100 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 180 x 598 x 280 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 180 x 598 x 280 mm

Zvláštní příslušenství

- DHZ2600 aktivní uhlíkový filtr

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Ploché výsuvné odsavače par – 60 cm



Cena: 5 490 Kč*

Serie | 2
DFL064W50

Cena: 6 490 Kč*

Serie | 2
DFM064W50

Cena: 5 990 Kč*

Serie | 2
DFL063W55**Design****Výkon a spotřeba****Komfort****Technické informace****Rozměry****Zvláštní příslušenství****Design****Výkon a spotřeba****Komfort****Technické informace****Rozměry****Zvláštní příslušenství****Design****Výkon a spotřeba****Komfort****Technické informace****Rozměry****Zvláštní příslušenství**

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.¹⁾ Podle nařízení EU č. 65/2014, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.²⁾ Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavný odsavač par – 52 cm



Cena: 16 990 Kč*

Serie | 6
DHL575C



Design

– nerez

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 90,2 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: C¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: D¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 560 m³/h, intenzivní stupeň 615 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 50/67 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 290 m³/h
- intenzivní stupeň: 300 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 75 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro recirkulaci je potřeba recirkulační sada
- ovládání pomocí tlačítka
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- funkce PowerBoost
- osvětlení: 2 x 1 W LED
- intenzita světla: 244 lux
- barevná teplota: 4 000 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- obvodové odsávání
- příkon: 252 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 418 x 520 x 300 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci s komínem (V x Š x H): 418 x 520 x 300 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci bez komínu (V x Š x H): 418 x 520 x 300 mm

Zvláštní příslušenství

- DHZ5316 uhlíkový filtr
- DHZ5605 montážní sada pro provoz s cirkulací
- DHZ1IX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr
- DHZ1IX1C6 CleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Vestavný odsavač par – 53 cm



Cena: 8 490 Kč*

Serie | 4
DHL555BL



Design

– stříbrná

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: C¹⁾
- průměrná spotřeba energie: 79,8 kWh/rok¹⁾
- třída účinnosti odsávání: D¹⁾
- třída účinnosti osvětlení: A¹⁾
- třída účinnosti tukového filtru: B¹⁾
- výkon odvětrání podle EN 61591: max. normální stupeň 362 m³/h, intenzivní stupeň 618 m³/h
- hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 38/56 dB(A)¹⁾
- hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 při odvětrávání: max. normální stupeň: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- stupeň odvětrávání při cirkulaci: max. normální stupeň: 268 m³/h
- intenzivní stupeň: 395 m³/h
- hodnoty hlučnosti při cirkulaci: max. normální stupeň: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
- intenzivní stupeň: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa akustický tlak)

Komfort

- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro recirkulaci je zapotřebí montážní sada (zvláštní příslušenství)
- ovládání pomocí posuvného přepínače
- 3 stupně výkonu + 1 intenzivní stupeň
- funkce PowerBoost
- osvětlení: 2 x 2,15 W LED
- intenzita světla: 438 lux
- barevná teplota: 3 500 K
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce

Technické informace

- obvodové odsávání
- příkon: 240 W
- odtahová trubka o Ø 150 mm (Ø 120 mm součástí)

Rozměry

- rozměry spotřebiče pro odvětrávání (V x Š x H): 255 x 530 x 380 mm
- rozměry spotřebiče pro cirkulaci (V x Š x H): 255 x 530 x 380 mm

Zvláštní příslušenství

- DHZ7305 aktivní uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací
- DHZ7402 montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku

Rozměrové výkresy na str. 104–111.

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Serie 8 DWK98PR60	Serie 8 DWK98PR20	Serie 8 DWB98JQ50	Serie 4 DWB97IM50
Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství
DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ0AK0AO uhlíkový filtr DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1AX5C6 CleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0AX5L0 prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1AX6E1 Černý komín pro dekorativní odsavače par	DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ0AK0AO uhlíkový filtr DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1AX5C6 CleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0AX5L0 prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1AX6E1 Černý komín pro dekorativní odsavače par	DHZ1223 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ5345 montážní sada pro provoz s cirkulací DHZ5346 uhlíkový filtr DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1FX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0DX0AO uhlíkový filtr DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací DZZ0XX0J0 regenerační CleanAir filtr DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1FX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0DX0AO uhlíkový filtr DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací DZZ0XX0PO regenerační CleanAir filtr DWZ1DX116 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)
Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství
DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ0AF0AO uhlíkový filtr DWZ0AF0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AF0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ0AF0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AF0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1AX5C6 CleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0AX5L0 prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1AX6E1 Černý komín pro dekorativní odsavače par	DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ0AF0AO uhlíkový filtr DWZ0AF0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AF0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ0AF0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AF0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1AX5C6 CleanAir Plus montážní sada (vždy s komínem) DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0AX5L0 prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1AX6E1 Černý komín pro dekorativní odsavače par	DHZ1224 prodloužení komínu (500 mm) DHZ1234 prodloužení komínu (750 mm) DHZ5275 montážní sada pro provoz s cirkulací DHZ5276 aktivní uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1FX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací DZZ0XX0PO regenerační CleanAir filtr DWZ1CX116 Vestavná CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	DHZ1224 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DHZ5325 montážní sada pro provoz s cirkulací DHZ5326 uhlíkový filtr DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1FX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací DZZ0XX0PO regenerační CleanAir filtr DWZ1CX116 Vestavná CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)
Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství
DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ0AK0AO aktivní uhlíkový filtr DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1AX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro cirkulaci (vždy s komínem) DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0AX5L0 prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1AX6E1 Černý komín pro dekorativní odsavače par	DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ0AK0AO aktivní uhlíkový filtr DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1AX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro cirkulaci (vždy s komínem) DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0AX5L0 prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1AX6E1 Černý komín pro dekorativní odsavače par	DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1FX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0DX0AO uhlíkový filtr DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací DZZ0XX0PO regenerační CleanAir filtr DWZ1DX116 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)	DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) DHZ1235 prodloužení komínu (1 500 mm) DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ1FX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací DWZ0DX0AO uhlíkový filtr DWZ0DX0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací DZZ0XX0PO regenerační CleanAir filtr DWZ1CX116 CleanAirPlus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) DWZ0XX0J5 regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná)
Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství	Zvláštní příslušenství
DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ0AK0AO aktivní uhlíkový filtr DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1AX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro cirkulaci (vždy s komínem) DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0AX5L0 prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1AX6E1 Černý komín pro dekorativní odsavače par	DZZ1XX1B6 CleanAir Plus uhlíkový filtr DWZ0AK0AO aktivní uhlíkový filtr DWZ0AK0R0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0S0 regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ0AK0T0 montážní sada pro provoz s cirkulací bez komínu DWZ0AK0U0 montážní sada pro provoz s cirkulací s komínem DWZ1AX5C6 CleanAirPlus montážní sada pro cirkulaci (vždy s komínem) DWZ0AX5K0 prodloužení komínu (1 000 mm) DWZ0AX5L0 prodloužení komínu (1 500 mm) DWZ1AX6E1 Černý komín pro dekorativní odsavače par	DHZ1225 prodloužení komínu (1 000 mm) 	



Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model	Popis	Model	Popis
DSZ4652	dekorační lišta z bílého skla Cena: 1 490 Kč*	DHZ7305	uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací Cena: 490 Kč*
DSZ4655	dekorační nerezová lišta Cena: 690 Kč*	DSZ4660	snižovací rámeček Cena: 3 790 Kč*
DSZ4656	dekorační lišta z černého skla Cena: 1 490 Kč*	DWZ1IX1C6	CleanAir Plus montážní sada pro cirkulaci Cena: 7 690 Kč*
DSZ4545	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 090 Kč*	DSZ4920	instalační sada pro ploché odsavače par do horní skřínky o šířce 90 cm Cena: 1 090 Kč*
DSZ4551	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč*	DHZ7402	montážní pomůcka pro odvětrávací jednotku Cena: 1 390 Kč*
DSZ4561	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 790 Kč*	DHZ2600	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč*
DSZ4565	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 090 Kč*	DHZ5316	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 390 Kč*
DSZ4952	dekorační lišta z bílého skla Cena: 1 890 Kč*	DHZ5345	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 1 090 Kč*
DSZ4955	dekorační nerezová lišta Cena: 890 Kč*	DHZ5346	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 690 Kč*
DSZ4956	dekorační lišta z černého skla Cena: 1 890 Kč*	DHZ5365	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 190 Kč*
DHZ5385	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 690 Kč*	DWZ0DX0U0	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 490 Kč*
DHZ5605	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 390 Kč*		

Zvláštní příslušenství pro odsavače par

Model	Popis
DHZ5275	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 990 Kč*
DHZ5325	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 1 090 Kč*
DWZ0AF0U0	montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 190 Kč*
DWZ0AF0T0	montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 3 190 Kč*
DWZ0AK0U0	montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 3 190 Kč*
DWZ0AK0R0	regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 10 990 Kč*
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 6 490 Kč*
DIZ1CX5C6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 9 290 Kč*
DWZ0AK0S0	regenerační montážní sada pro provoz s cirkulací (s komínem) Cena: 10 990 Kč*
DWZ0AK0T0	montážní sada pro provoz s cirkulací (bez komínu) Cena: 3 190 Kč*
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 1 990 Kč*
DHZ5326	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 490 Kč*


Model	Popis
DWZ0DX0AO	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 890 Kč*
DHZ5276	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 490 Kč*
DWZ0AF0AO	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 090 Kč*
DWZ0AK0AO	uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 2 090 Kč*
DWZ1AX5C6	CleanAir Plus montážní sada Cena: 8 290 Kč*
DWZ1CX1I6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 3 890 Kč*
DWZ0XX0J5	regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 11 490 Kč*
DIZ1JX1B6	CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 6 190 Kč*
DIZ2CX5C6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 9 190 Kč*
DWZ0XX0JO	regenerační CleanAir montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 11 490 Kč*
DWZ1DX1I6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací Cena: 3 690 Kč*
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus uhlíkový filtr (náhradní) Cena: 1 890 Kč*

Zvláštní příslušenství pro odsavače par


Model	Popis
DZZ0XX0PO	regenerační CleanAir uhlíkový filtr Cena: 7 990 Kč*
DWZ1DX1I6	CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací (vestavná) Cena: 6 390 Kč*
DSZ4960	snižovací rámeček Cena: 5 490 Kč*
DHZ1224	prodloužení komínu (500 mm) Cena: 2 390 Kč*
DHZ1225	prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 2 390 Kč*
DHZ1234	prodloužení komínu (750 mm) Cena: 2 990 Kč*
DHZ1235	prodloužení komínu (1 500 mm) Cena: 4 290 Kč*
DHZ1245	prodloužení komínu (1 100 mm) Cena: 7 790 Kč*
DHZ1250	montážní sada pro prodloužení komínu (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 2 090 Kč*
DHZ1251	montážní sada pro prodloužení komínu (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 1 890 Kč*
DHZ1253	montážní sada pro prodloužení komínu (vnitřní konstrukce) 500 mm Cena: 2 790 Kč*
DWZ0AX5K0	prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 3 690 Kč*
DHZ1223	prodloužení komínu (1 000 mm) Cena: 4 490 Kč*
DHZ1246	prodloužení komínu (1 100 mm) Cena: 5 690 Kč*
DHZ1256	prodloužení komínu (1 600 mm) Cena: 7 290 Kč*

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Komínové odsavače

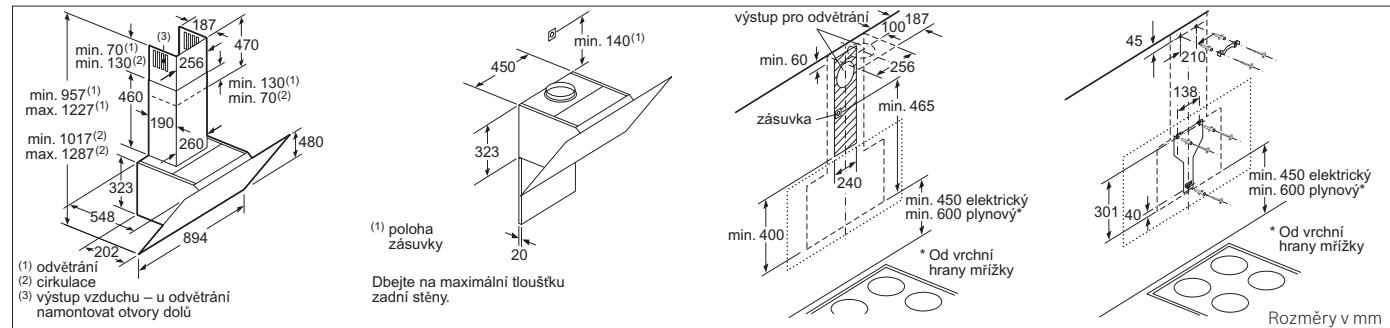


DWK98PR60 | DWK98PR20

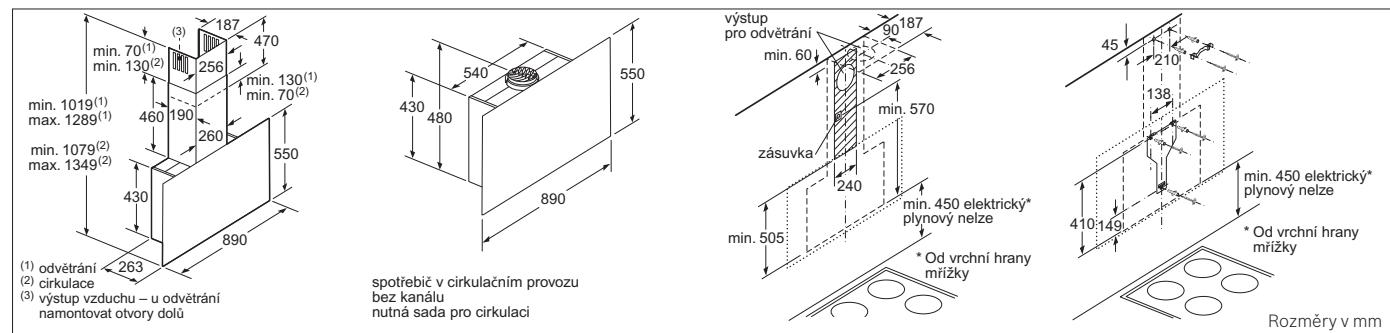

DWF97RV60

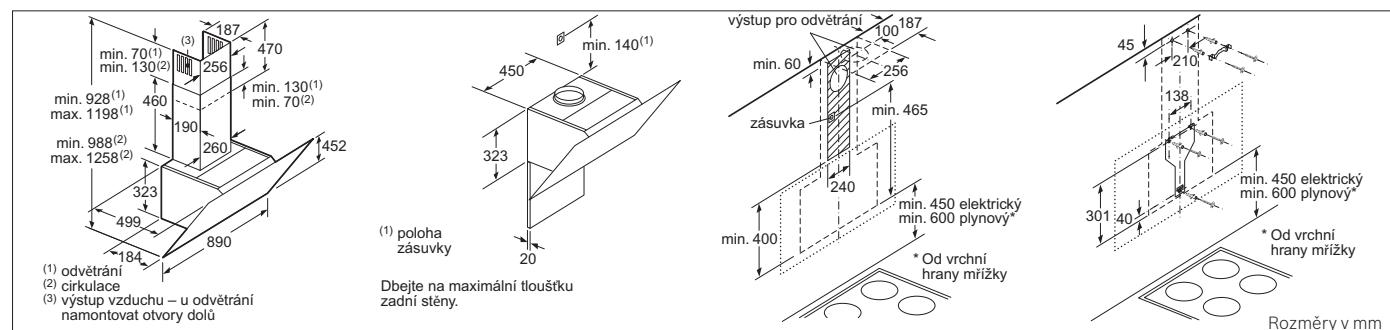


DWK98JM60

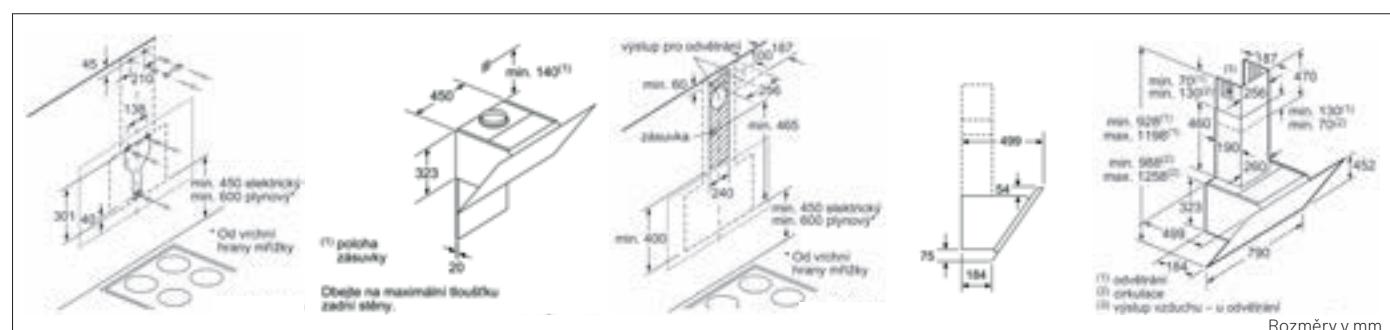


DWK87CM60

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Komínové odsavače

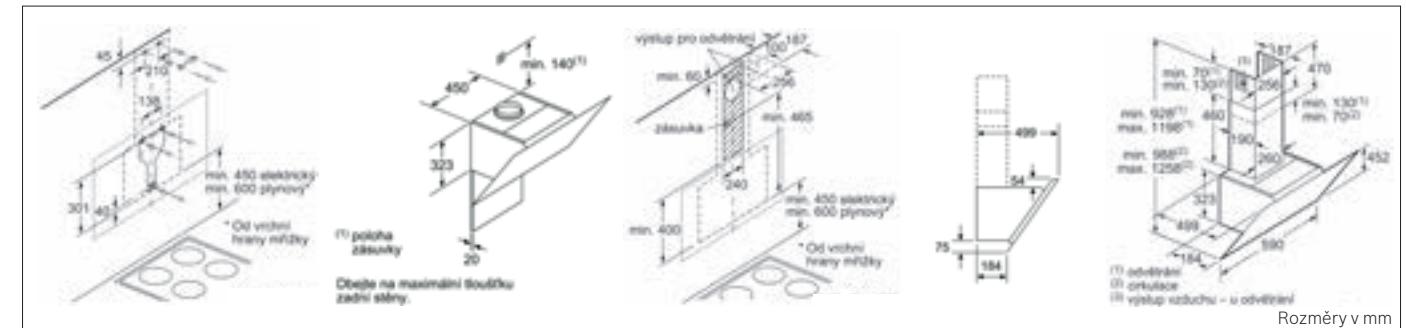


DWK67CM20

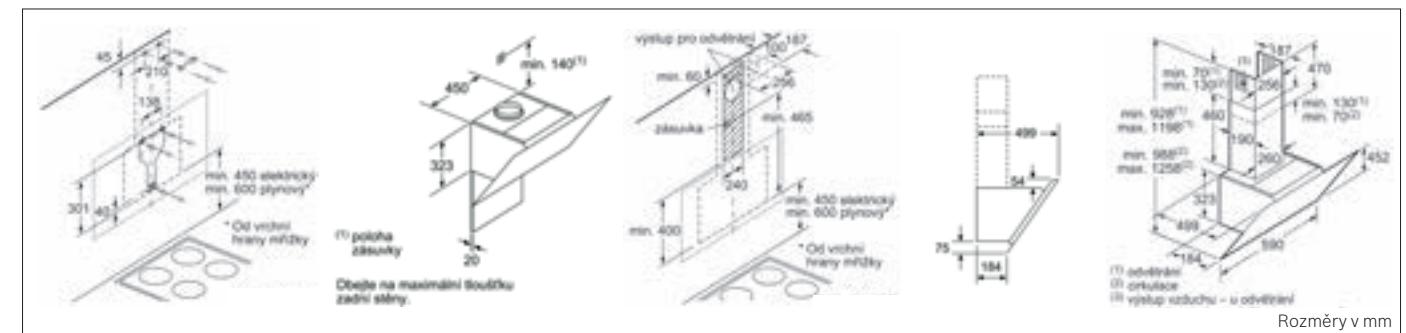

DWK67CM60

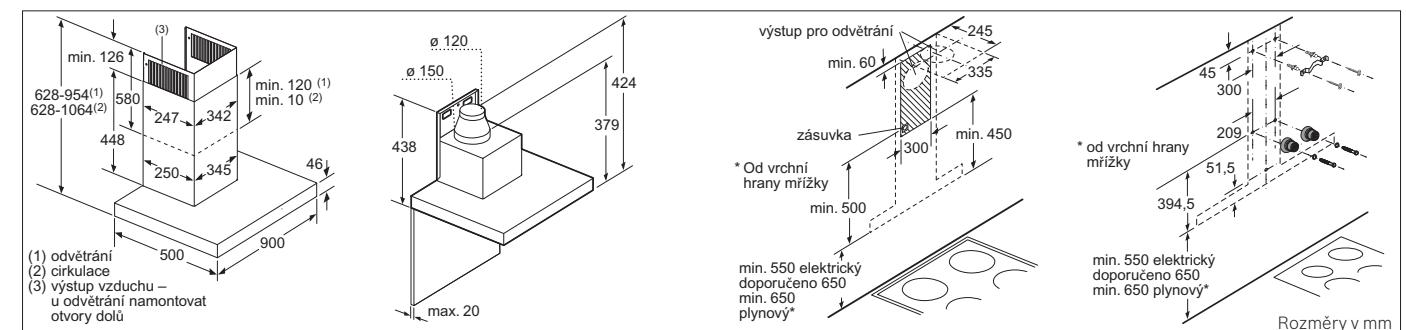


DWB98JQ50 | DWB98PR50

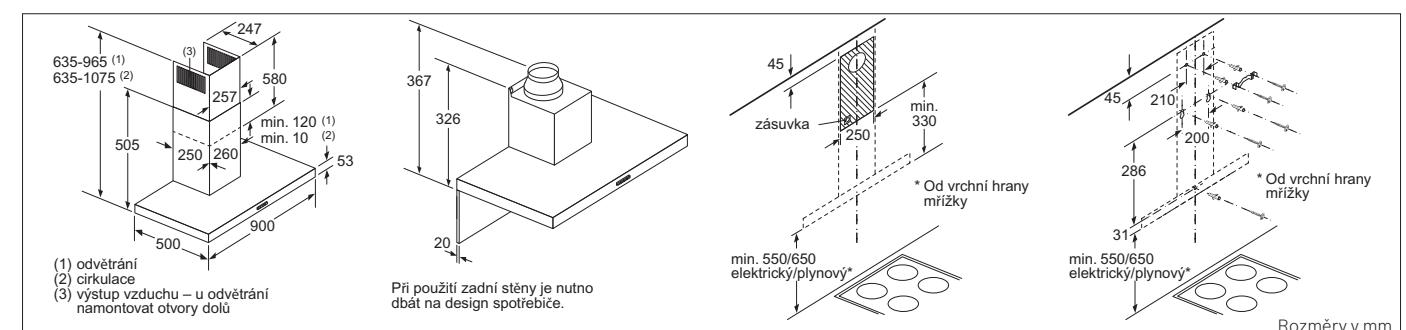

DWB97IM50








Rozměrové výkresy k odsavačům par

Komínové odsavače

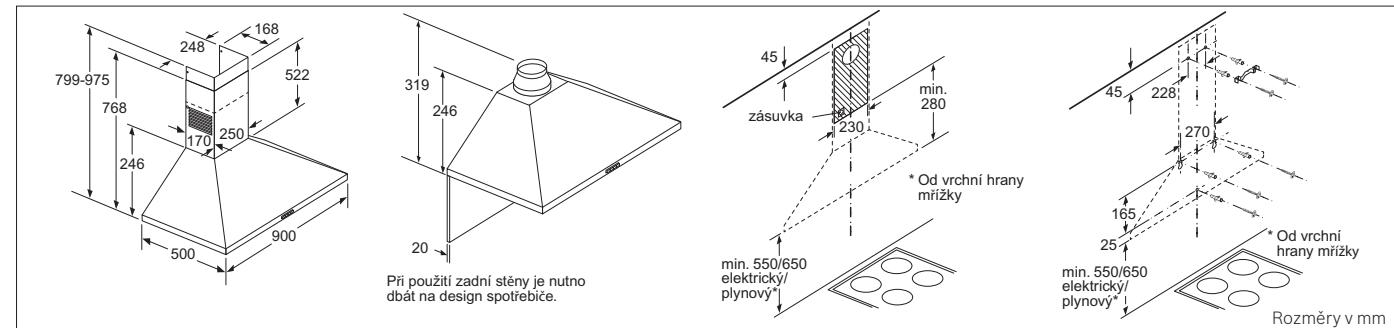


Rozměrové výkresy k odsavačům par

Komínové odsavače

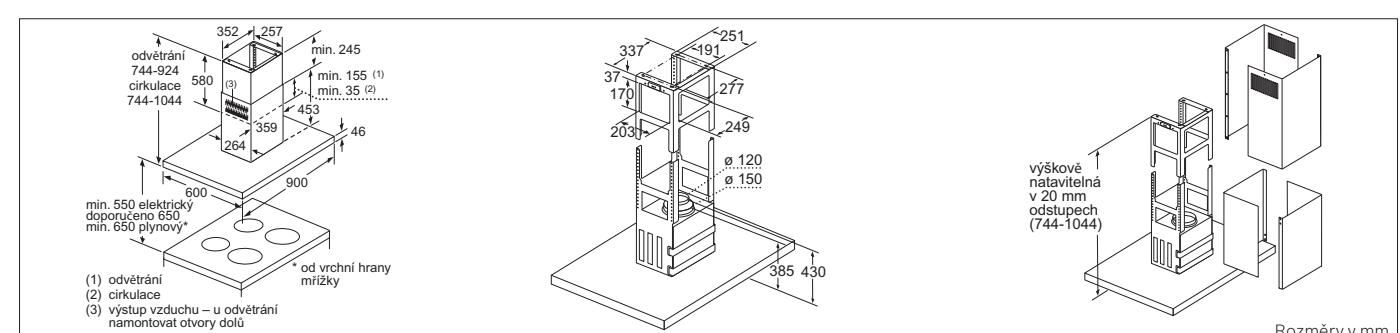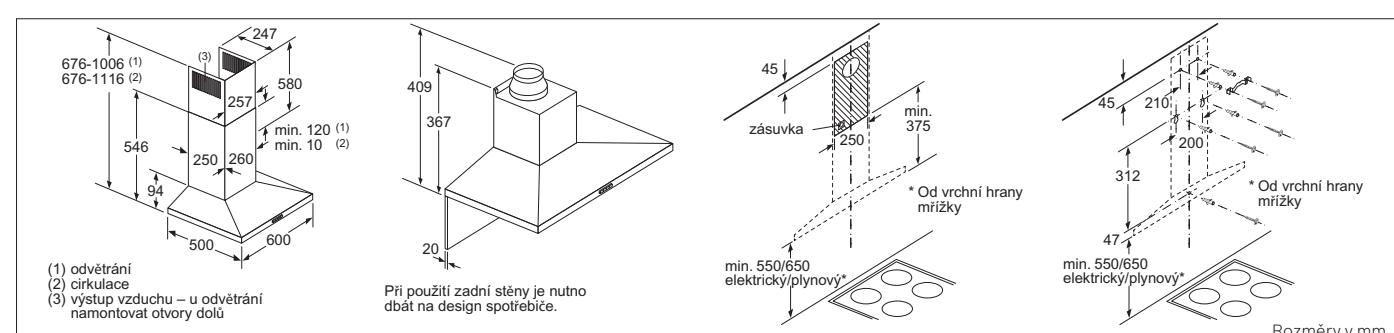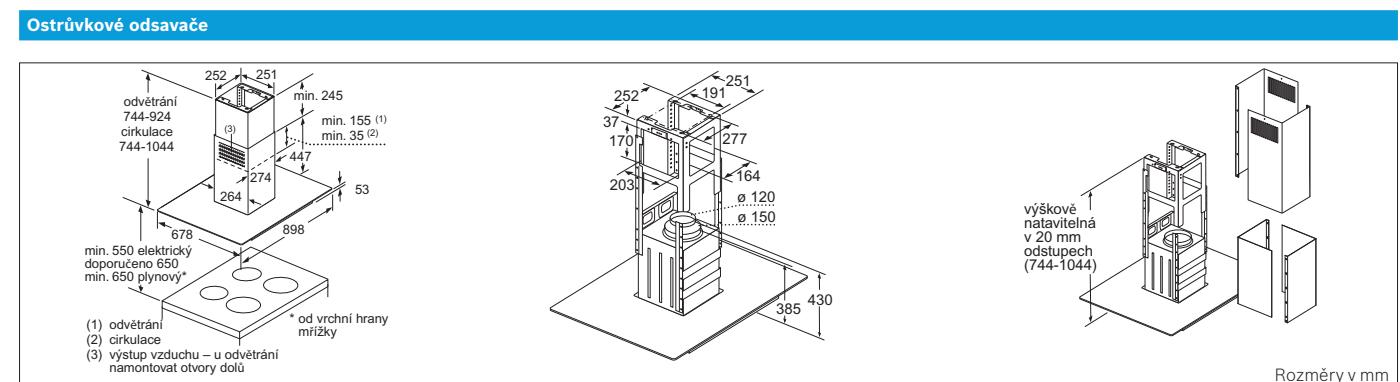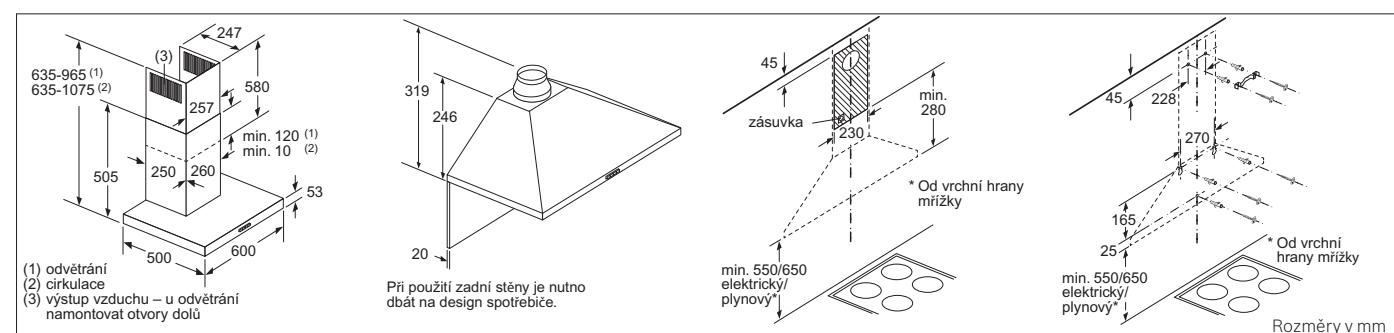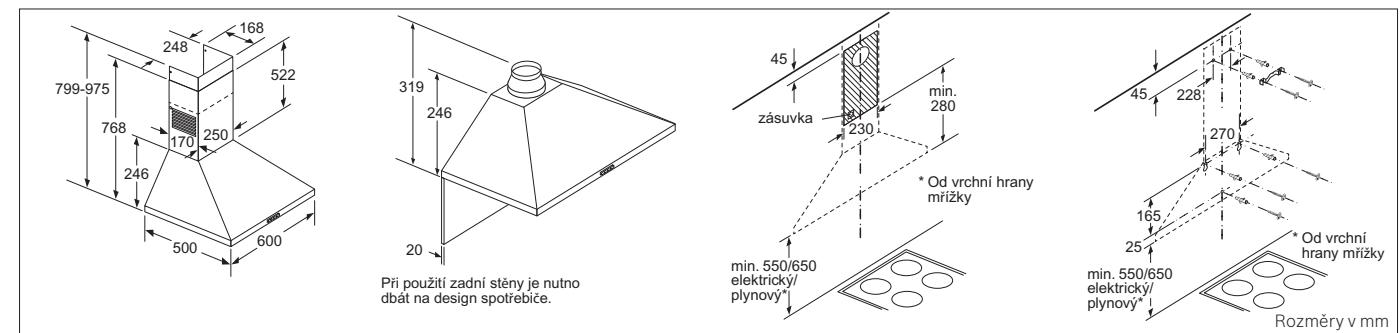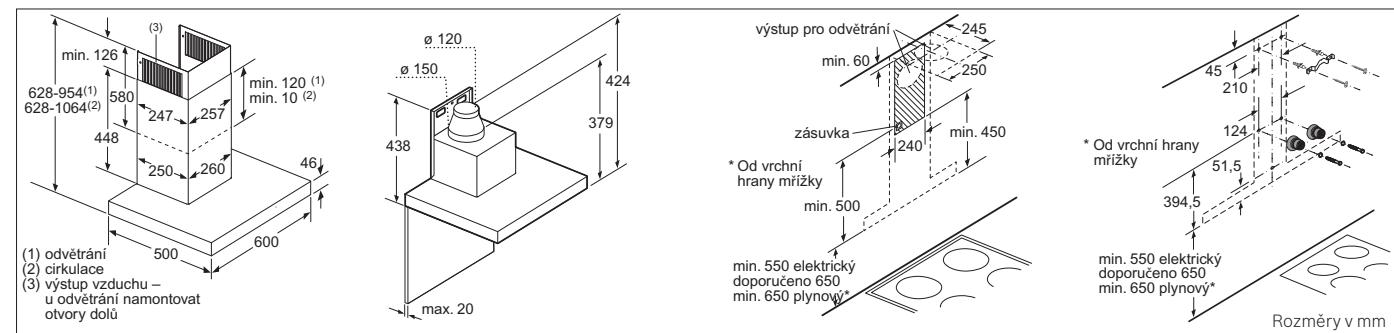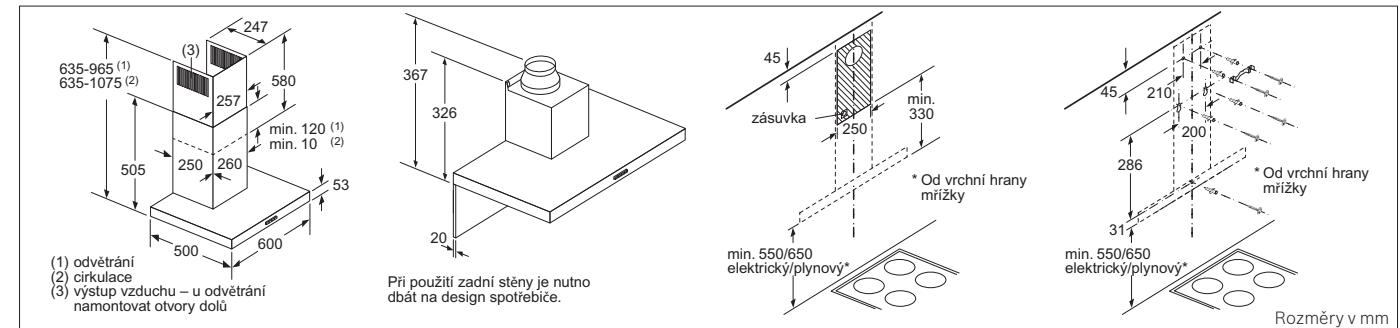


Rozměrové výkresy k odsavačům par


Vestavné odsavače

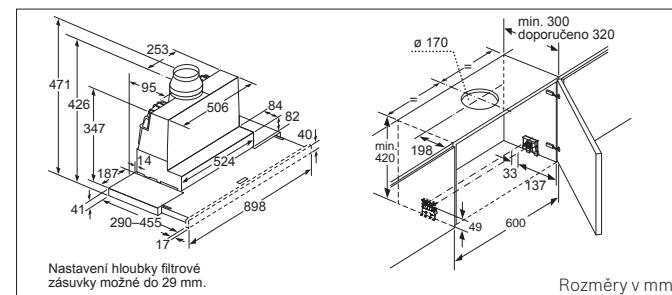


DFR097A50

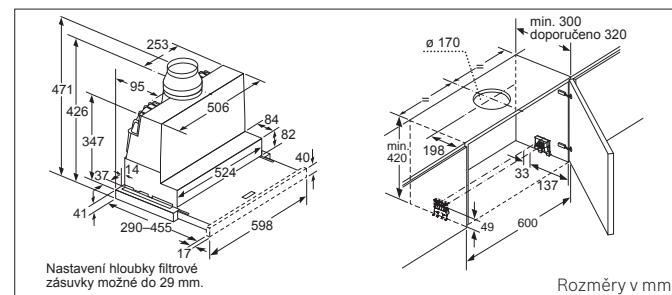


DFR067A50

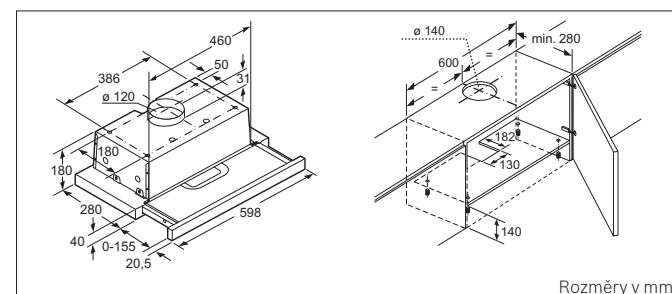


DFT63AC50

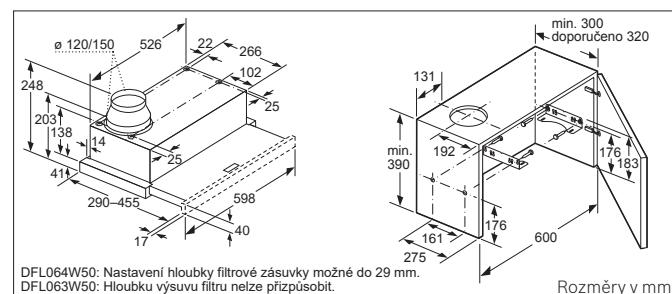


DFL064W50 | DFL063W55

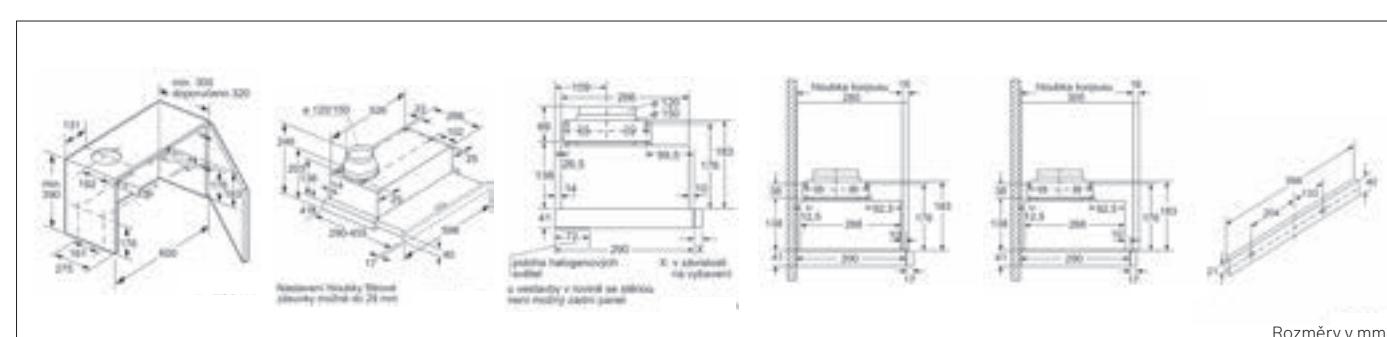

DFM064W50

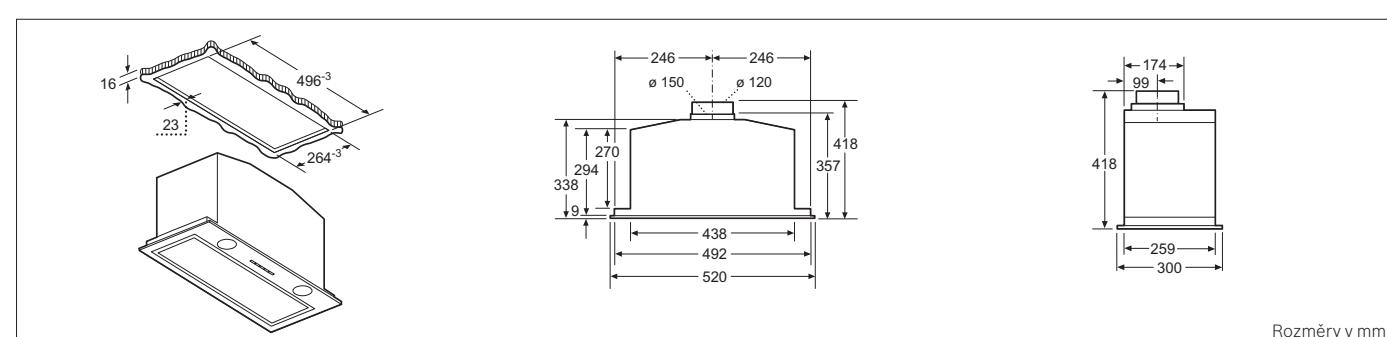


DHL575C

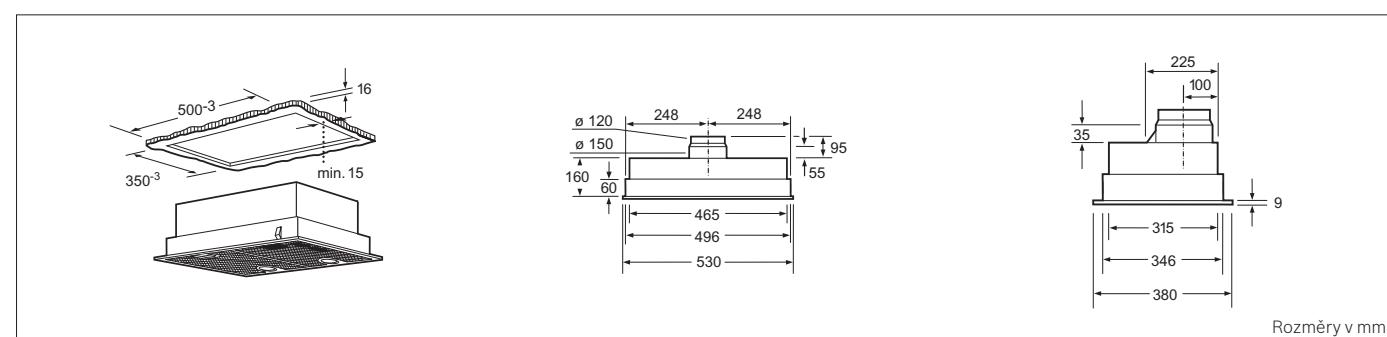


DHL555BL

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Zvláštní příslušenství




DHZ 7402




DSZ4960 | DSZ4660






Vestavba variabilního předního ovládacího modulu v úchopné liště není při použití sníženého rámu možná. Ve sníženém rámu je umístěna speciální úchopná lišta, která není vhodná k uchycení ovládacího modulu.



DSZ4655




DHZ 4950

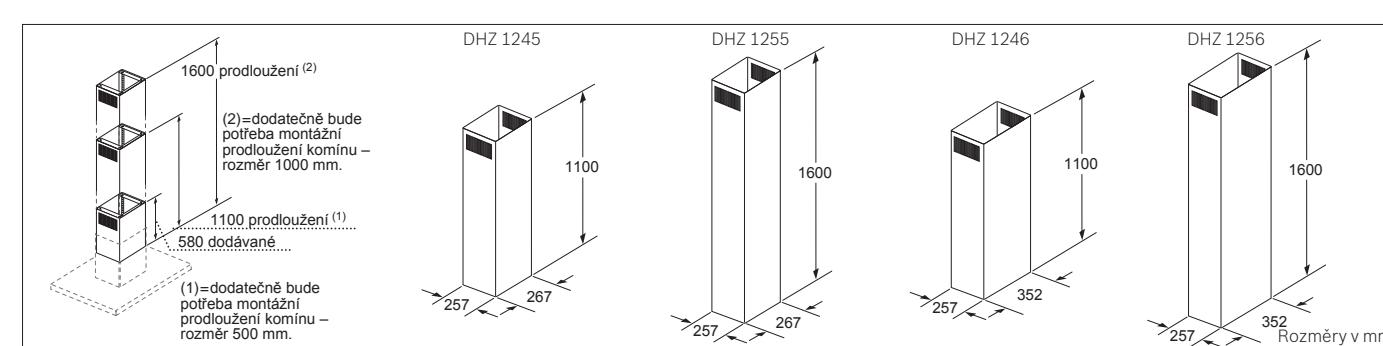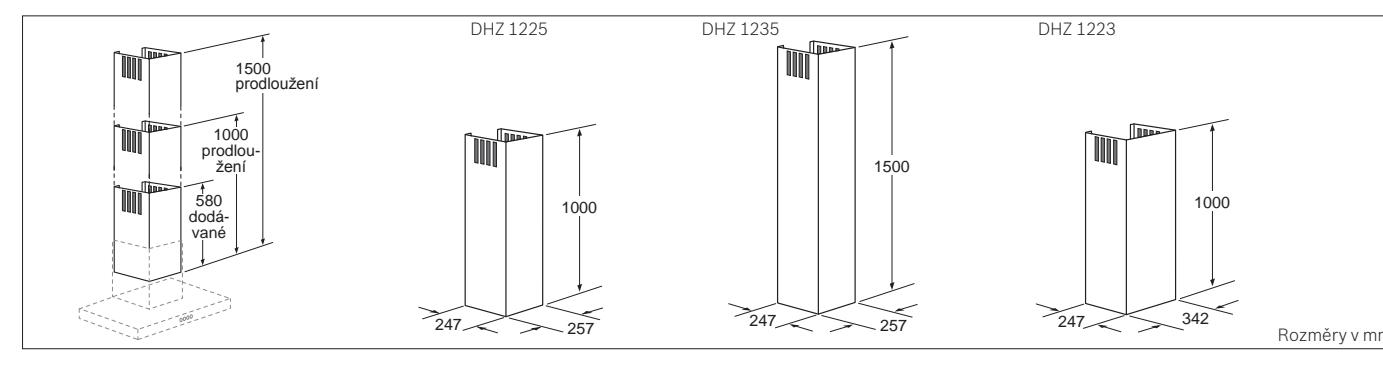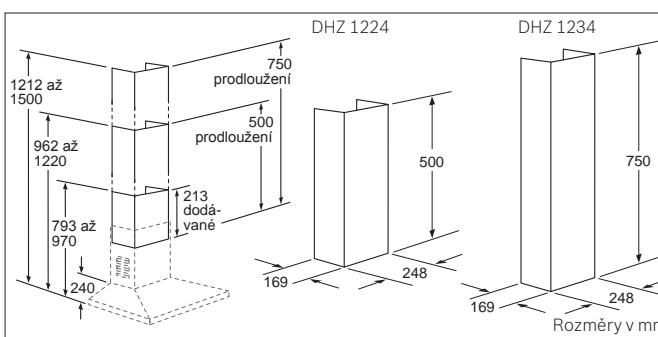


Prodloužení komínu DHZ 1245 | 1255 | 1246 | 1256

Rozměrové výkresy k odsavačům par


Zvláštní příslušenství

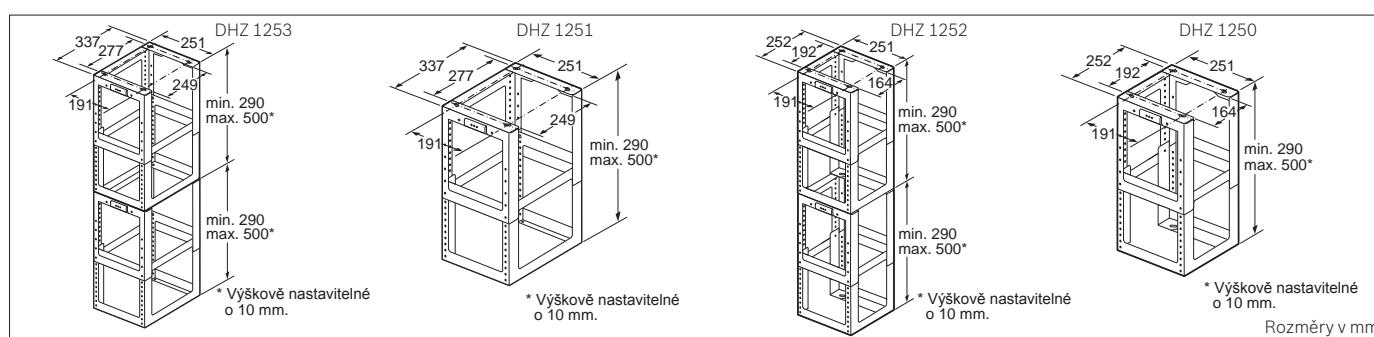

Konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1253 | 1251 | 1252 | 1250

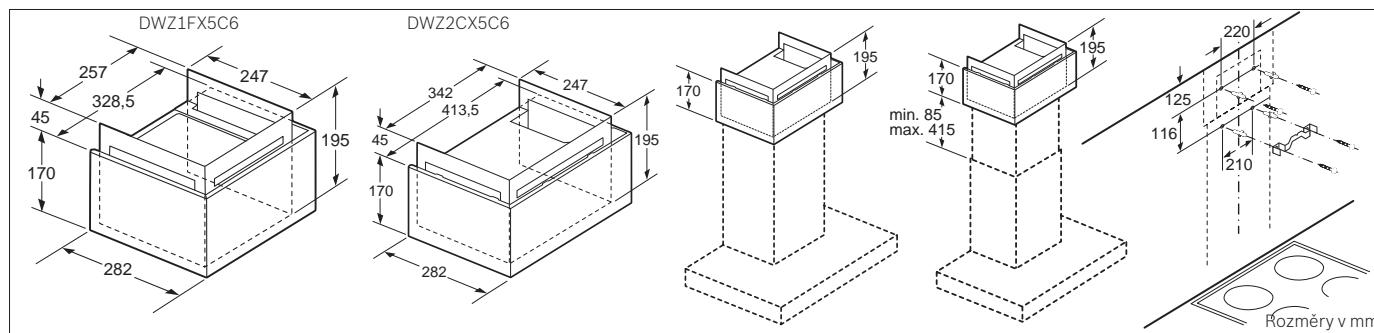


CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací pro nástenné odsavače DWZ1FX5C6 | DWZ2CX5C6

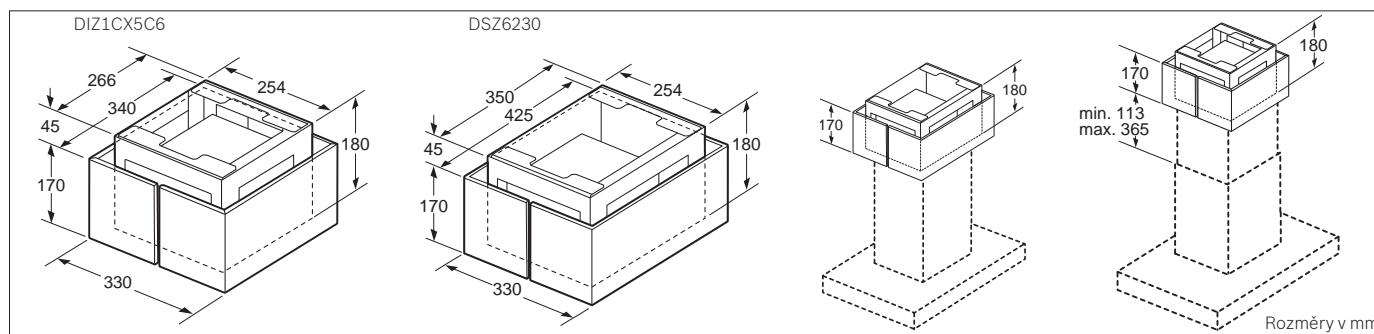


CleanAir Plus montážní sada pro provoz s cirkulací pro ostrůvkové odsavače DIZ1CX5C6 | DSZ6230

Prodloužení komínu


Prodloužení komínu



Rozměry v mm



Rozměry v mm



Rozměry v mm


Popis	Model
prodloužení komínu 1 000 mm	DHZ 1225
prodloužení komínu 1 500 mm	DHZ 1235

Popis	Model
prodloužení komínu 1 000 mm	DHZ 1223

Popis	Model
prodloužení komínu 1 100 mm	DHZ 1246


Popis	Model
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1245	DHZ 1250

Zvláštní příslušenství pro ostrůvkové odsavače




Rozměry v mm

DHZ 1250



Rozměry v mm

DHZ 1251

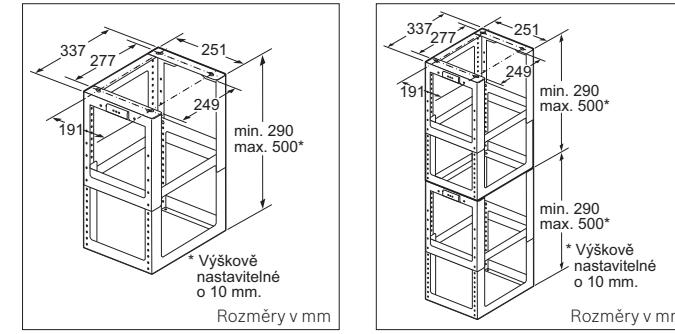

Rozměry v mm

DHZ 1253

Popis	Model
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1246	DHZ 1251
konstrukce pro prodloužení komínu DHZ 1253	DHZ 1253

Chlazení a mrazení

Děláme nejmodernější techniku, což nejlépe uvidíte na nízkém účtu za elektřinu. Naše chladicí a mrazicí spotřebiče jsou garancí vždy čerstvých potravin i nejúspornějších energetických tříd. Jedním slovem efektivní.



Čerstvá technika, skvělý výkon, ledová efektivita

Všechny vestavné spotřebiče se téměř neviditelně začlení do každé vestavné kuchyně. Jedno však nepřehlédnete: typickou 100% kvalitu, výkon a komfort značky Bosch.



Elektronická regulace TouchControl

Pomocí elegantního dotykového ovládacího panelu TouchControl lze snadno a přesně regulovat teplotu pouhým dotykem. U vestavných kombinací SmartCool je možné nastavovat teplotu zvlášt pro chladící a mrazicí část.



Šetří váš čas, peníze a práci. Se systémem **NoFrost** už nemusíte nikdy odmrazovat.



Systém **LowFrost** vám ušetří mnoho práce s odmrazováním.



VitaFresh^{pro} díky teplotě 0 °C prodlouží čerstvost potravin až třikrát a současně v nich déle zachová důležité vitamíny, minerály a aroma.

V zásobníku **VitaFresh^{plus}** zůstanou ovoce a zelenina až dvakrát déle čerstvé a šťavnaté.



VarioZone: Maximální flexibilita v mrazicím prostoru

Všechny poličky z bezpečnostního skla v mrazicím prostoru můžete zcela jednoduše vyndat, a tím si vytvořit více místa, například k uložení vícepatrového dortu nebo celého krocanu. Na skleněných poličkách se dají bez problémů vrstvit i velké potraviny, např. rodinné balení pizzy.

Plně výsuvné skleněné plochy

Optimální přehled v chladničce získáte díky plně výsuvným skleněným příhrádkám.



Díky systému SoftClose – **profí plochým pantům** – se dveře chladničky automaticky a neslyšně dovírají (k dispozici u KIS86AD40).



Senzorová technologie FreshSense

Vestavné spotřebiče SmartCool dobře vědí, jaké mají být ideální podmínky pro uchování potravin. Díky technologii FreshSense zaregistrojí každou změnu teploty a dokážou na ni efektivně reagovat přizpůsobením intenzity chlazení. Výsledkem je konstantní vnitřní teplota.



Jak vám šetříme spoustu času i peněz

Funkce a speciální výbava chladniček Bosch.



Energetická třída A+++ a A++

Hodně chladicích a mražicích kombinací značky Bosch se pyšní pečetí nejvyšší energetické třídy A+++. Je to souhrn mnoha inovací a patentovaných řešení od speciálních izolací přes vysoce výkonné kompresory až po unikátní kondenzátory a výparníky. Díky tomu spotřebují naše kombinace o 47,6 % méně energie ve srovnání s přístroji energetické třídy A+. Chladicí a mražicí přístroje energetické třídy A++ spotřebují o 21,4 % méně energie než srovnatelný přístroj třídy A+.



NoFrost

Bosch nevyvíjí jen techniku pro chladničky, ale i pro lepší život. Například systém NoFrost, který vám ušetří hodně času a námahy.



LowFrost

Systém, který vám ušetří mnoho práce, protože výrazně redukuje tvorbu ledu. U kombinace chladničky a mrazáku s technologií LowFrost se tak výrazně prodlužují intervaly odmrazování. Tím ušetříte nejen spoustu času, ale i energie.



Technologie VitaFresh pro s teplotou blížící se 0 °C má dvě oddělené zóny s různou vlhkostí. Citlivá senzorová elektronika s vnitřním a vnějším čidlem zajišťuje konstantní teplotu a speciální rouno reguluje trvale a automaticky vlhkost vzduchu. Nic už nemusíte hlídat – VitaFresh pro vše udělá za vás. Horní „vlhká“ zóna VitaFresh pro je ideální pro skladování různých druhů ovoce a zeleniny. Ve spodní „suché“ zóně VitaFresh pro skladujte vajíčka, mléčné produkty, maso a ryby.



Technologie VitaFresh plus byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu a udržuje tyto potraviny až dvakrát déle čerstvé. Potřebnou vlhkost můžete podle druhu a množství ovoce nebo zeleniny upravit pomocí posuvného regulátoru. Vlnitě dno chrání skladované produkty před zkondenzovanou vodou. Čerstvost a chuť ovoce a zeleniny tak zůstanou déle zachovány.

MultiBox: transparentní zásuvka s vlnitým dnem. Je ideální pro skladování velkého množství ovoce a zeleniny.



BigBox

Nádoby na zamrazování, celý koláč nebo pizzu uložíte bez obtíží. Ať připravujete dětskou oslavu, nebo chcete zamrazit svatební dort, v BigBoxu s výškou 26 cm je na vše místo.



FreshSense

Díky optimálnímu klimatu si vaše potraviny zachovají správnou konzistenci. To znamená, že například zmrzlina nebude měkká, ale ani přemrzlá. Konstantní teplota je základním faktorem, který má největší vliv na kvalitu uchovávaných potravin. Proto senzory FreshSense neustále kontroly nejen teplotu v ledničci a mrazáku, ale i teplotu okolí, a okamžitě vyrovňávají i sebemenší rozdíly.



Dva oddělené chladicí okruhy

U spotřebičů se dvěma oddělenými chladicími okruhy můžete samostatně nastavit teplotu jak v chladicí, tak i mražicí části.



Ovládací panel TouchControl

Na elegantním panelu TouchControl rychle zkontrolujete nebo hravě změňte nastavení teploty. V chladničce i mrazničce.

Elektronická regulační technika

Kombinace lednice a mrazáku je vybavena moderní ovládací a kontrolní technikou, která umožňuje nastavení ideální teploty, a tím i nižší spotřebu energie.



Oddělené nastavení teploty

Umožňuje individuální nastavení teploty v chladicí a mražicí části, popřípadě její vypnutí.

Dynamické chlazení

Ventilátor v chladicí části významně zkrátí čas pro opětovné dosažení správné teploty po otevření dveří.



SuperChlazení

Aktivací této funkce jsou čerstvě nakoupené potraviny rychleji zchlazeny, a naopak již uskladněné potraviny ochráněny proti zahřátí. Po vyrovnaní teploty se funkce automaticky deaktivuje.



SuperMrazení

Ochránuje hluboce zmražené potraviny před rozmrazením, když se přidávají čerstvé potraviny do mrazáku. Přidané potraviny jsou rychleji zmrzány. Spotřebiče se samostatnou mražicí automatikou se po dosažení potřebné teploty automaticky přepnou do normálního režimu.



Osvětlení LED

Nový koncept osvětlení, který je zabudován v boční stěně nebo klasicky ve stropu přístroje, se postará o dokonalé osvětlení chladicího prostoru. A to po celou dobu životnosti spotřebiče.



Výsuvné skleněné plochy

Nerozbíratelné bezrámové skleněné plochy v kombinaci s výsuvnou mechanikou umožňují pohodlné vložení a vyjmouti potravin nebo rychlou kontrolu, zda vám doma něco nechybí.



Teleskopický výsuv / plný teleskopický výsuv

Zásobník na teleskopickém výsuvu nebo plném teleskopickém výsuvu se lehce vysouvá. Manipulace je pohodlná a umožňuje dokonalý přehled o uskladněných potravinách.



Profi tlumené dovírání dveří – SoftClose

Díky profesionálním plochým pantům se dveře chladničky vždy zavřou téměř neslyšně a od určitého úhlu dokonce samostatně.



Ploché panty

Nejmodernější technika plochých pantů zajišťuje vysoko pevné spojení nábytkových dveří a spotřebiče. Vyniká vysokou nosností a velkorysným úhlem pro otevření dveří.



Pojezdy

Technika pojezdů je pohyblivým spojením mezi dveřmi nábytku a dveřmi spotřebiče, které je pro přesné seřízení výškově a hloubkově posuvné. V případě výměny spotřebiče instalujete nový spotřebič osvědčeným způsobem do niky a kuchyňského čela.



EasyInstallation od Bosch

Instalace kombinace lednice a mrazáku SmartCool vám nyní půjde ještě snadněji od ruky. Šrouby jsme vám již přimontovali k jednotlivým stavebním dílům.

Klimatická třída

Klimatická třída udává, v jakém rozmezí okolní teploty spotřebič řádně pracuje (norma DIN EN ISO 15502): klimatická třída SN (rozšířená norma): +10 °C až +32 °C, klimatická třída N (norma): +16 °C až +32 °C, klimatická třída ST (subtropy): +18 °C až +38 °C, klimatická třída T (tropy): +18 °C až +43 °C.

Prodlužte průměrnou délku čerstvosti vašich potravin

Chladničky Bosch s technologií VitaFresh^{pro} udržují zeleninu, maso a mléčné produkty až třikrát déle čerstvé. V příhrádce VitaFresh^{plus} vydrží ovoce a zelenina až dvakrát déle čerstvé.

Technologie VitaFresh^{pro} od firmy Bosch

S technologií VitaFresh^{pro} budou všechny potraviny optimálně chlazeny v jedné ze dvou různých příhrádek. Vždy však s konstantní teplotou a vlhkostí, díky čemuž zůstanou až třikrát déle čerstvé.



 Rozdílné potraviny mají různé požadavky na skladovací klima. Pokud jim je nevytvoříme, rychle ztrácejí kvalitě. Když se tyto rozdíly nevezmou v potaz při skladování, dochází rychle ke ztrátě vitamínů a živin. V zóně VitaFresh^{pro} jsou biologické procesy výrazně zpomaleny, protože každá potravina je skladovaná v optimální vlhkosti a teplotě.

Technologie VitaFresh^{plus} od firmy Bosch

Naše příhrádka VitaFresh^{plus} se postará o správnou vlhkost na správném místě – ve vašem ovoci a zelenině. Proto vydrží až dvakrát déle čerstvé.



 Příhrádka VitaFresh^{plus} byla vyvinuta speciálně pro ovoce a zeleninu a udržuje tyto potraviny až dvakrát déle čerstvé. Potřebnou vlhkost můžete podle druhu a množství ovoce nebo zeleniny upravit pomocí posuvného regulátoru. Vlnité dno chrání skladované produkty před zkondenzovanou vodou. Čerstvost a chut' ovoce a zeleniny tak zůstanou zachovány déle.

Tak funguje VitaFresh^{pro}

Technologie VitaFresh^{pro} s teplotou blížící se 0 °C má dvě oddělené zóny s různou vlhkostí. Citlivá senzorová elektronika s vnitřním a vnějším čidlem zajišťuje konstantní teplotu a speciální rouno trvale a automaticky reguluje vlhkost vzduchu. Nic už nemusíte hlídat – VitaFresh^{pro} vše udělá za vás.

Zóna VitaFresh^{pro} „suchá“ a „vlhká“

Horní, „vlhká“ zóna VitaFresh^{pro} je ideální pro skladování různých druhů ovoce a zeleniny. Ve spodní, „suché“ zóně VitaFresh^{pro} skladujte vajíčka, mléčné produkty, maso a ryby.

porovnání doby skladování*	obvykle	s VitaFresh ^{pro}
maso a ryby		
vepřové maso	1–3 dny	5 dní
hovězí maso	1–4 dny	5–7 dní
dřívěž	1–2 dny	3–5 dní
pstruh	1 den	2–3 dny
mléčné výrobky		
mléko	2–3 dny	5–7 dní
jogurt	14 dní	30 dní
tvrdý sýr	7 dní	30 dní
ovoce a zelenina		
brokolice	5 dní	14 dní
jahody	1–3 dny	5–7 dní
jablka	až 50 dní	až 180 dní

Vaše výhoda VitaFresh^{pro}

Potraviny zůstanou až třikrát déle čerstvé, a proto jen zřídka skončí v koši. Ani potraviny s kratší dobou životnosti nemusejí být již rychle spotřebovány, takže plány na vaření můžete klidně o několik dní posunout.

Tak funguje VitaFresh^{plus}

V příhrádce VitaFresh^{plus} nedochází ke ztrátě vlhkosti a vysychání potravin díky speciálnímu zavíracímu mechanismu. Podle toho, zda skladujete ovoce, nebo zeleninu, regulujte vlhkost pomocí posuvného regulátoru.

Komfortní manipulace

Příhrádka VitaFresh^{plus} leží na bočních profilech skleněné plochy a dá se zlehka vysouvat a zasouvat.

Variabilní regulace vlhkosti

Podle skladovaných potravin nastavíte potřebnou vlhkost pro ideální chlazení posuvným ovladačem.

porovnání doby skladování*	obvykle	s VitaFresh ^{plus}
hlávkový salát	3–7 dní	14 dní
houby	3 dny	5 dní
mrkev	11 dní	25 dní
hranové víno	14 dní	25 dní
kiwi	14 dní	30–50 dní
brokolice	5 dní	10 dní
jahody	1–3 dny	4–5 dní
jablka	až 50 dní	až 120 dní

Vaše výhoda VitaFresh^{plus}

Ovoce a zelenina zůstanou až dvakrát déle čerstvé a uchovají si vitamíny a další nutriční hodnoty. Kvalitní potraviny tak neskončí v koši a nákupy nebudou muset být tak časté. Tak šetříte čas i peníze.

Jasný důkaz: Špenát po 10 dnech skladování



S VitaFresh^{pro} a VitaFresh^{plus}

Bez VitaFresh^{pro} a VitaFresh^{plus}

Proč dluze odmrazovat mrazák, když svůj čas můžete využít na důležitější věci v životě?

Díky NoFrost bude namáhavé a časově náročné odmrazování minulostí. S LowFrost je tvorba ledu výrazně menší, díky čemuž ušetříte čas a elektrickou energii.



Systém NoFrost od značky Bosch

 U modelů s technologií NoFrost se vlhkost vzduchu nesráží ve spotřebiči nebo na potravinách, ale shromažďuje se mimo chladící prostor v centrálním lamelovém výparníku. A kde není žádná vlhkost, nemůže vzniknout ani námraza.

Systém LowFrost od značky Bosch

 LowFrost výrazně redukuje tvorbu ledu, a tím vám ušetří mnoho práce, kombinace lednice a mrazáku SmartCool je potřeba mnohem méně často odmrazovat. Ale když už je nutné odmrazit, máme po ruce řešení: pomocí praktické záklorky v podstavci přístroje to půjde rychle a jednoduše. Mrazáky LowFrost nabízejí více místa a atraktivnější design, protože výparník je umístěn mimo mrazicí prostor. A ještě něco navíc, hladký povrch odkládacích ploch VarioZone se mnohem snadněji čistí.

Vaše výhody s NoFrost:

Úspora času s NoFrost

Systém NoFrost vám ušetří mnoho času i námahy. Nepříjemné a náročné odstraňování námrazy u kombinací chladnička a mraznička Bosch odpadá jednou provždy, protože mrazák se sám odmrazuje.

Úspora energie s NoFrost

Systém NoFrost zabírá tvorbě ledové vrstvy, která u běžných chladniček razantně zvýšuje spotřebu elektřiny. Jednoduše řečeno: kombinace s výbavou NoFrost pracuje více a za méně.

Ochrana potravin s NoFrost

Mražené potraviny jsou rychle a šetrně hluboce zmraženy pomocí suchého studeného vzduchu. Na uskladněných potravinách se proto nevytváří vrstva ledu.

Vaše výhody s LowFrost:

Méně odmrazování

Víme, jak „rádi“ odmrazujete mrazák. Díky systému LowFrost to budete muset dělat jen občas.

Více místa a flexibilita díky VarioZone

Domníváme se, že do mrazáku patří potraviny, proto jsme kondenzační technologii umístili mimo mrazicí prostor. Pro vás to znamená více prostoru a variabilitu při uskladňování potravin. Například všechny plochy z bezpečnostního skla můžete jednoduše vyjmout a zamazat například vícepatrový dort nebo celého krocana. Na skleněných plochách se dají také bezproblémově vrstvit velké potraviny, např. krabice s rodinnou pizzou.

Jednoduché čištění

Díky jednolitému povrchu mrazáku bez žeber a snadnému vysunutí výpustní hadice je čištění mrazáku LowFrost ještě jednodušší.



Dostatek prostoru pro vaše jídlo. A všechny vitamíny

S chladničkami Bosch budete mít doma vždy zaručen dostatek čerstvého jídla. Nezáleží na tom, zda potřebujete spoustu ingrediencí pro chystanou velkou večeři nebo jen chcete doplnit velké zásoby potravin. V závislosti na kombinaci vestavěné chladničky s vestavěným mrazákem je k dispozici až 319 litrů. Nikdo vám nenabízí více prostoru pro čerstvé potraviny.

Dokonalé využití prostoru ve vaší kuchyni

Využijte plnou výšku kuchyňského nábytku: pokud je místo pro celkovou výšku chlazení například 178 cm, můžete vhodnou kombinací chladničky a mražáku Bosch prostor zcela využít. Pro kombinaci je možná celková výška zařízení až 212 cm* – například při kombinaci 140 cm vysoké vestavěné chladničky Bosch se 72cm zabudovanou mrazničkou Bosch. Výsledek: až 319 litrů prostoru pro vaše nákupy.

Pokročilá technologie chlazení usnadňuje plánování vaší kuchyně

Kombinace našich nových 72cm a 88cm vestavěných mrazáků s našimi vestavěnými chladničkami je možná pouze díky optimálnímu odvedení tepla mezi zařízeními. Zbytkové teplo, které se obvykle nachází na zadní straně chladničky, je nyní částečně směrováno do horní části spotřebiče. Toto inovativní řešení zabraňuje nahromadění vlhkosti mezi spotřebiči, případně mezi stěnami. Proto je možné libovolně kombinovat a umístit chladničku a mrazničku nad sebe. Váš kuchyňský nábytek a dřevěné podlahy jsou tedy chráněny před možnou vlhkostí.

*Uvedené výšky jsou bez kuchyňských skříněk.



Dostatek prostoru pro vaše potraviny

Záleží jen na vás, jakou kombinaci chladničky a mrazničky a celkovou výšku si zvolíte.



Které chladicí přístroje nejlépe vyhovují vašim potřebám?

Abychom vám ulehčili rozhodování při nákupu, rozdělili jsme naše přístroje do čtyř kategorií: Serie | 8, Serie | 6, Serie | 4 a Serie | 2. Každá kategorie vyhovuje různým požadavkům podle charakteristických znaků. Vyberte si, které chladicí přístroje vyhovují vašim potřebám nejlépe.



Chladicí a mrazicí kombinace Serie | 8

Kdo vstoupí do vaší kuchyně, je uchvácen elegantním designem i perfektním uspořádáním. A přesně takové jsou i vaše požadavky na chladničku. Potraviny zůstávají až třikrát déle čerstvé díky systému VitaFresh^{pro}. Dvě zóny s rozdílnou vlhkostí vzduchu a teplotou blížící se 0 °C vytvářejí perfektní skladovací podmínky pro ovoce a zeleninu nebo pro maso a ryby. Informace o teplotě a energetickém režimu máte kdykoliv k dispozici na displeji TouchControl. Kombinace chladničky a mrazničky Serie 8 nabízí také kovové aplikace.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie | 6

Jste člověk, jenž dbá na životní prostředí a kterému není cizí spojení „udržitelný rozvoj“. Od lednice očekáváte maximální energetickou účinnost a životnost. Protože dáváte přednost kvalitě, hledáte přístroj, který je vhodný pro citlivé potraviny. Díky technologii VitaFresh^{plus} zůstanou ovoce a zelenina až dvakrát déle čerstvé. A díky displeji TouchControl můžete kdykoliv zkonto rovat nastavení teploty.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie | 4

Náklady za elektřinu by měly zůstat nízké, proto se u chladniček zajímáte především o úsporu energie. K tomu přispívá i úsporné LED osvětlení. Aktuální teplotu v chladicí nebo mrazicí části zjistíte na elektronickém displeji.

Chladicí a mrazicí kombinace Serie | 2

Optimální volba pro všechny, kteří chtějí značkový spotřebič v dobrém poměru ceny a výkonu.

Přehled výbavy našich vestavných chladicích spotřebičů

Vestavné kombinace	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Vnitřní design přístroje	kovové aplikace	kovové aplikace		
Způsob skladování	VitaFresh ^{pro}	VitaFresh ^{plus}	MultiBox	
Systém odmrzování	NoFrost	LowFrost	NoFrost/LowFrost*	
Ovládání teploty	elektronicky přes panel TouchControl oddělené chlazení a mrazení	elektronicky přes panel TouchControl oddělené chlazení a mrazení	elektronicky	mechanicky
Komfort	VarioZone	VarioZone	VarioZone	
Osvětlení	LED	LED	LED	LED

* v závislosti na modelu

Vestavný chladicí automat	Serie 8	Serie 6	Serie 4	Serie 2
Vnitřní design přístroje	kovové aplikace	kovové aplikace		
Technologie	VitaFresh ^{pro}	VitaFresh ^{plus}	MultiBox	
Ovládání teploty	elektronicky přes panel TouchControl	elektronicky přes panel TouchControl	elektronicky	mechanicky
Osvětlení	LED	LED	LED	LED

vario style

Design, který si určujete vy

Nové chladničky se spodním mrazákem Bosch Vario Style vám nyní přinášejí možnost kdykoliv změnit design vaší chladničky, a tím i celé kuchyně. Stačí si jen vybrat ze 14 odstínů barev – od živé třešňově červené/Cherry Red až po odvážné barvy, jako je limetkově zelená/Lime green, nebo čistě přírodní barvy, jako je tyrkysová/Aqua.

Barevné kryty dveří chladniček se vyrábějí v Německu z vysoko kvalitní pozinkované oceli. Jednoduchou instalaci a bezpečné přichycení zajistí chytrá kombinace „neviditelných“ háčků a magnetů. Nepotřebujete žádné speciální nástroje nebo technické znalosti – jednoduše nacvakněte a vaše nová chladnička je na světě.

Překvapivě jednoduché, jednoduše perfektní. To je Bosch.



3, 2, 1 – hotovo!

Chladničky Bosch Vario Style jsou vybaveny inovativním systémem založeným na chytré kombinaci „neviditelných“ háčků a magnetů. Toto jedinečné řešení umožní rychlou změnu designu vaší lednice kdykoliv, snadno a rychle.

Zdvihněte spodní hranu barevného krytu lednice.



Následně kryt vysuňte směrem nahoru.



Nový kryt nasadte na horní hranu dveří chladničky, přiklopte a je to.



Vario Style 186 cm a 203 cm



Cena: 24 990 Kč*



Cena: 32 990 Kč*



Serie | 4
Vario Style NoFrost kombinace chladnička/mraznička s vyměnitelným barevným krytem dveří – výška 186 cm



Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 260 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 324 l
 - objem chladící části: 213 l
 - objem zóny blízko 0 °C: 24 l
 - objem mrazící části NoFrost: 87 l
 - doba skladování při poruše: 16 h
 - mrazící kapacita: 14 kg za 24 h
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - elektronická regulace teploty – LED ukazatele
 - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazící část
 - optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
 - optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí část
 - LED se SoftStart
 - funkce SuperChladení
 - 4x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2x výškově nastavitelná
 - speciální držák na láhev

Freshness systém
 - 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
 - 2 zásuvky VitaFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé

Mrazící část
 - NoFrost – již nikdy žádné odmrázování!
 - funkce SuperMrazení
 - 3x transparentní mrazící box

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (VxŠxH): 186,0 x 60,0 x 66,0 cm

Serie | 4
Vario Style NoFrost kombinace chladnička/mraznička s vyměnitelným barevným krytem dveří – výška 203 cm



Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A+++¹⁾
 - spotřeba energie: 182 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 366 l
 - objem chladící části: 255 l
 - objem zóny blízko 0 °C: 24 l
 - objem mrazící části NoFrost: 87 l
 - doba skladování při poruše: 16 h
 - mrazící kapacita: 14 kg za 24 h
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - elektronická regulace teploty – LED ukazatele
 - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazící část
 - optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
 - optický a akustický varovný signál při zvýšené teplotě ve vnitřním prostoru mrazničky

Chladicí část
 - LED se SoftStart
 - funkce SuperChladení
 - 5x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3x výškově nastavitelná
 - speciální držák na láhev

Freshness systém
 - 1 zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu déle čerstvé a plné vitamínů
 - 2 zásuvky VitaFresh 0 °C s regulací teploty – ryby a maso zůstanou déle čerstvé

Mrazící část
 - NoFrost – již nikdy žádné odmrázování!
 - funkce SuperMrazení
 - 3x transparentní mrazící box, z toho 1x BigBox

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (VxŠxH): 203,0 x 60,0 x 66,0 cm

Barvy a rozměry

Set kombinovaná chladnička s mrazákom s barevným krytem dveří



Výška: 1,86 m

Cena: 24 990 Kč*



Výška: 2,03 m

Cena: 32 990 Kč*



Výška: 1,86 m

Cena: 4 990 Kč*



Výška: 2,03 m

Cena: 5 390 Kč*

Rozměrové výkresy na str. 145.

Rozměrové výkresy na str. 145.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 44 990 Kč*

Serie 8 KIF86PF30	technika plochých pantů
A++	177,5 cm NoFrost VitaFresh™ 0°C LED světlo FreshSense
	VarioShelf SuperChlazení Supermrazení SafetyGlass BigBox
	Teknologický Drawer



Cena: 36 490 Kč*

Serie 6 KIS86AD40	technika plochých pantů
A+++	177,5 cm LowFrost VitaFresh™ SoftClosingDoor LED světlo
	FreshSense VarioShelf SuperChlazení Supermrazení SafetyGlass BigBox



Cena: 26 990 Kč*

Serie 6 KIS86AF30	technika plochých pantů
A++	177,5 cm LowFrost VitaFresh™ LED světlo FreshSense
	VarioShelf SuperChlazení Supermrazení SafetyGlass BigBox

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 24 990 Kč*

Serie 4 KIN86VS30	technika pojedzdů
A++	177,5 cm NoFrost LED světlo FreshSense Supermrazení
	SafetyGlass BigBox



Cena: 22 490 Kč*

Serie 4 KIV86VF30	technika plochých pantů
A++	177,5 cm LowFrost LED světlo FreshSense Supermrazení
	SafetyGlass BigBox



Cena: 21 490 Kč*

Serie 4 KIV87VF30	technika plochých pantů
A++	177,5 cm LowFrost LED světlo FreshSense Supermrazení
	SafetyGlass BigBox

Komfort a bezpečnost
 - dotyková elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl
 - oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část
 - akustický signál otevřených/nedovřených dveří
 - aktivní varovný systém s memory funkcí
 - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladicí část
 - LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladicí části
 - funkce SuperChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho 2x výškově nastavitelné, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy

Freshness systém
 - 1 zásuvka VitaFresh pro 0 °C na teleskopických výsuvech s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 3x déle plné vitamínů a čerstvě
 - 1 zásuvka VitaFresh pro 0 °C na teleskopických výsuvech – udrží ryby a maso až 3x déle čerstvě

Mrazicí část
 - NoFrost – již nikdy žádné odmrzování!
 - funkce SuperMrazení
 - 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství
 KSZ10020 držák na láhev
 Rozměrové výkresy na str. 140.

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 232 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 223 l
 - objem chladicí části: 101 l
 - objem zóny blízké 0 °C: 55 l
 - objem mrazicí části NoFrost: 67 l
 - doba skladování při poruše: 13 h
 - mrazicí kapacita: 13 kg za 24 h
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- systém SoftClose (jemné dovríání dveří)

- elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl

- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část

- akustický signál otevřených/nedovřených dveří

- aktivní varovný systém s memory funkcí

- FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladicí část

- LED osvětlení

- automatické odtávání v chladicí části

- funkce SuperChlazení

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho počet výsuvených: 1x odkládací plocha výsuvná EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy

Freshness systém

- 1 zásuvka VitaFresh plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvě

Mrazicí část

- LowFrost

- funkce SuperMrazení

- 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

- nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství

KSZ10020 držák na láhev

Rozměrové výkresy na str. 140.

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 218 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 260 l
 - objem chladicí části: 186 l
 - objem mrazicí části: 74 l
 - doba skladování při poruše: 31 h
 - mrazicí kapacita: 10 kg za 24 h
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl

- oddělená regulace teploty pro chladicí a mrazicí část

- akustický signál otevřených/nedovřených dveří

- aktivní varovný systém s memory funkcí

- FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladicí část

- LED osvětlení

- automatické odtávání v chladicí části

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné

Freshness systém

- 1 příhrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Mrazicí část

- NoFrost – již nikdy žádné odmrazování!

- funkce SuperMrazení

- 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm

- nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství

KSZ10020 držák na láhev

Rozměrové výkresy na str. 140.

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 222 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 265 l
 - objem chladicí části: 191 l
 - objem mrazicí části: 76 l
 - doba skladování při poruše: 13 h
 - mrazicí kapacita: 8 kg za 24 h
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty – LED ukazatel

- 1 chladicí okruh/1 kompresor

- FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologií

Chladicí část

- LED osvětlení

- automatické odtávání v chladicí části

- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné

Vestavná kombinace pro niku 177,5 cm



Cena: 20 490 Kč*

Serie | 4
KIV86VS30 technika pojedzdu

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 231 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 267 l
 - objem chladící části: 191 l
 - objem mrazicí části: 76 l
 - doba skladování při poruše: 24 h
 - mrazicí kapacita: 3,5 kg za 24 h
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - elektronické ovládání – LED ukazatele
 - 1 chladící okruh/1 kompresor
 - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladící část
 - LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladící části
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné

Freshness systém
 - 1 příhrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Mrazicí část
 - LowFrost
 - funkce SuperMrazení
 - 3x transparentní mrazicí box, z toho 1x 1 BigBox

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - 2x chladící akumulátor, 1x miska na led, zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství
 KSZ10020 držák na láhev



Cena: 16 990 Kč*

Serie | 2
KIV34X20 technika pojedzdu

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A+¹⁾
 - spotřeba energie: 274 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 265 l
 - objem chladící části: 199 l
 - objem mrazicí části: 66 l
 - doba skladování při poruše: 16 h
 - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 h
 - klimatická třída: ST
 - hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - mechanické řízení teploty
 - 1 chladící okruh/1 kompresor

Chladící část
 - LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladící části
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho 4x výškově nastavitelné

Freshness systém
 - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Mrazicí část
 - 3x transparentní mrazicí box

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - 1x dóza na máslo, 1x miska na led, zásobníky na vejce

Rozměrové výkresy na str. 142.



Cena: 16 990 Kč*

Serie | 2
KIV38V20FF technika pojedzdu

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A+¹⁾
 - spotřeba energie: 275 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 265 l
 - objem chladící části: 199 l
 - objem mrazicí části: 66 l
 - doba skladování při poruše: 16 h
 - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 h
 - klimatická třída: ST
 - hlučnost: 40 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - mechanické řízení teploty
 - 1 chladící okruh/1 kompresor

Chladící část
 - LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladící části
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho 4x výškově nastavitelné

Freshness systém
 - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Mrazicí část
 - 3x transparentní mrazicí box

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - zásobníky na vejce

Rozměrové výkresy na str. 142.

Vestavný chladicí automat



Cena: 25 990 Kč*

Serie | 8
KIF42AF30 technika plochých pantů

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 184 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 169 l
 - objem chladící části: 95 l
 - objem mrazicí zóny blízkou 0 °C: 59 l
 - objem mrazicí části: 15 l
 - doba skladování při poruše: 13 h
 - mrazicí kapacita: 2,5 kg za 24 h
 - klimatická třída: SN-ST
 - hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl

- 2 nezávislé chladící okruhy
 - akustický signál otevřených/nedovolených dveří
 - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladící část

- LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladící části
 - funkce SuperChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho počet výsvěrých: 1x odkládací plocha výsvěr EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy

Freshness systém
 - 1 zásuvka VitaFresh™ 0 °C na teleskopických výsvěrech s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvě
 - 1 zásuvka VitaFresh™ 0 °C na teleskopických výsvěrech – udrží rybu a maso až 3x déle čerstvě

Mrazicí část
 - mrazicí část s klapkou

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - 1x miska na led, zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství
 KSZ10020 držák na láhev

Rozměrové výkresy na str. 142.



Cena: 27 490 Kč*

Serie | 6
KIL82AF30 technika plochých pantů

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 184 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 169 l
 - objem chladící části: 95 l
 - objem mrazicí části: 34 l
 - doba skladování při poruše: 22 h
 - mrazicí kapacita: 3 kg za 24 h
 - klimatická třída: SN-ST
 - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl
 - 1 chladící okruh/1 kompresor
 - akustický signál otevřených/nedovolených dveří
 - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladící část

- LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladící části
 - funkce SuperChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho počet výsvěrých: 1x odkládací plocha výsvěr EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy

Freshness systém
 - 1 zásuvka VitaFresh™ plus na teleskopických výsvěrech s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvě
 - 1 příhrádka MultiBox na teleskopických výsvěrech – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Mrazicí část
 - mrazicí část s klapkou

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - 1x miska na led, zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství
 KSZ10020 držák na láhev

Rozměrové výkresy na str. 142.



Cena: 21 990 Kč*

Serie | 6
KIR51AF30 technika plochých pantů

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 109 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 247 l
 - objem chladící části: 247 l
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 33 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- elektronická regulace teploty – digitální ukazatel, ovládání pomocí TouchControl
 - 1 chladící okruh/1 kompresor
 - akustický signál otevřených/nedovolených dveří
 - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladící část

- LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladící části
 - funkce SuperChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6, z toho počet výsvěrých: 1x odkládací plocha výsvěr EasyAccess, 1x dělitelná odkládací plocha VarioShelf s možností umístění do parkovací polohy

Freshness systém
 - 1 zásuvka VitaFresh™ plus s regulací vlhkosti – udrží ovoce a zeleninu až 2x déle plné vitamínů a čerstvě

Mrazicí část
 - mrazicí část s klapkou

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 140,0 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství
 KSZ10020 držák na láhev

Rozměrové výkresy na str. 143.

Rozměrové výkresy na str. 141.

Rozměrové výkresy na str. 142.

Rozměrové výkresy na str. 142.

Vestavný chladicí automat



Cena: 17 990 Kč*

Serie 4	KIR41VF30	technika plochých pantů
A++	122,5 cm	LED světlo FreshSense SuperChlazení SafetyGlass

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 105 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 211 l
 - objem chladící části: 211 l
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - elektronické ovládání – LED ukazatele
 - 1 chladící okruh/1 kompresor
 - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladicí část
 - LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladicí části
 - funkce SuperChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 6, z toho 5x výškově nastavitelné

Freshness systém
 - 1 příhrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 54,1 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství
 KSZ10020 držák na láhev



Cena: 16 990 Kč*

Serie 4	KIR31VF30	technika plochých pantů
A++	102,5 cm	LED světlo FreshSense SuperChlazení SafetyGlass

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 100 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 211 l
 - objem chladící části: 172 l
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - elektronické ovládání – LED ukazatele
 - 1 chladící okruh/1 kompresor
 - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladicí část
 - LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladicí části
 - funkce SuperChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné

Freshness systém
 - 1 příhrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 102,1 x 54,1 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 102,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství
 KSZ10020 držák na láhev

Rozměrové výkresy na str. 143.



Cena: 15 990 Kč*

Serie 4	KIR21VF30	technika plochých pantů
A++	88 cm	LED světlo FreshSense SuperChlazení SafetyGlass

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 97 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 144 l
 - objem chladící části: 144 l
 - klimatická třída: SN-T
 - hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - elektronické ovládání – LED ukazatele
 - 1 chladící okruh/1 kompresor
 - FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Chladicí část
 - LED osvětlení
 - automatické odtávání v chladicí části
 - funkce SuperChlazení
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 4, z toho 3x výškově nastavitelné

Freshness systém
 - 1 příhrádka MultiBox – transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Rozměry a technické informace
 - spotřebič (V x Š x H): 87,4 x 54,1 x 54,5 cm
 - nika (V x Š x H): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství
 - zásobníky na vejce

Zvláštní příslušenství
 KSZ10020 držák na láhev

Rozměrové výkresy na str. 143.

Vestavný chladicí automat



Cena: 14 490 Kč*

Serie 2	KIL24V21FF	technika pojedzdu
A+	122,5 cm	SafetyGlass

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A+¹⁾
 - spotřeba energie: 221 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 200 l
 - objem chladící části: 143 l
 - objem mrazící části: 17 l
 - doba skladování při poruše: 10 h
 - mrazící kapacita: 2 kg za 24 h
 - klimatická třída: ST
 - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - mechanické řízení teploty
 - 1 chladící okruh/1 kompresor

Chladicí část
 - LED osvětlení

- automatické odtávání v chladicí části
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 5, z toho 4x výškově nastavitelné

Freshness systém

- transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Mrazící část

- Mrazící část s klapkou

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
 - nika (V x Š x H): 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- zásobníky na vejce



Cena: 12 990 Kč*

Serie 2	KIL18V60	technika plochých pantů
A++	88 cm	SafetyGlass

Výkon a spotřeba
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - spotřeba energie: 150 kWh/rok²⁾
 - užitný objem celkem: 129 l
 - objem chladící části: 112 l
 - objem mrazící části: 17 l
 - doba skladování při poruše: 10 h
 - mrazící kapacita: 2 kg za 24 h
 - klimatická třída: ST
 - hlučnost: 37 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost
 - mechanické řízení teploty
 - 1 chladící okruh/1 kompresor

Chladicí část

- LED osvětlení

- automatické odtávání v chladicí části
 - počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho 2x výškově nastavitelné

Freshness systém

- transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Mrazící část

- Mrazící část s klapkou

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
 - nika (V x Š x H): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- zásobníky na vejce

Rozměrové výkresy na str. 144.

Rozměrové výkresy na str. 143.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

Podstavný chladicí automat



Cena: 15 990 Kč*

Serie | 6
KUL15A60

technika plochých pantů



Cena: 15 490 Kč*

Serie | 6
KUR15A60

technika plochých pantů

**Výkon a spotřeba**

- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- spotřeba energie: 140 kWh/rok²⁾
- užitný objem celkem: 123 l
- objem chladící části: 108 l
- objem mrazící části: 15 l
- doba skladování při poruše: 10 h
- mrazící kapacita: 2 kg za 24 h
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- mechanické řízení teploty
- 1 chladicí okruh/1 kompresor

Chladicí část

- zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru
- automatické odtávání v chladící části
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 2, z toho 1x výškově nastavitelná

Freshness systém

- transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Mrazící část

- mrazící část s klapkou

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- nika (V x Š x H): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- 1x miska na led, zásobníky na vejce

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- spotřeba energie: 92 kWh/rok²⁾
- užitný objem celkem: 137 l
- objem chladící části: 137 l
- klimatická třída: SN-ST
- hlučnost: 38 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- mechanické řízení teploty
- 1 chladicí okruh/1 kompresor

Chladicí část

- zvláště jasné osvětlení vnitřního prostoru
- automatické odtávání v chladící části
- počet odkládacích ploch z bezpečnostního skla: 3, z toho 2x výškově nastavitelné

Freshness systém

- transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 82,0 x 59,8 x 54,8 cm
- nika (V x Š x H): 82,0 x 60,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- zásobníky na vejce

Rozměrové výkresy na str. 144.

Vestavný mrazák



Cena: 19 990 Kč*

Serie | 6
GIV21AF30

technika plochých pantů



Cena: 18 990 Kč*

Serie | 6
GIV11AF30

technika plochých pantů

**Výkon a spotřeba**

- třída spotřeby energie: A++¹⁾
- spotřeba energie: 157 kWh/rok²⁾
- objem mrazící části: 97 l
- doba skladování při poruše: 22 h
- mrazící kapacita: 8 kg za 24 h
- klimatická třída: SN-I
- hlučnost: 36 dB(A) re 1 pW

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání – LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/1 kompresor
- akustický alarm, optický varovný signál
- FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Mrazící část

- LowFrost
- funkce SuperMrazení
- 3x transparentní mrazící box, z toho 1x 1 BigBox

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 87,4 x 55,8 x 54,5 cm
- nika (V x Š x H): 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led

Komfort a bezpečnost

- elektronické ovládání – LED ukazatele
- 1 chladicí okruh/1 kompresor
- akustický alarm, optický varovný signál
- FreshSense – zaručí konstantní teplotu díky inteligentní senzorové technologii

Mrazící část

- LowFrost
- funkce SuperMrazení
- 3x transparentní mrazící box

Rozměry a technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 71,2 x 55,8 x 54,5 cm
- nika (V x Š x H): 72,0 x 56,0 x 55,0 cm

Příslušenství

- 2x chladicí akumulátor, 1x miska na led

Rozměrové výkresy na str. 144.


Rozměrové výkresy na str. 144.

Rozměrové výkresy na str. 144.


¹⁾ V rozsahu tříd energetické účinnosti od A++ do D. ²⁾ Na základě výsledků normovaných testů přes 24 hodin (podle EU 1060/2010). Skutečná spotřeba je závislá na užívání spotřebiče a jeho umístění.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanovi jednotlivý prodejci.


Rozměrové výkresy k chladničkám

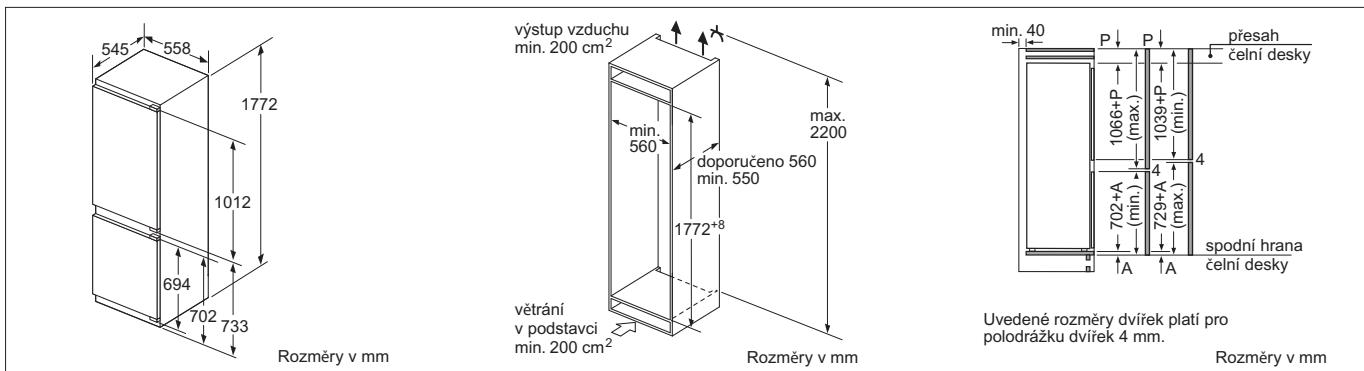

KIF86PF30

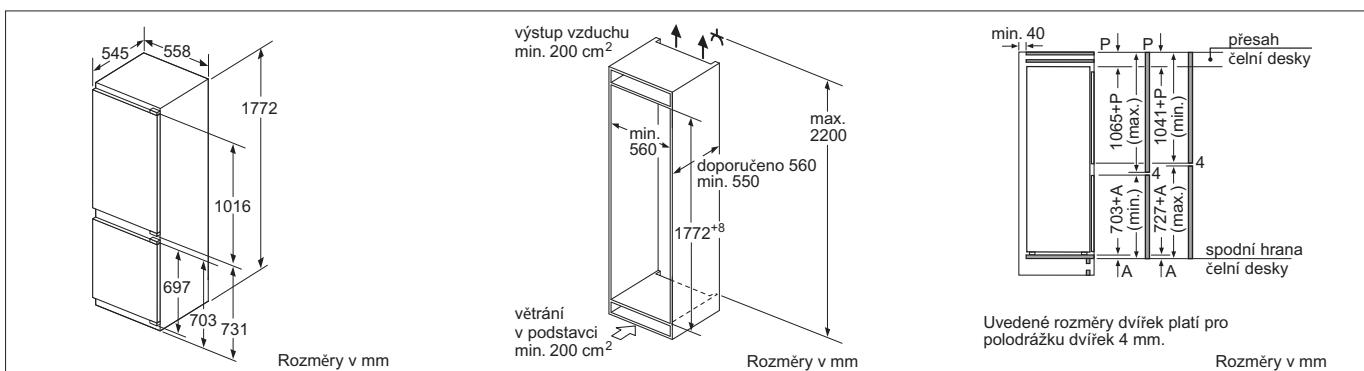


KIS86AD40

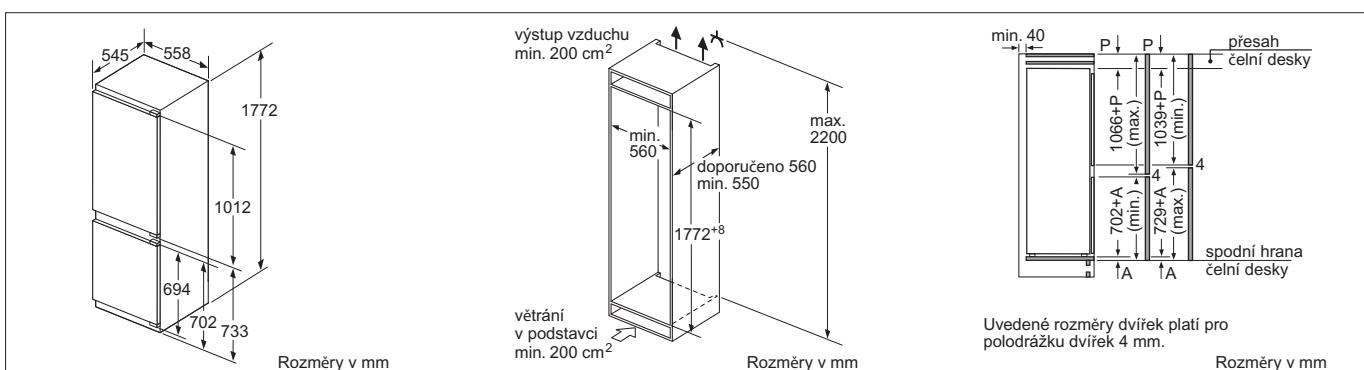


KIS86AF30


Rozměrové výkresy k chladničkám

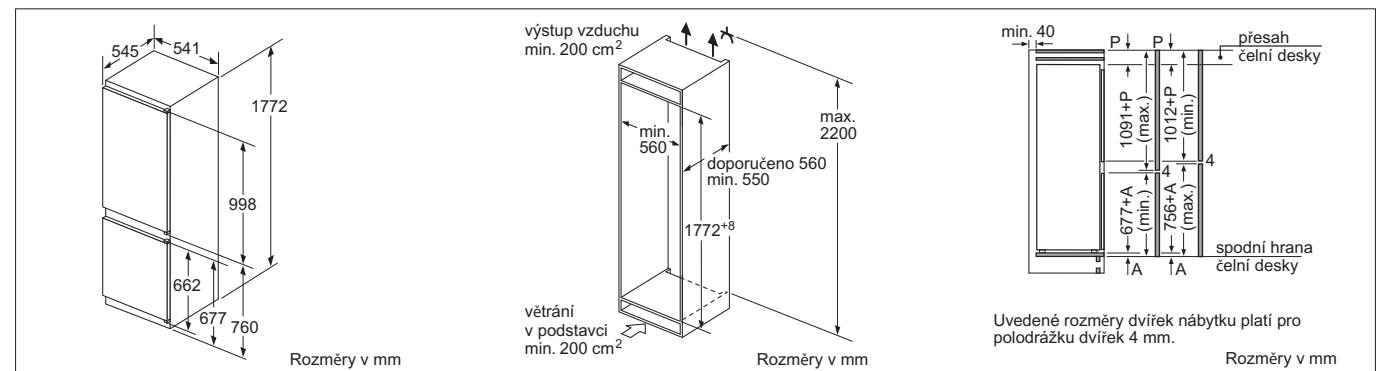


KIN86VS30

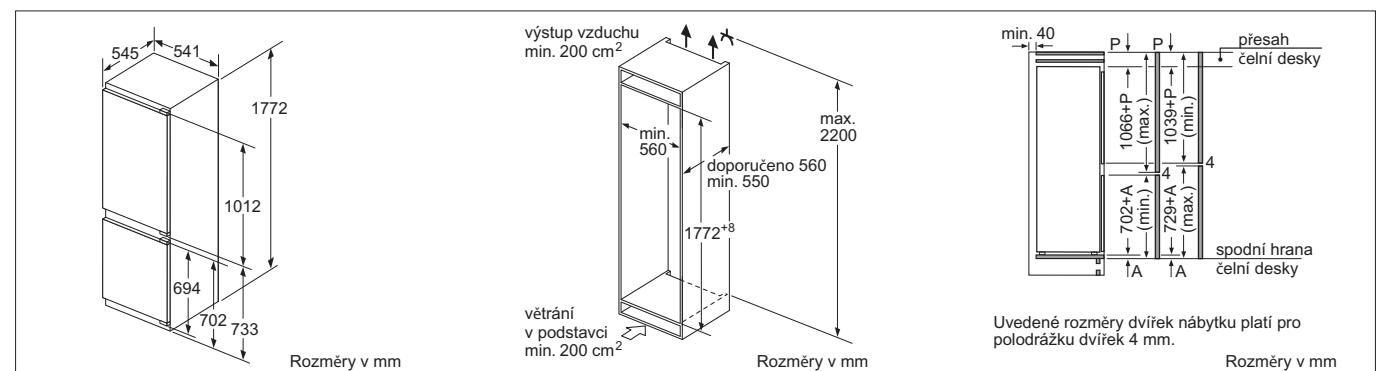

KIV86VF30

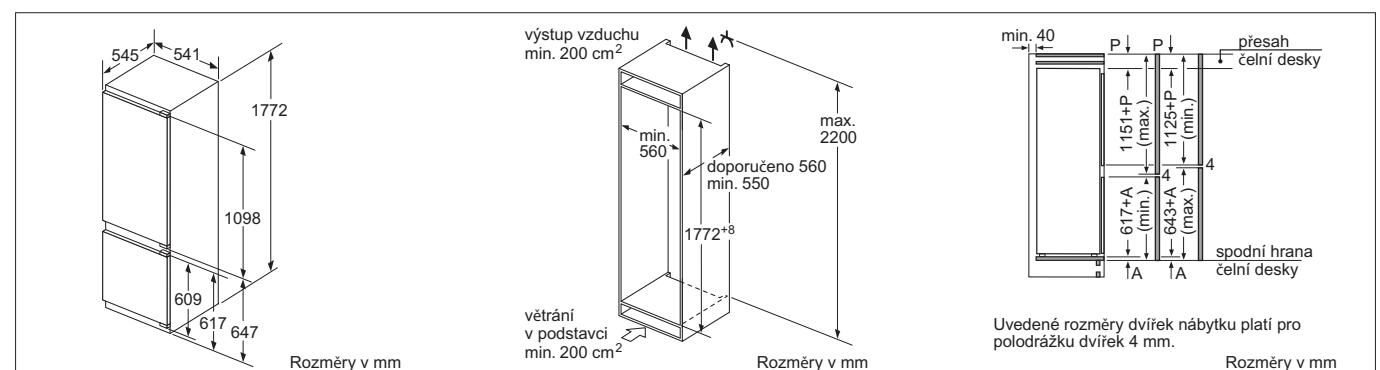


KIV87VF30







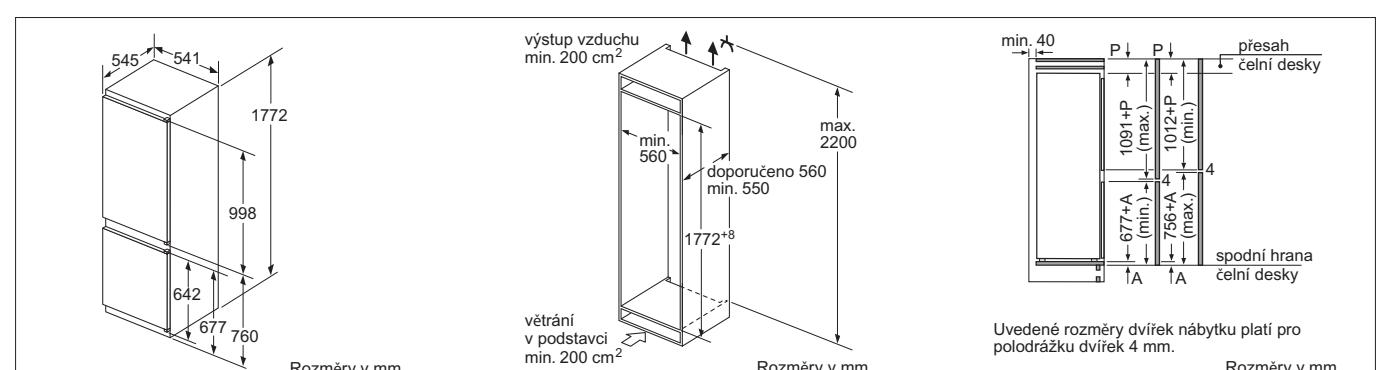


KIV86V/S30




Rozměrové výkresy k chladničkám

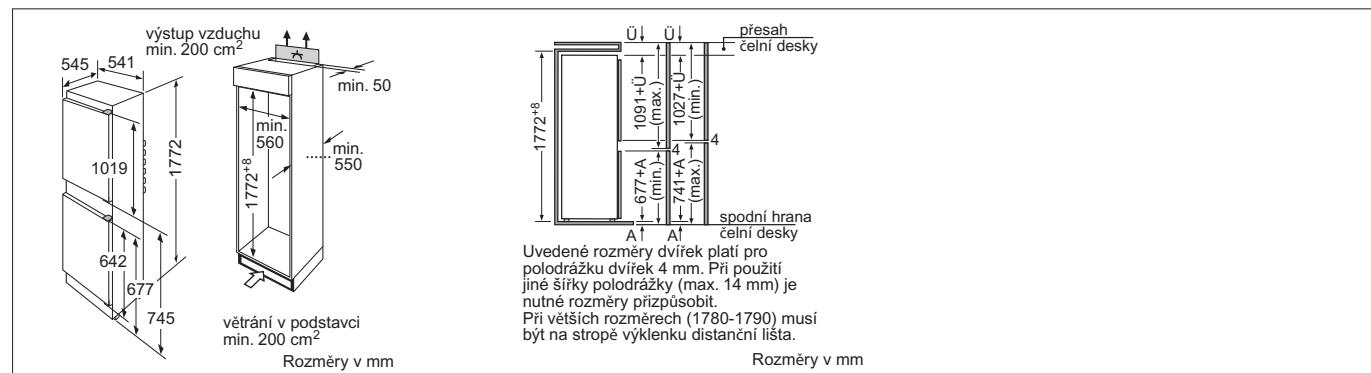

Rozměrové výkresy k chladničkám

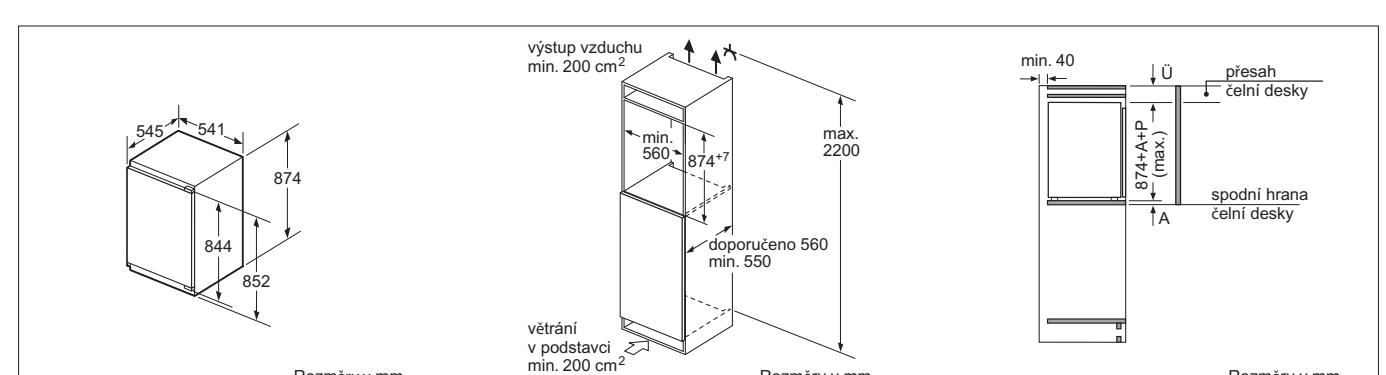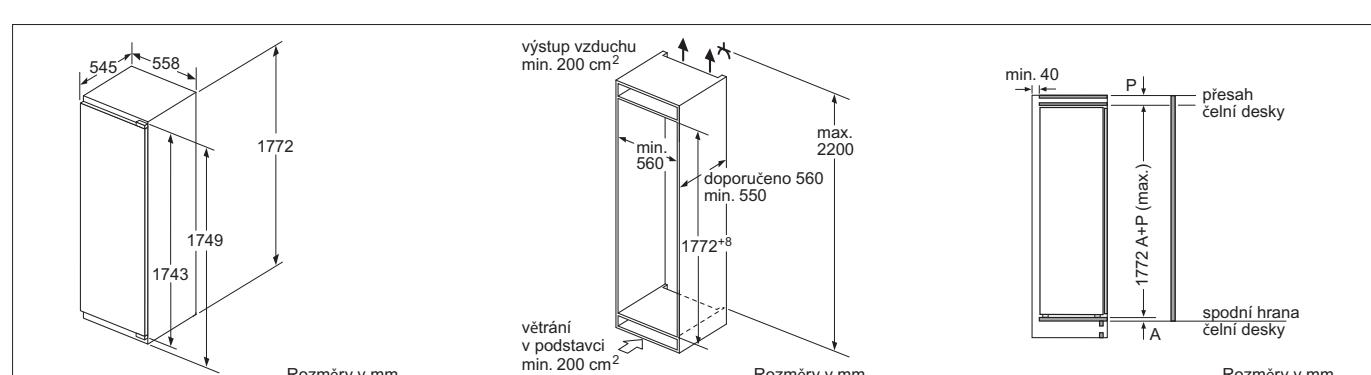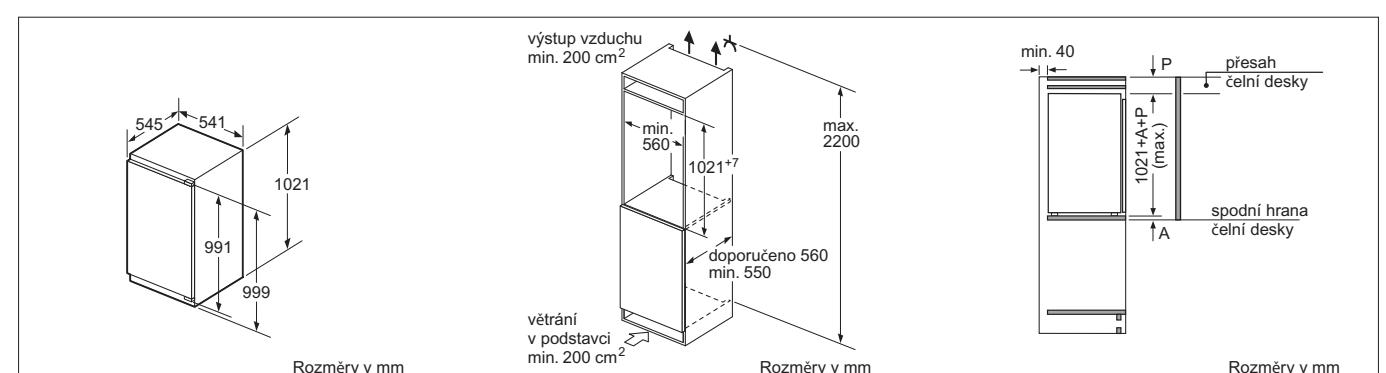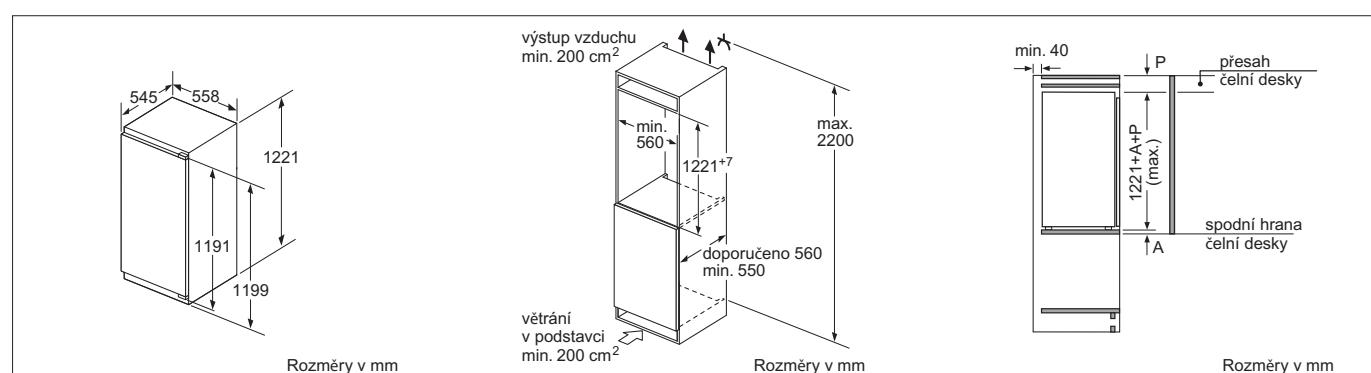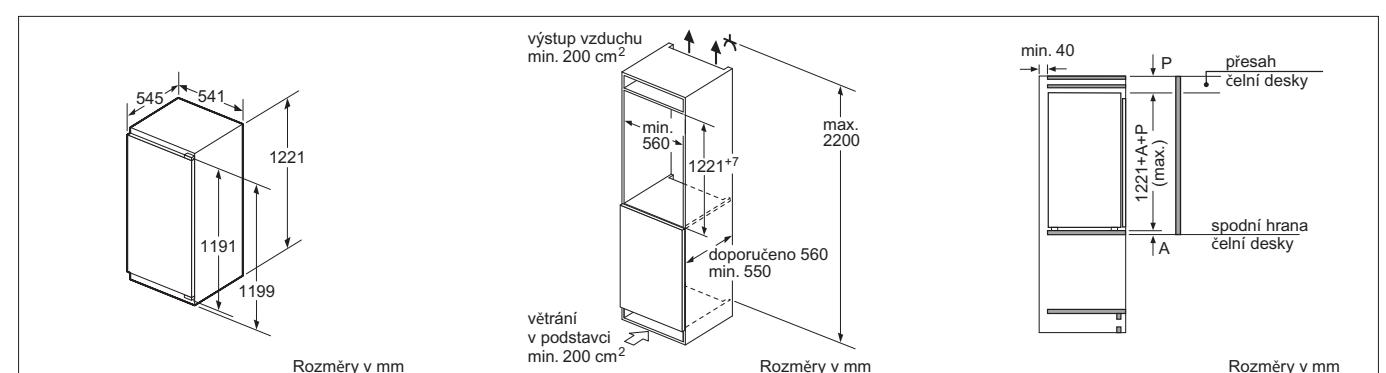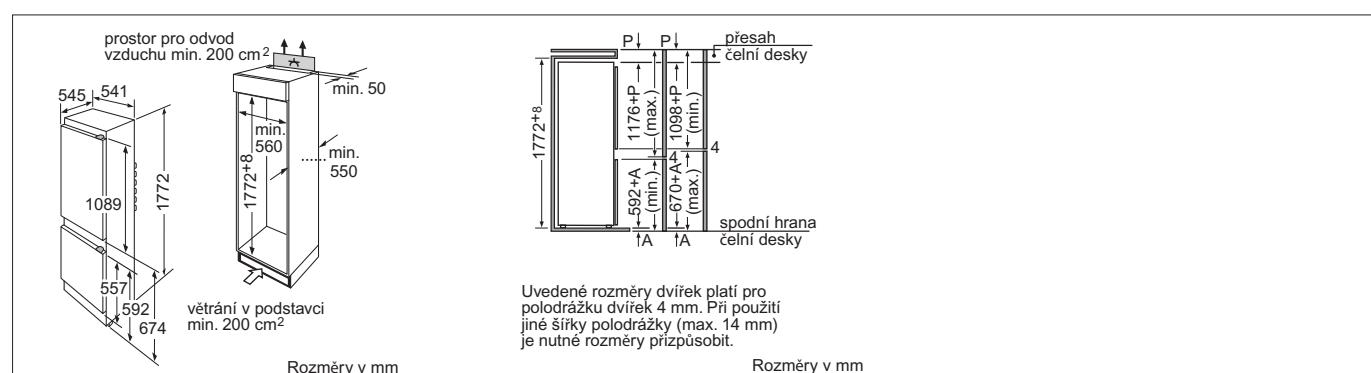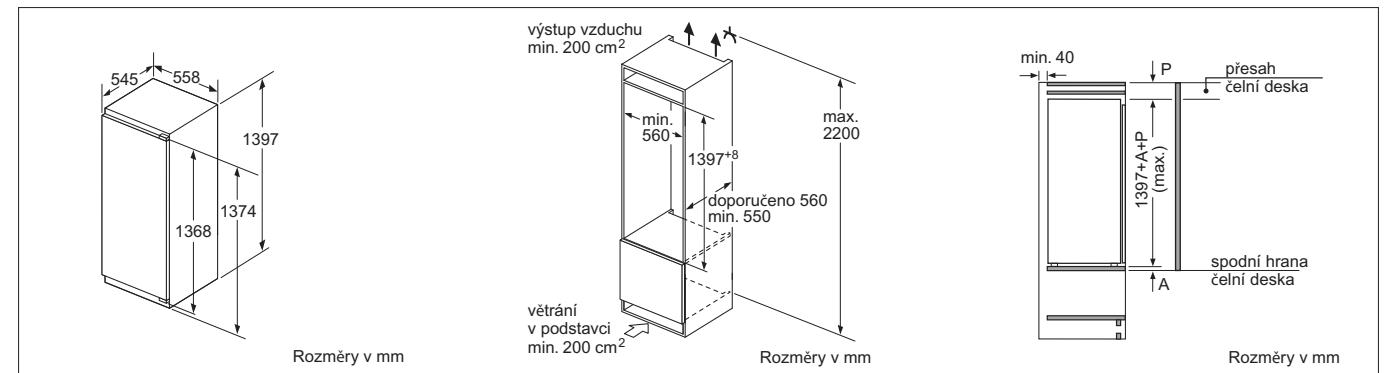

Rozměrové výkresy k chladničkám

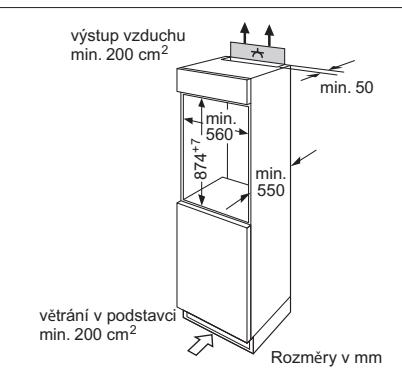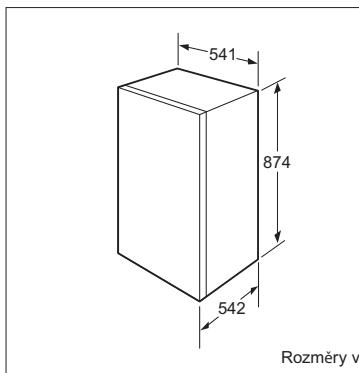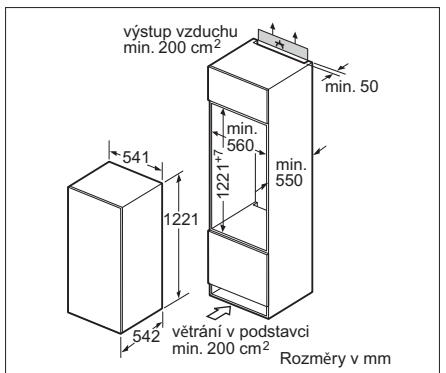


KIL24V21FF

KIL18V60



Rozměrové výkresy k chladničkám




KVN36...

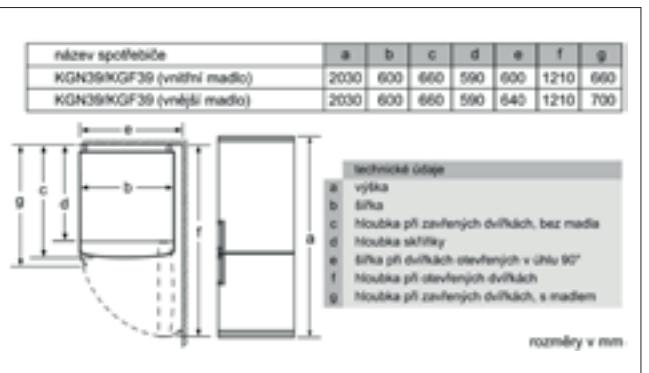

KVN39...

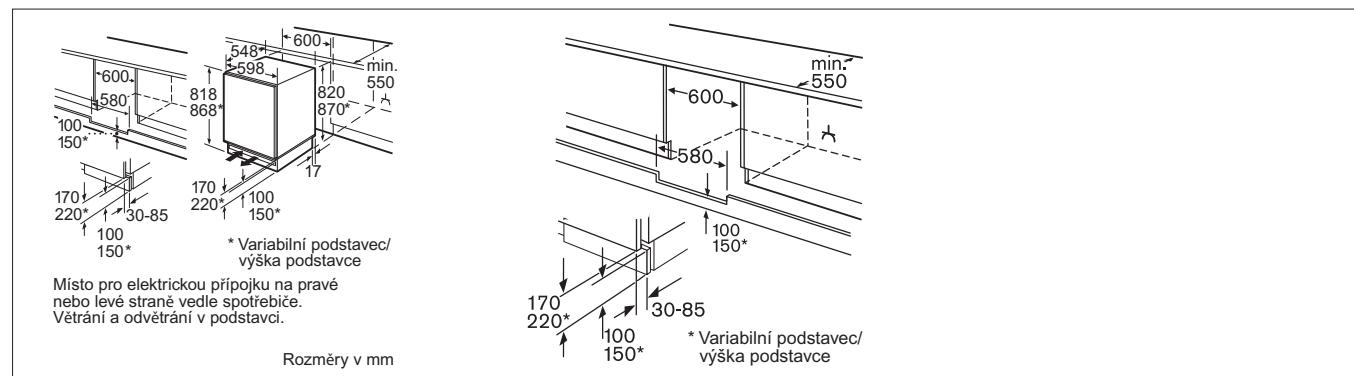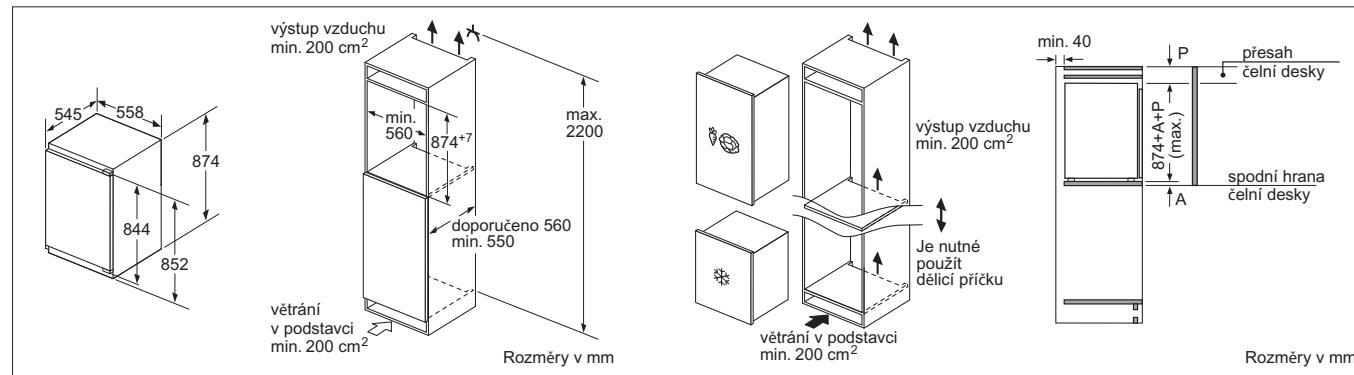KUL15A60
KUR15A60

GIV21AF30

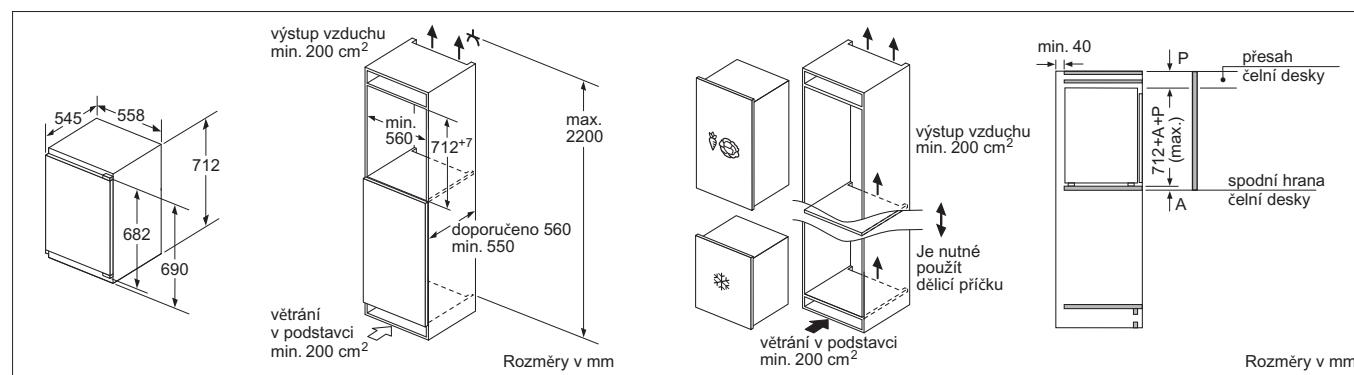

GIV11AF30

Myčky nádobí

Myčky nádobí PerfectDry se postarájí nejen o šetrné umytí vašeho nádobí. Díky pokročilé technologii sušení Zeolith® a přídavné funkci Extra sušení zároveň zaručí dokonale suché nádobí, ať už je vyrobené z porcelánu, skla, a dokonce i plastu.



Brilantní výsledky

Hledáte myčku nádobí, která nejen bezchybně myje, ale vyniká i inovativními technologiemi a pohodlným ovládáním? Právě jste ji našli.



PerfectDry

PerfectDry s technologií Zeolith® jednoduše udělá všechnu práci za vás: zachytí vlhkost a přemění ji na teplý vzduch. Díky silnému, ale přesto šetrnému, 3D proudění vzduchu se teplo rovnoměrně rozprostře uvnitř myčky. A výsledek? Perfektní usušení jakéhokoli nádobí po každém mytí. I plastového.


Výkon sušení je možné v případě potřeby zvýšit využitím volby Extra sušení myček PerfectDry. Všechno nádobí bude nejen výjimečně čisté, ale i dokonale suché. Po skončení mytí ho tak můžete rovnou uklidit, aniž musíte cokoli ještě utírat v ruce.

Nezáleží na tom, jak chouloustivé nebo náročné je vaše nádobí: PerfectDry s technologií Zeolith® zaručí perfektní výsledky sušení po celou dobu životnosti myčky.



TFT displej

Nový TFT displej nabízí užitečné pokyny a doplňující informace k optimálnímu využití myčky. Kromě toho se vždy zobrazuje zbývající čas do konce příslušného mycího programu. Brilantních výsledků mytí tak dosáhnete s přesností na minutu.

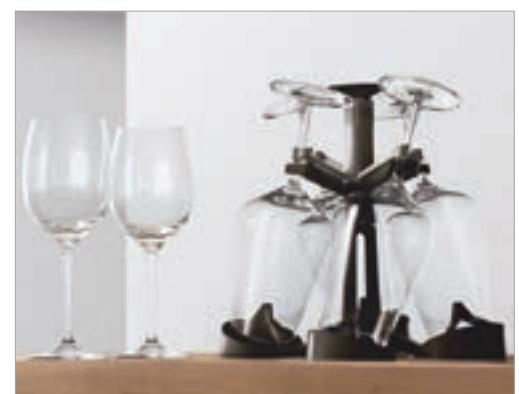

Péče o sklo

Při každodenním používání skleniček není jednoduché zachovat dlouhodobě jejich zářivý vzhled a odolnost. Myčky Bosch pečují o křehké skleněné nádobí obzvlášť šetrně. Program sklo 40 °C myje křehké sklo výjimečně jemně a suší je s dokonalým výsledkem. Speciální držák na sklo GlassSecure zaručuje spolehlivou ochranu sklenic na víno – jednoduše udrží všechny typy sklenic s dlouhými stopkami v bezpečné pozici, která je chrání před poškrábáním. Ale to není vše. Myčky Bosch zaručují i perfektní ochranu lesku drahých sklenic. Precizní ochrana skla zajišťuje trvalý lesk. Speciální ventil v myčkách Bosch reguluje poměr měkké a tvrdé vody tak, aby byl vyvážený. Díky tomu se sklenice krásně lesknou i po mnoha mycích cyklech.



TimeLight

Díky TimeLight zjistíte pouhým pohledem, zda vaše plně vestavná myčka stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu. Tyto informace se totiž střídavě promítají na podlahu v kuchyni, a to včetně případných chybových hlášení.



Ticho

Kuchyně není jen místností, kde se vaří. Je prostorem k setkávání, místem, kde se cítíme doma. Často si zde čteme, pracujeme, posloucháme hudbu, hrájeme si s dětmi nebo večeříme s hosty. Proto jsme navrhli myčky s výjimečně tichým provozem. Maximálně tichý chod myčky umožňuje extra tichý program 50 °C. To oceníte obzvláště v noci, nebo pokud je vaše kuchyně propojená s obývacím pokojem.



Trojnásobný RackMatic

Maximální flexibilita při ukládání nádobí do myčky bez ohledu na to, jde-li o espresso šálky nebo velké hrnce: horní koš lze nastavit do tří poloh v různých výškách v rozpětí až 5 cm mezi nejnižší a nejvyšší polohou.



Šetřte čas i peníze

Funkce a výbava myček nádobí ActiveWater.



Trojnásobný RackMatic

Výšku horního koše je možné jednoduše upravit díky systému RackMatic™, který lze nastavit do tří různých úrovní. To nabízí ještě větší flexibilitu a další možnosti nastavení podle toho, jaké nádobí potřebujete do myčky umístit.



Tichý program

Zajišťuje speciální tiché oplachování nádobí, které je až o 3 dB(A) tišší než ostatní programy. Vybrané modely tak dosahují při maximálním odhlucnění pouze 37 dB(A).



AquaSenzor

Rídí spotřebu vody podle druhu a stupně zašpinění nádobí tím, že pomocí infračerveného paprsku kontroluje vodu určenou pro mytí. Podle obsahu zbytkových částeček potravin, tuků nebo mycích prostředků ve vodě rozhoduje, kdy je potřeba přivést čistou vodu.



Systém AquaStop

Systém AquaStop se skládá ze speciální dvoustěnné přívodní hadice, bezpečnostního ventilu a spodní vany s plovákovým spínačem. Nabízí 100% ochranu před škodami způsobenými úniky vody, což Bosch garantuje po celou dobu životnosti myčky.



Senzor naplnění

Senzor naplnění zjišťuje množství nádobí v myčce a podle toho upravuje spotřebu vody. Pokud je myčka zcela naplněná, je pro namočení potřeba větší množství vody. Je-li nádobí méně, značně se snižuje objem vody určené k mytí. Vždy se tak použije optimální množství vody pro dokonalé umytí nádobí a zároveň šetří vodou i elektřinou.



Dávkovací asistent

Zaručí optimální výsledky a tišší průběh mytí. Mycí prostředek vypadne z dávkovače do speciální záchytnej misku v horním koši. Tím je zaručeno, že se zcela rozpuští.



DuoPower™

Kromě ostřikovacího ramena na dně spotřebiče se o optimální výsledky mytí ve 45cm úzkých myčkách nádobí stará dvojitě ostřikovací rameno v horním koši. Obě ergonomická ramena zajišťují přesnou cirkulaci vody, která dosáhne do každého rohu myčky nádobí. Každý mycí cyklus se tak řídí precizně a myje skleničky i nádobí šetrně a efektivně.



Průtokový ohříváč vody

U spotřebičů s průtokovým ohříváčem vody je vnitřní prostor větší o místo pro topnou spirálu. Navíc se výrazně snižuje riziko přehřátí nebo deformace plastových částí nádobí.



EcoSilence Drive™

Aby bylo mytí ještě efektivnější, vyvinuli jsme úsporný motor EcoSilence Drive™. Vyznačuje se vysokým výkonem, minimální spotřebou energie a jako bezkartáčový motor je velmi tichý.



EcoDrying

Nové eco sušení v normovaném programu eco 50 °C zajistí nádobí a sklu lepší sušení. A to tak, že se po ukončení tohoto programu automaticky otevřou dveře myčky, tak aby mohla unikat přebytečná zbytková vlhkost. A výsledek: optimálně suché nádobí a sklenice při minimální spotřebě energie.



EmotionLight

EmotionLight je fascinující inovací designu pro nejvyšší estetické nároky. Vaše nádobí bude zářit v průzračném světle. Při vkládání a vyndávání nádobí dodá vnitřní osvětlení prostoru působivou atmosféru prostřednictvím dvou výkonných LED světel zabudovaných v horní části rámu dveří.



InfoLight

Cervený světelný bod na podlaze vám poskytuje informaci o tom, zda vaše plně integrovaná myčka nádobí ještě běží, nebo už domylo.



Jídelní sady

Uzamčení dveří zabraňuje otevření myčky za provozu a zaručuje vám a vaši rodině více bezpečnosti. Spolehlivě se tak zabraňí poranění horkou párou.



Dětská pojistka

Uzamčení dveří zabraňuje otevření myčky za provozu a zaručuje vám a vaši rodině více bezpečnosti. Spolehlivě se tak zabraňí poranění horkou párou.



Místo až pro 161 kusů nádobí. Jedna jídelní sada se skládá ze šesti kusů nádobí (mělký talíř, talíř na polévku, dezertní talíř, podšálek, šálek, sklenička) a z pěti příborů. K tomu se doplní ještě plochá miska, dvě servírovací misky a čtyři kusy příborů na servírování.



OpenAssist

S funkcí OpenAssist můžete plně vestavnou myčku ActiveWater otevřít jednoduše stlačením čelního panelu spotřebiče. Dveře se částečně odklopí, takže můžete nádobí do myčky jednoduše vkládat nebo vyjmout. Myčka bez madla na dveřích je optimální volbou pro kuchyně s moderním designem se sladěnými čelními panely. Taková myčka je stylová a také velmi uživatelsky příjemná.



PerfectDry Extra sušení

Díky použití vyšších teplot během oplachování se spustí delší fáze sušení. To zaručuje lepší výsledky sušení, což je znázorňováno výsledkem testů sušení.



Zolith® Drying

S mnohokrát oceněnou patentovanou technologií Zeolith® získáte více možností, jak šetřit energii při zachování dokonalého výsledku sušení. Proces sušení spotřebuje malé množství energie a významně snižuje využívání výkonu spotřebiče. Tím je zajištěna nejvýkonnější spotřeba energie s nejlepší třídou energetické účinnosti A++, nebo dokonce ještě o 10 % lepší. Tajemstvím této úspory energie je přirozený minerál zeolit, který má schopnost absorbovat vlhkost a přeměňovat ji v tepelnou energii využívanou k sušení nádobí. Tento minerál se po ukončení každého mycího cyklu regeneruje, vydrží po celou dobu životnosti myčky nádobí a nemusíte jej nikdy vyměňovat.



Řízení spotřeby vody

Voda v oplachovacím cyklu se používá pro předmytí v následujícím cyklu mytí. Výsledkem je optimální hygienické mytí při spotřebě pouhých 6,7 litru na jeden mycí cyklus neboli inteligentní řízení spotřeby vody.



Časová předvolba

S časovou předvolbou můžete začátek programu nastavit podle svého přání. Váš spotřebič tak bude pracovat, když potřebujete – přes den, když jste v práci, nebo v noci. Po startu programu se na displeji objeví čas, který zbyvá do konce mytí.



Praktický držák na skleničky: Pro bezpečné umytí skleniček na vysoké stopce

S tímto jedinečným praktickým držákem můžete své skleničky na výšku nebo na sekt umýt bezpečně a s brilantním výsledkem – v myčkách Bosch s koši VarioFlex nebo VarioFlex Pro. Držák, do kterého lze umístit až čtyři skleničky, se postaví do dolního koše. Stabilní a rychlé upevnění zajistí jednoduchý aretační systém a nový mycí program sklo 40 °C se postará o dokonalý výsledek mytí. K objednání jako zvláštní příslušenství SMZ5300.



TFT displej

TFT displej informuje rychle a přehledně o zvolených programech a jejich průběhu, o zbývající době mytí a mnohem dálším. Praktické pokyny vás provedou jednotlivými programy a poskytnou užitečné informace o optimálním využití a spotřebě vody a energie. Navíc se zde zobrazují pokyny k doplnění soli a leštidel.



TimeLight

Díky TimeLight máte dokonalý přehled o tom, zda myčka ještě běží, jak dlouho to ještě potrvá a v jaké fázi se právě nachází. Všechny tyto informace se průběžně promítají na podlahu.



Třída účinnosti sušení

Umožňuje objektivní porovnání výkonu při sušení u různých myček nádobí. Pro zjištění třídy účinnosti sušení se testovaná a referenční myčka naplní shodným nádobím a příbory a spustí se porovnávací program. Podle výsledků sušení získá testovaný přístroj třídu účinnosti, kde A znamená nejlepší hodnocení.



Doposud byla instalace plně integrovaných myček nádobí do vysokých skříněk možná pouze s velkými mezerami mezi čelními deskami nábytku. To už je minulost. Díky systému VarioHinge už nemusíte dělat kompromisy. Při otevírání spotřebiče se čelní panel plně integrované myčky posune mírně vzhůru. Myčku lze proto instalovat do vysoké skřínky s rovnoměrně malými mezerami. Také pro instalaci s výškou soklu již od 5 cm nabízí VarioHinge nejlepší řešení s úzkou mezerou.



Spotřebiče s výměníkem tepla suší křehké sklenice a drahý porcelán obzvlášť šetrně a bez rizika. Voda se při mytí predehřívá, aby se zabránilo teplotním šokům.



1. Jméno/název výrobce, typové označení
2. Energetická třída
3. Spotřeba energie v kWh/rok (na základě 280 standardních mycích cyklů/rok)
4. Hlučnost podle akustického výkonu - dB(A) re 1 pW
5. Počet sad nádobí
6. Třída účinnosti sušení
7. Spotřeba vody v litrech/rok (na základě 280 standardních mycích cyklů/rok)
8. Identifikace nařízení

Typicky německé: Pořádek bez kompromisů

Variabilní systémy košů poskytují prostor až pro 14 jídelních sad i místo pro každý kus nádobí.

Příborová zásuvka VarioPro

Příborová zásuvka VarioPro poskytuje obzvlášť hodně místa: snížením postranních ploch vytvoříte prostor i pro velké kuchyňské náčiní, např. metly na sníh, naběračky, menší nádobí nebo šálky na espresso.



Systém košů VarioFlex Pro

Horní koš systému košů VarioFlex Pro nabízí řadu možností nastavení. Díky červeně označeným uchopovacím prvkům na sklopnych částech a páčkách RackMaticu vždy hned poznáte, kde a jak můžete koše flexibilně nastavit podle nádobí, které dáváte do myčky. Bezvadně čisté tak bude i větší množství nádobí. A pouze po jednom mytí. V horním koši se nachází osm pohyblivých součástí (dva držáky na sklenice, čtyři sklopny trny na talířky a dva výklopné etažery).



V dolním koši je dokonce jedenáct pohyblivých prvků. Zvýšená zadní strana se sklopnym držákem na sklenice a dvěma sklopnymi stojany na šálky a osm sklopnych trnů na talíře. V přední části se navíc může každý druhý trn sklopit dolů, aby se mezi ně lépe ukládaly hluboké talíře a misky.



Příborová zásuvka Vario

Více pohodlí s výsuvnou příborovou zásuvkou Vario: ideální místo na ukládání nejen příborů, ale také malého kuchyňského náčiní, jako jsou např. naběračky, nože či šálky na espresso.



Systém košů VarioFlex

Horní koš v systému košů VarioFlex nabízí kromě trojnásobného RackMaticu čtyři pohyblivé prvky (dvě řady sklopnych trnů a dva výklopné etažery). V případě varianty bez příborové zásuvky Vario je v horním koši také menší odkládací plocha na příbory nebo kuchyňské náčiní.



Ve spodním koši jsou k dispozici čtyři sklopny příhrádky na talíře. Sklopny trny v dolním koši zajišťují obzvlášť bezpečné a jemné uložení díky zakulaceným koncům hrotů. V myčkách nádobí s příborovou zásuvkou Vario jsou navíc na zadní straně spodního koše dva sklopny stojánky na šálky.



Systém košů Vario

Horní koš nabízí u vybraných modelů trojnásobný RackMatic, u ostatních pak jednoduché výškové nastavení. Umožňuje také odkládací hrneček na dva výklopné etažery, do nichž lze upevnit nožičky vysokých sklenic.



Ve spodním koši jsou k dispozici dvě řady sklopnych trnů na talíře, jejichž sklopěním vznikne místo na velké kusy nádobí, např. hrnce. Koš na příbory má své vyhrazené místo.



Normální systém košů

Horní koš má dva výklopné etažery na šálky, do nichž lze také upevnit nožičky vysokých sklenic.



Ve spodním koši jsou dvě řady trnů pro velké a malé talíře a koš na příbory na svém vyhrazeném místě.



Koš na příbory Vario


Koš na příbory Vario je flexibilní a lze ho umístit ve spodním koši. Je součástí všech modelů ActiveWater bez příborové zásuvky.



Praktický držák na skleničky: pro bezpečné umýtí skleniček na vysoké stopce

S tímto jedinečným praktickým držákem* můžete skleničky na víno nebo na sekt umýt s jistotou a s brilantním výsledkem – v myčkách Bosch s koši VarioFlex nebo VarioFlex Pro. Držák, do kterého lze umístit až čtyři skleničky, se postaví do dolního koše. Stabilní a rychlé upevnění zajistí jednoduchý aretační systém a nový mycí program sklo 40 °C se postará o dokonalý výsledek mytí.

K objednání jako zvláštní příslušenství SMZ5300.



Home Connect:

Domácí spotřebiče s chytrým ovládáním pro jednodušší život

Díky technologii Home Connect můžete nyní ve své domácnosti využívat zcela nové možnosti. I když nejste doma, můžete pohodlně ovládat a kontrolovat své spotřebiče. Získáte neomezený přístup k užitečným informacím, např. návodům k použití v elektronické podobě či k praktickým tipům pro optimální využití vašich spotřebičů.

Jednoduše snadné: Easy Start

Jak nejlépe umýt nádobí vi nejen vaše maminka, ale i váš chytrý telefon nebo tablet. Zvolte Easy Start v aplikaci Home Connect a nechte si doporučit ten nevhodnější program pro vaše nádobí. Získejte navždy toho nejlepšího odborníka na mytí nádobí.



Expresní zpráva od vaší myčky: Automatická oznámení

V životě jsou mnohem důležitější věci než mytí nádobí. Nechte si na svůj chytrý telefon nebo tablet zasílat zprávy o aktuálním stavu programu mytí nádobí. Získáte dokonalý přehled a zároveň čas na věci, na kterých opravdu záleží.



Zbavte se veškeré špíny jedním stisknutím tlačítka

Myčky nádobí značky Bosch mají pro každý problém ten správný program.

Auto 45–65 °C

Zcela automaticky dosahuje nejlepších výsledků mytí při minimální spotřebě u silně znečištěného nádobí a smíšené náplně myčky.

Intenzivní 70 °C

Speciální program pro silně znečištěné nádobí, zvláště pro hrnce a párnve. Vysoká teplota při mytí zajišťuje nejvyšší standard hygieny.

Eco 50 °C

Program se sníženou spotřebou pro jakékoliv mytí běžně znečištěného nádobí.

Sklo 40 °C

S tímto novým programem se velmi jemně umyjí a vysuší například drahé broušené sklenice. A to díky nižší teplotě při mytí i oplachování a prodloužení fáze sušení.

Rychlý 45 °C

Lehce znečištěné nádobí se dokonale umyje při 45 °C, navíc za velmi krátkou dobu – 29 minut.

Krátký 60 °C (s technologií Zeolith®)

Program krátký 60 °C zaručuje vynikající výsledky mytí silně znečištěného nádobí, zároveň vás přesvědčí skvělým výkonem při sušení. Vysokorychlostní čerpadlo zajišťuje vyšší tlak vody uvnitř myčky, címž se odstraní veškeré nečistoty. Současně program dosahuje i dokonalých výsledků sušení, a to vše za 89 minut.

Hodinový 65 °C (bez technologie Zeolith®)

Rychlý program s dobrými výsledky sušení pro normálně zašpiněné nádobí.

TurboSpeed 20 minut

Je ideální pro čerstvě zašpiněné nádobí a sklenice, které potřebujeme rychle znova použít. Dvacetiminutovou, rekordní dobu trvání programu umožňuje předehřátí vody v zásobníku na vodu. Pro tento program se doporučuje použití sypkého mycího prostředku.

Tichý program 50 °C

Dobrá volba pro každého, kdo používá svou myčku na doslech obývacích místností nebo ložnic: tento speciální program používá nižší tlak v ostřikovacích tryskách a optimalizované sušení pomocí technologie Zeolith®*. Pro ještě nižší hlučnost.

Předmytí

Oplach nádobí většinou studenou vodou bez mycího prostředku.

Promyšlené do detailu – speciální funkce myček nádobí Bosch.



Intensive Zone

Volba Intensive Zone zajišťuje obzvlášť silný tlak při ostřikování a zvýšenou teplotu mytí v celém dolním koši. Silně znečištěné hrnce a párnve tak budou dokonale čisté, zatímco do horního koše lze umístit křehké nádobí.



HygienePlus

Novou speciální funkci HygienePlus můžete doplňkově zapnout k mnoha mycím cyklům pro nejvyšší hygienický standard antibakteriálního mytí. Je ideální pro všechny, kteří mají vysoké hygienické nároky, např. domácnosti s malými dětmi.



VarioSpeed

Pokud pospícháte, zkrátte dobu mytí na polovinu pomocí volby VarioSpeed. A to při dokonalém mytí a sušení.



Extra sušení

Zvýšená teplota oplachu a prodloužená fáze sušení docílí skvělých výsledků sušení i u nádobí z umělé hmoty.



VarioSpeed Plus

S volbou VarioSpeed Plus bude vše velmi rychle čisté a suché, a to i při plné myčce. Jedním stisknutím tlačítka zkrátíte dobu mytí až o 66 %. Určitě vám přijde vhod při nejrůznějších oslavách.



Program péče o myčku

Pro čištění spotřebiče byste měli pravidelně používat speciální čisticí prostředek. Díky optimalizovanému programu dosáhnete při jeho použití ještě lepších výsledků – pro perfektní péči o myčku nádobí.



* dostupné u vybraných modelů

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 30 490 Kč*

Serie | 8 PerfectDry
SMV88TX46E

Výkon a spotřeba
 - náplň: 14 jídelních sad
 - třída spotřeby energie: A+++¹⁾
 - energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾
 - energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾
 - třída účinnosti sušení: A⁴⁾
 - hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW
 - hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
 - počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 - 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
 - ActiveWater hydraulický systém
 - systém sušení Zeolith®
 - dávkovací asistent
 - EcoSilence Drive
 - AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy
 - PiezoTouchControl ovládání (černé)
 - EmotionLight (bílý)
 - barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny)
 - akustický signál ukončení programu
 - TimeLight
 - zobrazení zbývající doby mytí
 - tmavý displej se světlým textem
 - barva LED ukazatele: červená
 - časová předvolba 1–24 h
 - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
 - VarioFlex Pro – flexibilní systém koší s červeně označenými uchopovacími částmi
 - příborová zásuvka VarioPro
 - stříbrné XXL mycí koše s madlem
 - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
 - sklopné příhrádky v horním koší (6x)
 - sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (8x)
 - 2 výklopné etažery v horním koší
 - odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)
 - speciální držák na skleničky ve spodním koší

Bezpečnost
 - AquaStop se zárukou
 - mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
 - držák na sklenice

Rozměry
 - spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství
 SGZ1010 – prodloužení AquaStop
 SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
 SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
 Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 28 990 Kč*

Serie | 6 PerfectDry
SMV68MX04E

Výkon a spotřeba
 - náplň: 14 jídelních sad
 - třída spotřeby energie: A+++¹⁾
 - energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾
 - energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾
 - třída účinnosti sušení: A⁴⁾
 - hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
 - hlučnost (tichý program): 42 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
 - počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 - 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
 - ActiveWater hydraulický systém
 - systém sušení Zeolith®
 - dávkovací asistent
 - EcoSilence Drive
 - AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy
 - PiezoTouchControl (černý)
 - ukazatel zbytkového času v minutách
 - akustický signál ukončení programu
 - TimeLight
 - barva ukazatele: červená/bílá
 - časová předvolba 1–24 h
 - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
 - systém koší VarioFlex
 - příborová zásuvka Vario
 - stříbrné XXL mycí koše s madlem
 - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
 - sklopné příhrádky v horním koší (2x)
 - sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (4x)
 - 2 výklopné etažery v horním koší
 - odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)

Bezpečnost
 - AquaStop se zárukou

Rozměry
 - spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství
 SGZ1010 – prodloužení AquaStop
 SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
 SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
 Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 27 990 Kč*

Serie | 6
SMV68NX07E

Výkon a spotřeba
 - náplň: 13 jídelních sad
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - energie/voda: 262 kWh/1 876 l²⁾
 - energie/voda: 0,92 kWh/6,7 l³⁾
 - třída účinnosti sušení: A⁴⁾
 - hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW
 - hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
 - počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 - 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
 - ActiveWater hydraulický systém
 - ekologicko-ekonomická distribuce vody
 - dávkovací asistent
 - EcoSilence Drive
 - AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy
 - PiezoTouchControl (černý)
 - ukazatel zbytkového času v minutách
 - akustický signál ukončení programu
 - TimeLight
 - barva ukazatele: červená/bílá
 - časová předvolba 1–24 h
 - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
 - systém koší VarioFlex s červeně označenými uchopovacími částmi
 - stříbrné XXL mycí koše s madlem
 - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
 - sklopné příhrádky v horním koší (2x)
 - sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (4x)
 - 2 výklopné etažery v horním koší
 - odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)

Bezpečnost
 - AquaStop se zárukou

Rozměry
 - spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství
 SGZ1010 – prodloužení AquaStop
 SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
 SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
 Rozměrové výkresy na str. 175.

NOVINKA

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 27 490 Kč*

Serie | 6
SMV68MD02E

Výkon a spotřeba
 - náplň: 14 jídelních sad
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾
 - energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾
 - třída účinnosti sušení: A⁴⁾
 - hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
 - hlučnost (tichý program): 42 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
 - počet programů 7: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 - 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
 - ActiveWater hydraulický systém
 - dávkovací asistent
 - EcoSilence Drive
 - AquaSenzor, senzor naplnění
 - EcoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu

Ukazatele stavu a obsluhy
 - PiezoTouchControl (černý)
 - ukazatel zbytkového času v minutách
 - akustický signál ukončení programu
 - TimeLight
 - barva ukazatele: červená/bílá
 - časová předvolba 1–24 h
 - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
 - systém koší VarioFlex
 - příborová zásuvka Vario
 - stříbrné XXL mycí koše s madlem
 - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
 - sklopné příhrádky v horním koší (2x)
 - sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (4x)
 - 2 výklopné etažery v horním koší
 - sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (4x)
 - 2 výklopné etažery v horním koší
 - odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)

Bezpečnost
 - AquaStop se zárukou
 - tlakové otevření dveří OpenAssist

Rozměry
 - spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství
 SGZ1010 – prodloužení AquaStop
 SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
 SMZ5003 – sklopné panty
 SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění
 SMZ5035 – sada nerezových dekoracních lišť
 SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou
 SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
 Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 26 990 Kč*

Serie | 6 PerfectDry
SMV67MX01E

Výkon a spotřeba
 - náplň: 14 jídelních sad

Programy a speciální funkce
 - počet programů 7: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 - 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
 - ActiveWater hydraulický systém
 - dávkovací asistent
 - EcoSilence Drive
 - AquaSenzor, senzor naplnění
 - EcoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu

Ukazatele stavu a obsluhy
 - PiezoTouchControl (černý)
 - ukazatel zbytkového času v minutách
 - akustický signál ukončení programu
 - TimeLight
 - barva ukazatele: červená/bílá
 - časová předvolba 1–24 h
 - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
 - systém koší VarioFlex
 - příborová zásuvka Vario
 - stříbrné XXL mycí koše s madlem
 - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
 - sklopné příhrádky v horním koší (2x)
 - sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (4x)
 - 2 výklopné etažery v horním koší
 - odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)

Bezpečnost
 - AquaStop se zárukou

Rozměry
 - spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství
 SGZ1010 – prodloužení AquaStop
 SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
 SMZ5003 – sklopné panty
 SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění
 SMZ5035 – sada nerezových dekoracních lišť
 SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou
 SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
 Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 26 390 Kč*

Serie | 6
SMV68TX00E

Výkon a spotřeba
 - náplň: 14 jídelních sad
 - třída spotřeby energie: A+¹⁾
 - energie/voda: 237 kWh/2 660 l²⁾
 - energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l³⁾
 - třída účinnosti sušení: A⁴⁾
 - hlučnost: 39 dB(A) re 1 pW
 - hlučnost (tichý program): 37 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
 - počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí
 - 4 speciální funkce: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
 - ActiveWater hydraulický systém
 - dávkovací asistent

Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 22 990 Kč*

Serie 4	SMV46NX01E
A++	Voda 6,7 46 dB InfoLight Sklo 40°
Výkon a spotřeba	- náplň: 13 jídelních sad - třída spotřeby energie: A++ ¹⁾ - energie/voda: 262 kWh/1 876 l ²⁾ - energie/voda: 0,92 kWh/6,7 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, hodinový 65 °C - 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení
Technologie mytí a senzory	- ActiveWater hydraulický systém - ekologicko-ekonomická distribuce vody - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - AquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatele stavu a obsluhy	- ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - InfoLight - barva ukazatele: červená - časová předvolba 1–24 h - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel
Systém koší	- systém koší VarioFlex - příborová zásuvka Vario - stříbrné XXL mycí koše s madlem - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic - sklopné příhrádky na talíře v horním mycím koší (2x) - sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (4x) - odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)
Bezpečnost	- AquaStop se zárukou
Rozměry	- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

NOVINKA

Cena: 22 990 Kč*

Serie 4	SMV46FX01E
A+++	Voda 9,5 46 dB 143 dB Tichý program InfoLight Sklo 40°
Výkon a spotřeba	- náplň: 14 jídelních sad - třída spotřeby energie: A+++ ¹⁾ - energie/voda: 234 kWh/2 660 l ²⁾ - energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW - hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, předmýtí - 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení
Technologie mytí a senzory	- ActiveWater hydraulický systém - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - AquaSenzor, senzor naplnění - EcoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu
Ukazatele stavu a obsluhy	- ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - InfoLight - barva ukazatele: červená - časová předvolba 1–24 h - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel
Systém koší	- systém koší VarioFlex - příborová zásuvka Vario - stříbrné XXL mycí koše - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic - sklopné příhrádky v horním mycím koší (2x) - sklopné příhrádky na talíře v dolním mycím koší (4x) - odkládací plocha na hrnečky ve spodním mycím koší (2x)
Bezpečnost	- AquaStop se zárukou
Rozměry	- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)



Cena: 21 990 Kč*

dostupné do 07/2020

Serie 4 s panty Vario	SME46MX23E
A++	Voda 9,5 44 dB 141 dB Tichý program InfoLight VariSpeed Plus
Výkon a spotřeba	- náplň: 14 jídelních sad - třída spotřeby energie: A++ ¹⁾ - energie/voda: 266 kWh/2 660 l ²⁾ - energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW - hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, předmýtí - 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení
Technologie mytí a senzory	- ActiveWater hydraulický systém - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - AquaSenzor, senzor naplnění - EcoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu
Ukazatele stavu a obsluhy	- ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - InfoLight - barva ukazatele: červená - časová předvolba 1–24 h - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel
Systém koší	- systém koší VarioFlex - příborová zásuvka Vario - stříbrné XXL mycí koše - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic - sklopné příhrádky v horním mycím koší (2x) - sklopné příhrádky na talíře v dolním mycím koší (4x) - odkládací plocha na hrnečky ve spodním mycím koší (2x)
Bezpečnost	- AquaStop se zárukou
Rozměry	- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)



Plně vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Cena: 21 490 Kč*

Serie 4	SMV46NX03E
A++	Voda 9,5 44 dB InfoLight HygienePlus
Výkon a spotřeba	- náplň: 14 jídelních sad - třída spotřeby energie: A++ ¹⁾ - energie/voda: 266 kWh/2 660 l ²⁾ - energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, předmýtí - 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení
Technologie mytí a senzory	- ActiveWater hydraulický systém - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - AquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatele stavu a obsluhy	- ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - InfoLight - barva ukazatele: červená - časová předvolba 1–24 h - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel
Systém koší	- systém koší VarioFlex - příborová zásuvka Vario - stříbrné XXL mycí koše - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic - sklopné příhrádky v horním mycím koší (2x) - sklopné příhrádky na talíře v dolním mycím koší (4x) - odkládací plocha na hrnečky ve spodním mycím koší (2x)
Bezpečnost	- AquaStop se zárukou
Rozměry	- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

NOVINKA

Cena: 20 990 Kč*

Serie 4	SMV46NX00E
A++	Voda 9,5 46 dB InfoLight HygienePlus
Výkon a spotřeba	- náplň: 14 jídelních sad - třída spotřeby energie: A++ ¹⁾ - energie/voda: 266 kWh/2 660 l ²⁾ - energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, tichý program 50 °C, hodinový 65 °C, předmýtí - 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení
Technologie mytí a senzory	- ActiveWater hydraulický systém - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - AquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatele stavu a obsluhy	- ukazatel zbytkového času v minutách - akustický signál ukončení programu - InfoLight - barva ukazatele: červená - časová předvolba 1–24 h - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel
Systém koší	- systém koší VarioFlex - příborová zásuvka Vario - stříbrné XXL mycí koše - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic - sklopné příhrádky v horním mycím koší (2x) - sklopné příhrádky na talíře v dolním mycím koší (4x) - odkládací plocha na hrnečky ve spodním mycím koší (2x)
Bezpečnost	- AquaStop se zárukou
Rozměry	- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 55 cm
Zvláštní příslušenství	SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5005 – nerezová dekorační lišta na těsnění SMZ5035 – sada nerezových dekoračních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

NOVINKA

Cena: 17 490 Kč*

Serie 4	SMV46KX01E
A++	Voda 9,5 46 dB InfoLight HygienePlus
Výkon a spotřeba	- náplň: 14 jídelních sad - třída spotřeby energie: A++ ¹⁾ - energie/voda: 262 kWh/2 660 l ²⁾ - energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

Cena: 30 990 Kč*	Cena: 26 990 Kč*	Cena: 25 990 Kč*
Serie 8 PerfectDry SMI88TS46E	Serie 6 PerfectDry SMI68TS06E	Serie 6 SMI68NS07E
A+++ ➔ Voda 9,5 l 41 dB Tichý program VarioFlex Pro systém košů PerfectDry	A+++ ➔ Voda 9,5 l 42 dB Tichý program Zásuvka VarioPro PerfectDry	A++ ➔ Voda 6,7 l 40 dB Tichý program pohromáček sklo 40°C
Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++ ¹⁾ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l ²⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l ³⁾ – třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ – hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW	Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++ ¹⁾ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l ²⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l ³⁾ – třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW	Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ ¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/1 876 l ²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/6,7 l ³⁾ – třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ – hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení	Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 4 speciální funkce: vzdálené zapnutí Home Connect, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení	Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení
Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění	Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění	Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – EmotionLight (bílé) – barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) – akustický signál ukončení programu – zobrazení zbyvající doby mytí – tmavý displej se světlým textem – barva LED ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel	Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) – tmavý displej se světlým textem – barva LED ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel	Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – ukazatel průběhu programu – barva ukazatele: červená/bílá – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel
Systém koší – VarioFlex Pro – flexibilní systém koší s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koší (6x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (8x) – 2 výklopné etážery v horním koší – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x) – speciální držák na skleničky ve spodním koší	Systém koší – VarioFlex Pro – flexibilní systém koší s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koší (6x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (8x) – 2 výklopné etážery v horním koší – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)	Systém koší – systém koší VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (2x) – sklopné příhrádky v horním koší (4x) – 2 výklopné etážery v horním koší – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)
Bezpečnost – AquaStop se zárukou – mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek – držák na sklenice	Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek – držák na sklenice	Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek
Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky SMZ5035 – sada nerezových dekoracních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou
Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.

¹⁾ Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.²⁾ Na stupnicí třídy energetické účinnosti od A+++ do D.³⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebu v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁴⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.⁵⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm

NOVINKA	NOVINKA	
Cena: 30 990 Kč*	Cena: 22 990 Kč*	Cena: 18 490 Kč*
Serie 8 PerfectDry SMI88TS46E	Serie 4 SMI46NS03E	Serie 4 SMI46KS01E
A+++ ➔ Voda 9,5 l 41 dB Tichý program VarioFlex Pro systém košů PerfectDry	A++ ➔ Voda 9,5 l 44 dB HygienaPlus Sklo 40°	A++ ➔ Voda 9,5 l 46 dB HygienaPlus Extra sušení
Výkon a spotřeba – náplň: 14 jídelních sad – třída spotřeby energie: A+++ ¹⁾ – energie/voda: 237 kWh/2 660 l ²⁾ – energie/voda: 0,83 kWh/9,5 l ³⁾ – třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ – hlučnost: 41 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 39 dB(A) re 1 pW	Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ ¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/1 876 l ²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/6,7 l ³⁾ – třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ – hlučnost: 42 dB(A) re 1 pW – hlučnost (tichý program): 40 dB(A) re 1 pW	Výkon a spotřeba – náplň: 13 jídelních sad – třída spotřeby energie: A++ ¹⁾ – energie/voda: 262 kWh/2 660 l ²⁾ – energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l ³⁾ – třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ – hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce – počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, rychlý 45 °C, předmytí – 5 speciálních funkcí: vzdálené zapnutí Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení	Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení	Programy a speciální funkce – počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmytí – 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení
Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění	Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – systém sušení Zeolith® – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění	Technologie mytí a senzory – ActiveWater hydraulický systém – dávkovací asistent – EcoSilence Drive – AquaSenzor, senzor naplnění
Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – EmotionLight (bílé) – barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) – akustický signál ukončení programu – zobrazení zbyvající doby mytí – tmavý displej se světlým textem – barva LED ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel	Ukazatele stavu a obsluhy – PiezoTouchControl ovládání (černé) – barevný TFT displej s vysokým rozlišením (včetně češtiny) – tmavý displej se světlým textem – barva LED ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel	Ukazatele stavu a obsluhy – elektronický ukazatel zbytkového času v minutách – barva ukazatele: červená – časová předvolba 1–24 h – elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel
Systém koší – VarioFlex Pro – flexibilní systém koší s červeně označenými uchopovacími částmi – příborová zásuvka VarioPro – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky v horním koší (6x) – sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (8x) – 2 výklopné etážery v horním koší – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x) – speciální držák na skleničky ve spodním koší	Systém koší – systém koší VarioFlex – příborová zásuvka Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (2x) – sklopné příhrádky v horním koší (4x) – 2 výklopné etážery v horním koší – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)	Systém koší – systém koší Vario – stříbrné XXL mycí koše s madlem – 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic – sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (2x) – sklopné příhrádky v horním koší (4x) – 2 výklopné etážery v horním koší – odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)
Bezpečnost – AquaStop se zárukou – mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek – držák na sklenice	Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek	Bezpečnost – AquaStop se zárukou – elektronická blokace tlačítek
Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm	Rozměry – spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)	Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky SMZ5035 – sada nerezových dekoracních lišť SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou	Zvláštní příslušenství SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5003 – sklopné panty SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)
Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.	Rozměrové výkresy na str. 175.

¹⁾ Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.²⁾ Na stupnicí třídy energetické účinnosti od A+++ do D.³⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebu v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

Vestavné myčky ActiveWater – 60 cm



Nenápadně tiché.
Přitom úsporné



Cena: 13 990 Kč*

Serie 2	SMI24AS01E
A+	Voda 11,7 50 dB Sklo 40° VarioSpeed Intenzivní 70° program
Výkon a spotřeba	- náplň: 12 jídelních sad - třída spotřby energie: A+ ¹⁾ - energie/voda: 290 kWh/3 300 l ²⁾ - energie/voda: 1,02 kWh/11,7 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 50 dB(A) re 1 pW
Programy a speciální funkce	- počet programů 4: intenzivní 70 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, předmýtí - 1 speciální funkce: VarioSpeed
Technologie mytí a senzory	- ActiveWater hydraulický systém - dávkovací asistent - EcoSilence Drive - senzor naplnění
Ukazatele stavu a obsluhy	- LED indikátor průběhu programu - barva LED ukazatele: červená - časová předvolba 3/6/9 h - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštítla - otočný volič s integrovaným "start" tlačítkem
Systém koší	- systém koší Vario - stříbrný XXL mycí koše - výškově nastavitelný horní koš - sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (2x) - koš na příbory ve spodním mycím koší - odkládací plocha na hrnečky v horním mycím koší (2x)
Bezpečnost	- AquaStop se zárukou
Rozměry	- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
Zvláštní příslušenství	SGZ1010 – prodloužení AquaStop SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů SMZ5002 – speciální "kazeta" na mytí stříbrných příborů SMZ5003 – sklopné panty SMZ5006 – vyrovnávací + upevňovací sada SMZ2044 – nerezové dveře pro vestavné myčky

Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.
1) Na stupnicí třídy energetické účinnosti od A+++ do D.
2) Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebu v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
3) Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
4) Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).



Podstavné myčky ActiveWater – 60 cm a 45 cm



Cena: 21 490 Kč*

Serie 4	SMU46NS03E
A++	Voda 9,5 l 44 dB HygienePlus Sklá 40°
Výkon a spotřeba	- náplň: 13 jídelních sad - třída spotřby energie: A++ ¹⁾ - energie/voda: 266 kWh/2 660 l ²⁾ - energie/voda: 0,93 kWh/9,5 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW

Cena: 20 490 Kč*

Serie 4	SMU46KS01E
A++	Voda 9,5 l 46 dB HygienePlus Sklá 40°
Výkon a spotřeba	- náplň: 13 jídelních sad - třída spotřby energie: A++ ¹⁾ - energie/voda: 262 kWh/2 660 l ²⁾ - energie/voda: 0,92 kWh/9,5 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW

Cena: 15 990 Kč*

Serie 4	SPU46MS01E
A+	Voda 9,5 l 44 dB DuoPower Sklá 40°
Výkon a spotřeba	- náplň: 10 jídelních sad - třída spotřby energie: A+ ¹⁾ - energie/voda: 237 kWh/2 660 l ²⁾ - energie/voda: 0,84 kWh/9,5 l ³⁾ - třída účinnosti sušení: A ⁴⁾ - hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW - hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, předmýtí
- 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory

- ActiveWater hydraulický systém
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy

- elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
- barva ukazatele: červená
- časová předvolba 1–24 h
- elektronický ukazatel nedostatku soli a leštítla

Systém koší

- systém koší VarioFlex
- příborová zásuvka Vario
- stříbrný XXL mycí koše s madlem
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
- sklopné příhrádky v horním koší (2x)
- sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (4x)
- 2 výklopné etažery v horním koší
- odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší (2x)

Bezpečnost

- AquaStop se zárukou
- elektronická blokace tlačítek

Rozměry

- spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

Zvláštní příslušenství

- SGZ1010 – prodloužení AquaStop
- SMZ2014 – set pro mytí sklenic na stopce
- SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění
- SMZ5100 – přídavný koš na příbory pro myčky s příborovou Vario zásuvkou
- SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.

* Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

¹⁾ Na stupnicí třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

²⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebu v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

³⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

Rozměrové výkresy na str. 175.

Plně vestavné myčky ActiveWater – 45 cm



Cena: 22 990 Kč*

Serie 6 PerfectDry	SPV66TX01E
A+++	Voda 9,5 l 94 dB Variflex Pro systém koší Zásuvka VarioPro PerfectDry TimeLight

Výkon a spotřeba
– náplň: 10 jídelních sad
– třída spotřeby energie: A++¹⁾
– energie/voda: 188 kWh/2 660 l²⁾
– energie/voda: 0,66 kWh/9,5 l³⁾
– třída účinnosti sušení: A⁴⁾
– hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW
– hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
– počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C
– 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
– ActiveWater hydraulický systém
– systém sušení Zeolith®
– dávkovací asistent
– EcoSilence Drive
– ostřikovací rameno DuoPower v horním koší
– ostřikovací rameno DuoPower v horním koší
– AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy
– EmotionLight (bílý)
– ukazatel zbytkového času v minutách
– akustický signál ukončení programu
– TimeLight
– barva ukazatele: červená
– časová předvolba 1–24 h
– elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
– systém koší VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
– přiborová zásuvka VarioPro
– stříbrné XXL mycí koše s madlem
– 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
– sklopné příhrádky v horním koší (3x)
– sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (4x)
– odkládací příhrádka na malé hrnečky v horním koší
– odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší
– speciální držák na skleničky ve spodním koší

Bezpečnost
– AquaStop se zárukou

Rozměry
– spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství
SGZ1010 – prodloužení AquaStop
SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhev či vázy, malý koš na přibory, držák malých předmětů
SMZ5003 – sklopné panty
SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění
SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 20 990 Kč*

Serie 6	SPV66TX00E
A++	Voda 9,5 l 44 dB DuoPower Zásuvka VarioPro InfoLight TimeLight

Výkon a spotřeba
– náplň: 9 jídelních sad
– třída spotřeby energie: A++¹⁾
– energie/voda: 211 kWh/2 660 l²⁾
– energie/voda: 0,75 kWh/9,5 l³⁾
– třída účinnosti sušení: A⁴⁾
– hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
– hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
– počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
– 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– EcoSilence Drive
– ostřikovací rameno DuoPower v horním koší
– AquaSenzor, senzor naplnění
– EcoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu

Ukazatele stavu a obsluhy
– EmotionLight (bílý)
– ukazatel zbytkového času v minutách
– akustický signál ukončení programu
– TimeLight
– barva ukazatele: červená
– časová předvolba 1–24 h
– elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
– systém koší VarioFlex systém koší
– stříbrné XXL mycí koše s madlem
– 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
– sklopné příhrádky v horním koší (2x)
– sklopné příhrádky na talíře v dolním koší (2x)
– etážér na přibory v horním koší
– koš na přibory v dolním koší
– odkládací příhrádka na malé hrnečky v horním koší
– odkládací plocha na hrnečky ve spodním koší
– speciální držák na skleničky ve spodním koší

Bezpečnost
– AquaStop se zárukou

Rozměry
– spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství
SGZ1010 – prodloužení AquaStop
SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhev či vázy, malý koš na přibory, držák malých předmětů
SMZ5003 – sklopné panty
SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění
SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 16 990 Kč*

Serie 4	SPV46IX07E
A++	Voda 8,5 l 44 dB DuoPower Zásuvka VarioPro InfoLight Sklá 40° TimeLight

Výkon a spotřeba
– náplň: 9 jídelních sad
– třída spotřeby energie: A++¹⁾
– energie/voda: 197 kWh/2 380 l²⁾
– energie/voda: 0,7 kWh/8,5 l³⁾
– třída účinnosti sušení: A⁴⁾
– hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
– hlučnost (tichý program): 41 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
– počet mycích programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
– 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– EcoSilence Drive
– ostřikovací rameno DuoPower v horním koší
– AquaSenzor, senzor naplnění
– EcoDrying – automatické otevření dvířek po konci programu

Ukazatele stavu a obsluhy
– EmotionLight (bílý)
– ukazatel zbytkového času v minutách
– akustický signál ukončení programu
– InfoLight
– barva LED ukazatele: červená
– elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
– systém koší VarioFlex systém koší
– koš na přibory v dolním koší
– etážér na přibory v horním koší

Bezpečnost

– AquaStop se zárukou

Rozměry

– spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství
SGZ1010 – prodloužení AquaStop
SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhev či vázy, malý koš na přibory, držák malých předmětů
SMZ5003 – sklopné panty
SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění
SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.

Plně vestavné a vestavné myčky ActiveWater – 45 cm



Cena: 13 990 Kč*

Serie 2	SPV24CX00E
A+	Voda 8,5 l 48 dB InfoLight DuoPower Sklá 40°

Výkon a spotřeba
– náplň: 9 jídelních sad
– třída spotřeby energie: A+¹⁾
– energie/voda: 220 kWh/2 380 l²⁾
– energie/voda: 0,78 kWh/8,5 l³⁾
– třída účinnosti sušení: A⁴⁾
– hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
– počet programů 4: intenzivní 70 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C

Technologie mytí a senzory
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– EcoSilence Drive
– ostřikovací rameno DuoPower v horním koší
– AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy
– LED indikátor průběhu programu
– akustický signál ukončení programu
– InfoLight
– barva LED ukazatele: červená
– elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
– systém koší VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
– přiborová zásuvka VarioPro

Bezpečnost
– EmotionLight (bílý)
– elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
– ukazatel průběhu programu
– barva ukazatele: červená
– časová předvolba 1–24 h
– elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Rozměry
– spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

SGZ1010 – prodloužení AquaStop
SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhev či vázy, malý koš na přibory, držák malých předmětů

SMZ5003 – sklopné panty

SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění

SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.



Cena: 22 990 Kč*

Serie 6	SPV66TS01E
A+++	Voda 9,5 l 44 dB Variflex Pro systém koší Zásuvka VarioPro PerfectDry Sklá 40°

Výkon a spotřeba
– náplň: 10 jídelních sad
– třída spotřeby energie: A+++¹⁾
– energie/voda: 188 kWh/2 660 l²⁾
– energie/voda: 0,66 kWh/9,5 l³⁾
– třída účinnosti sušení: A⁴⁾
– hlučnost: 43 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
– počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, krátký 60 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
– 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
– ActiveWater hydraulický systém
– dávkovací asistent
– EcoSilence Drive
– ostřikovací rameno DuoPower v horním koší
– AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy
– EmotionLight (bílý)
– elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
– ukazatel průběhu programu
– barva ukazatele: červená
– časová předvolba 1–24 h
– elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Systém koší
– systém koší VarioFlex Pro s červeně označenými uchopovacími částmi
– přiborová zásuvka VarioPro

Bezpečnost
– EmotionLight (bílý)
– elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
– ukazatel průběhu programu
– barva ukazatele: červená
– časová předvolba 1–24 h
– elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidel

Rozměry
– spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Zvláštní příslušenství

SGZ1010 – prodloužení AquaStop

SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhev či vázy, malý koš na přibory, držák malých předmětů

SMZ5003 – sklopné panty

SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění

SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

</div

Vestavné myčky ActiveWater – 45 cm



Cena: 18 990 Kč*

Serie 4	SPI46IS05E
A++	Voda 8,5 l
	46 db
	VarioSpeed Plus
	DuoPower
	Sklo 40°



Cena: 16 490 Kč*

Serie 2	SPI25CS02E
A+	Voda 8,5 l
	48 db
	VarioSpeed Plus
	DuoPower
	Sklo 40°

Výkon a spotřeba
 - náplň: 9 jídelních sad
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - energie/voda: 197 kWh/2 380 l²⁾
 - energie/voda: 0,7 kWh/8,5 l³⁾
 - třída účinnosti sušení: A⁴⁾
 - hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
 - hlučnost (tichý program): 43 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
 - počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
 - 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
 - ActiveWater hydraulický systém
 - dávkovač asistent
 - EcoSilence Drive
 - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
 - AquaSenzor, senzor naplnění
 - EcoDrying – automatické otevření dveří po konci programu

Ukazatele stavu a obsluhy
 - elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
 - barva ukazatele: červená
 - časová předvolba 1–24 h
 - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštítka
 - otočný volič s integrovaným tlačítkem „start“

Systém koší
 - systém koší VarioFlex
 - stříbrné XXL mycí koše s madlem
 - 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému RackMatic
 - sklopné příhrádky v horním koši (2x)
 - sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x)
 - etažér na příbory v horním koši
 - koš na příbory v dolním koši
 - odkládací příhrádka na malé hrnečky v horním koši

Bezpečnost
 - AquaStop se zárukou
 - elektronická blokace tlačítek

Rozměry
 - spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Zvláštní příslušenství
 SGZ1010 – prodloužení AquaStop
 SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů
 SMZ5003 – sklopné panty
 SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění
 SMZ5300 – praktický držák na skleničky (na stopce)

Rozměrové výkresy na str. 175.

Výkon a spotřeba
 - náplň: 9 jídelních sad
 - třída spotřeby energie: A++¹⁾
 - energie/voda: 220 kWh/2 380 l²⁾
 - energie/voda: 0,78 kWh/8,5 l³⁾
 - třída účinnosti sušení: A⁴⁾
 - hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW

Programy a speciální funkce
 - počet programů 5: intenzivní 70 °C, auto 45–65 °C, eco 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C
 - 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení

Technologie mytí a senzory
 - ActiveWater hydraulický systém
 - dávkovač asistent
 - EcoSilence Drive
 - ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
 - AquaSenzor, senzor naplnění

Ukazatele stavu a obsluhy
 - elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
 - barva ukazatele: červená
 - časová předvolba 1–24 h
 - elektronický ukazatel nedostatku soli a leštítka
 - otočný volič s integrovaným tlačítkem „start“

Systém koší
 - systém koší Vario
 - stříbrné XXL mycí koše
 - výškově nastaviteľné horní koš
 - sklopné příhrádky na talíře v dolním koši (2x)
 - etažér na příbory v horním koši
 - koš na příbory v dolním koši

Bezpečnost
 - AquaStop se zárukou

Rozměry
 - spotřebič (V x Š x H): 81,5 x 44,8 x 57,3 cm

Zvláštní příslušenství
 SGZ1010 – prodloužení AquaStop
 SMZ5000 – SET: ostřikovací hlava na plechy, držák na velké láhve či vázy, malý koš na příbory, držák malých předmětů
 SMZ5003 – sklopné panty

SMZ5005 – nerezová dekoracní lišta na těsnění

Rozměrové výkresy na str. 175.

Čím se pyšní 45cm myčky nádobí Bosch:**



TimeLight

Díky TimeLight zjistíte pouhým pohledem, zda vaše plně vestavná myčka stále pracuje a kolik času zbývá do ukončení mycího cyklu. Tyto informace se totiž střídavě promítají na podlahu v kuchyni, a to včetně případných chybových hlášení.

Inteligentní řízení spotřeby vody

Promyšleným využitím vody se spotřeba snížila na pouhých 8,5 litru během jednoho mycího cyklu ve standardním programu s optimálními a hygienickými výsledky mytí.



PerfectDry

PerfectDry s technologií Zeolith® jednoduše udělá všechnu práci za vás: zachtý vlhkost a přemění ji na teplý vzduch. Díky silnému, ale přesto šetrnému 3D proudění vzduchu se teplo rovnoměrně rozprostře uvnitř myčky. A výsledek? Perfektní usušení jakéhokoli nádobí po každém mytí. I plastového.

Pro extrémně důkladné sušení dokonce i těžko sušitelného nádobí lze aktivovat funkci Extra sušení: pouhým stisknutím tlačítka se zvýší teplota během cyklu oplachování a zároveň se prodlouží sušící fáze. Nádobí se díky tomu perfektně umyje i usuší.

Systém koší VarioFlex Pro


Maximální flexibilita a pohodlí až pro devět jídelních sad. U spotřebičů s příborovou zásuvkou Vario dokonce pro deset jídelních souprav.




DuoPower™

Dvojité ostřikovací rameno v horním koši zajišťuje optimální rozdělení vody do všech rohů myčky nádobí a zaručuje dokonalý výsledek mytí.


Rozměrové výkresy myček nádobí




SMV...




SME46MX23E




SMI...




SMU...



SPU...




SPI...




Rozměry pro připojení všech 60cm myček nádobí.
 () hodnoty s prodlužovací sadou SGZ1010


Přehled možných velikostí nádobí s příborovou zásuvkou Vario nebo bez ní

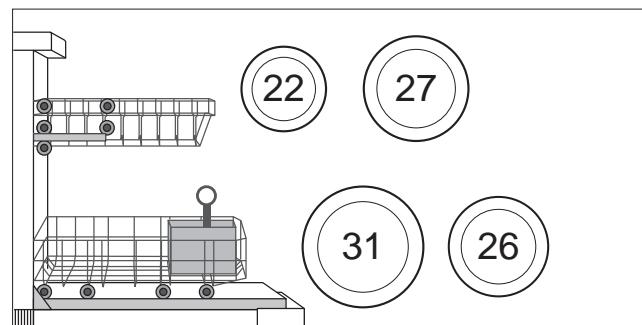


Systém koší bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých 81,5 cm

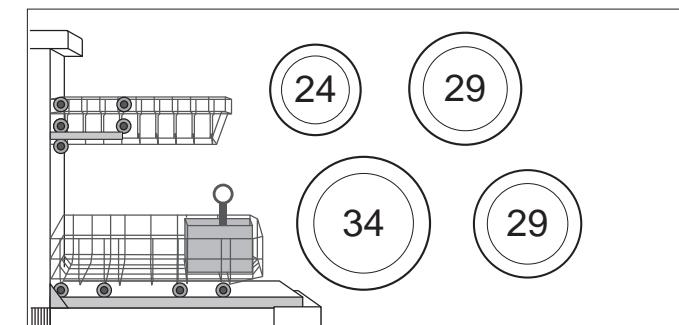

Systém koší bez příborové zásuvky Vario u myček vysokých 86,5 cm (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koší)

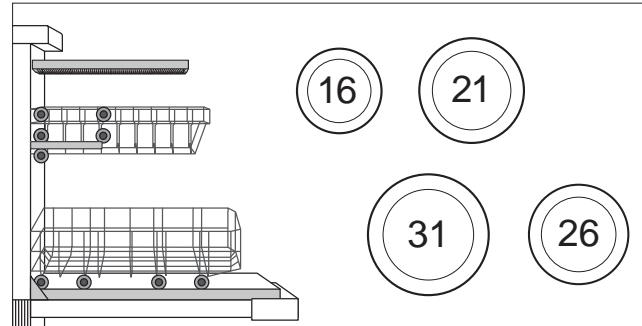

Systém koší s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých 81,5 cm

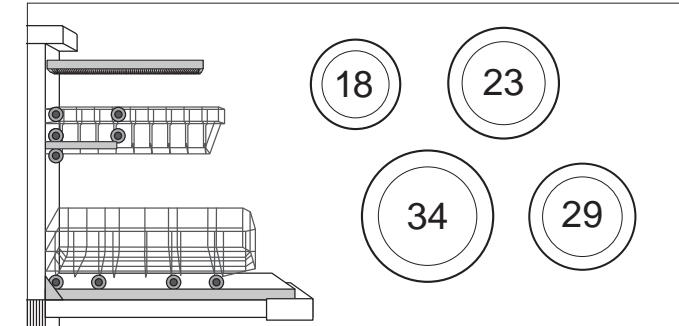

Systém koší s příborovou zásuvkou Vario u myček vysokých 86,5 cm (o 5 cm vyšší myčka nádobí poskytuje prostor navíc pro vysoké nádobí v dolním koší)

¹⁾ Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotlivý prodejci.

²⁾ Na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

³⁾ Roční spotřeba energie a vody na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁴⁾ Spotřeba energie a vody na základě standardního srovnávacího programu eco 50 °C. Skutečná spotřeba energie a vody závisí na způsobu používání spotřebiče.

⁵⁾ Třída účinnosti sušení na základě stupnice od G (nejnižší účinnost) do A (nejvyšší účinnost).

^{**} v závislosti na modelu

Pokyny k instalaci

Panty dveří

Myčky nádobí o šířce 45 cm

Součástí dodávky **plně integrovaných myček nádobí** jsou dveřní panty o nosnosti dvírek od 2,5 kg do 7,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Součástí dodávky **integrovaných myček nádobí** jsou dveřní panty o nosnosti dvírek od 2,5 kg do 6,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Myčky nádobí o šířce 60 cm

Součástí dodávky **plně integrovaných myček nádobí 86,5 cm** vysokých jsou dveřní panty o nosnosti dvírek od 3 kg do 10 kg. Náhradní dveřní panty o nosnosti 11,5 kg jsou k dispozici v našem zákaznickém servisu pro modely plně integrovaných myček s hlučností ≥ 40 dB(A). Pro modely ≤ 39 dB(A) nejsou dveřní panty o vyšší nosnosti k dispozici.

U všech **ostatních** 60cm myček nádobí jsou dodávány dveřní panty o nosnosti dvírek od 2,5 kg do 8,5 kg. V případě, že máte obložení dveří těžší, jsou k dispozici dveřní panty o nosnosti 11,5 kg. Tyto dveřní panty můžete zakoupit v našem zákaznickém servisu.

Poznámka:

Výměnu dveřních pantů by měl provádět pouze kvalifikovaný technik.

Hmotnost obložení dveří musí být rozložena rovnoměrně.

Instalace myček s funkcí TimeLight

Maximální velikost obložení dveří
myčky o výšce 81,5 cm: 725 mm
myčky o výšce 86,5 cm: 775 mm


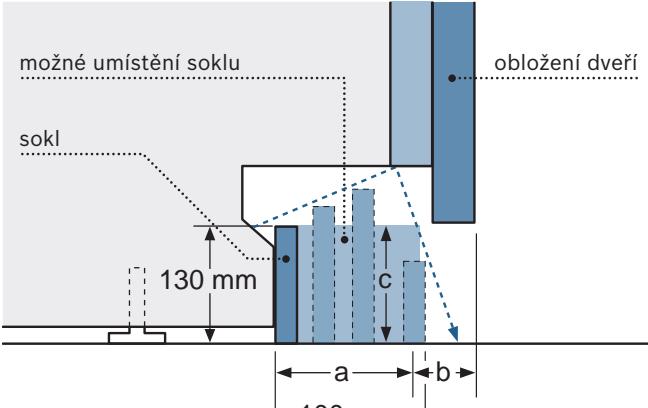


Schéma vpravo: vzdálenost soklu nesmí přesáhnout 60 mm (rozměr **a** - při 130mm výše soklu).

Tím získáte potřebnou mezeru pro odraz paprsku TimeLight (rozměr **b**) a 40 mm odsazení od obložení dveří.

Maximální výška soklu (rozměr **c**) viz instalační tabulka na stranách 165 a 166:

Nemá smysl u vysoké instalace!

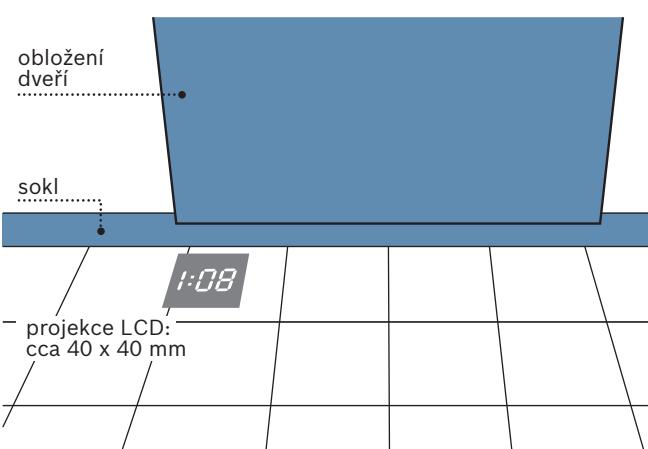

Bosch je nejprodávanější značka myček nádobí na světě.



**WORLD'S
BRAND NO. 1***

* Kategorie myčky. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2018

Praní



Vestavná pračka, vestavná pračka se sušičkou, plně integrované



Cena: 24 990 Kč*

Serie | 6
WIW24340EU



Hodnoty a spotřeba

- třída spotřeby energie: A+++ v rozsahu tříd energetické účinnosti od A+++ do D
- spotřeba energie: 139 kWh/rok¹⁾
- spotřeba vody: 8 800 l/rok²⁾
- náplň prádla: 1–7 kg
- třída účinnosti odstředování: B
- počet otáček: 400–1 200 ot./min.
- hlučnost praní/odstředování: 42/65 dB(A) re 1 pW³⁾

Speciální programy

- speciální programy: extra máchání/škrobení, odstředění/odčerpání, mix, super 15'/30', vlna/ruční praní, jemné/hedvábí

Speciální funkce a nastavení

- TouchControl tlačítka: odložený start, start/pauza s reload funkcí (možnost doplnění prádla), EcoPerfect/SpeedPerfect, nastavení počtu otáček/stop máchání

Komfort a bezpečnost

- funkce Reload: máte možnost přidat prádlo dokonce i po začátku pracího cyklu
- velký displej s ukazatelem: průběhu programu, počtu otáček, zbytkového času v minutách, doporučené náplň a nastavení konce praní až za 24 hodin
- EcoSilence Drive: tichý asynchronní motor s dlouhou životností
- AquaStop se zárukou
- bezstupňová množstevní automatika
- systém rozpoznání pén
- kontrola nevyváženosti
- protihluková izolace: izolace i ve spodní části pračky
- signál na konci programu
- 30cm plnící otvor, s úhlem otevírání 130°
- kovový háček zavírání dveří

Technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 81,8 x 59,6 x 57,4 cm
- nastavitelná výška soklu: 15 cm
- nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm

Zvláštní příslušenství

WMZ20441 – výškově nastavitelné nohy
 WMZ2200 – set pro upevnění k podlaze
 WMZ2381 – přívod studené vody/prodl.
 AquaStopu
 Rozměrové výkresy na str. 180.

Rozměrové výkresy na str. 180.
 * Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.



Cena: 36 790 Kč*

Serie | 6
WKD28541EU



Hodnoty a spotřeba

- třída spotřeby energie/účinnost praní: B (v rozsahu tříd energetické účinnosti od A do G)/A
- spotřeba energii praní/sušení: 5,5 kWh
- spotřeba vody praní/sušení: 105 l při standardním programu
- náplň prádla: 7 kg praní/4 kg sušení
- nonstop program praní/sušení: 4 kg
- počet otáček: 600–1 400 ot./min.
- hlučnost praní/odstředování: 57/74 dB(A) re 1 pW³⁾

Speciální programy

- speciální programy: extra máchání/škrobení, program pro praní v noci, mix, extra krátký 15', máchání/odstředění/odstředění/odčerpání, AlergiePlus, vlna/ruční praní, jemné/hedvábí
- speciální program: program na odstranění textilních vláken a žmolků

Speciální funkce a nastavení

- tlačítka pro volitelné funkce: start, nastavení počtu otáček, změna, volba nastavení, druh sušení, teplota a 24 hod. odložený start

Komfort a bezpečnost

- AquaStop se zárukou
- velký displej: ukazatel průběhu programu, teploty, nastaveného počtu otáček, zbytkového času a nastavení konce praní až o 24 hodin, ukazatel ukončení sušení
- elektronické ovládání jedním otočným voličem všech pracích a speciálních programů
- senzorové řízení sušení, časově řízené programy
- systém vrchní vody
- množstevní automatika
- systém rozpoznání pén
- kontrola nevyváženosti
- signál na konci programu
- dětská pojistka proti otevření dveří
- skleněný kryt plnícího otvoru
- závěs dveří vlevo
- kovový háček zavírání dveří
- elektromagnetický zámek

Technické informace

- spotřebič (V x Š x H): 82,0 x 59,5 x 58,4 cm
- nastavitelná výška soklu: 16,5 cm
- nastavitelná hloubka soklu: 6,5 cm

Zvláštní příslušenství

WMZ2200 – set pro upevnění k podlaze
 WMZ2381 – přívod studené vody/prodl.
 AquaStopu



AquaStop – záruka značky Bosch v případě poškození vodou – po celou dobu životnosti spotřebiče



Se systémem AquaStop jste v absolutním bezpečí před škodami způsobenými vodou. Přispívají k tomu různorodá vzájemně sladěná opatření: bezpečnostní ventil na vodovodním kohoutku, dvojitá přívodní hadice s automatickou regulací tlaku, vana s plovákem a spínačem čerpadla. Bosch garantuje funkčnost systému po celou dobu životnosti spotřebiče.

¹⁾ Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.

²⁾ Spotřeba vody v litrech za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60 °C a 40 °C s celou a poloviční náplní v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.

³⁾ Úroveň emisí hluku šířeného vzdudem vyjádřená v dB(A) re 1 pW a zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstředování u standardního programu bavlna 60 °C s celou náplní.

Rozměrové výkresy vestavná pračka a kombinace pračka/sušička

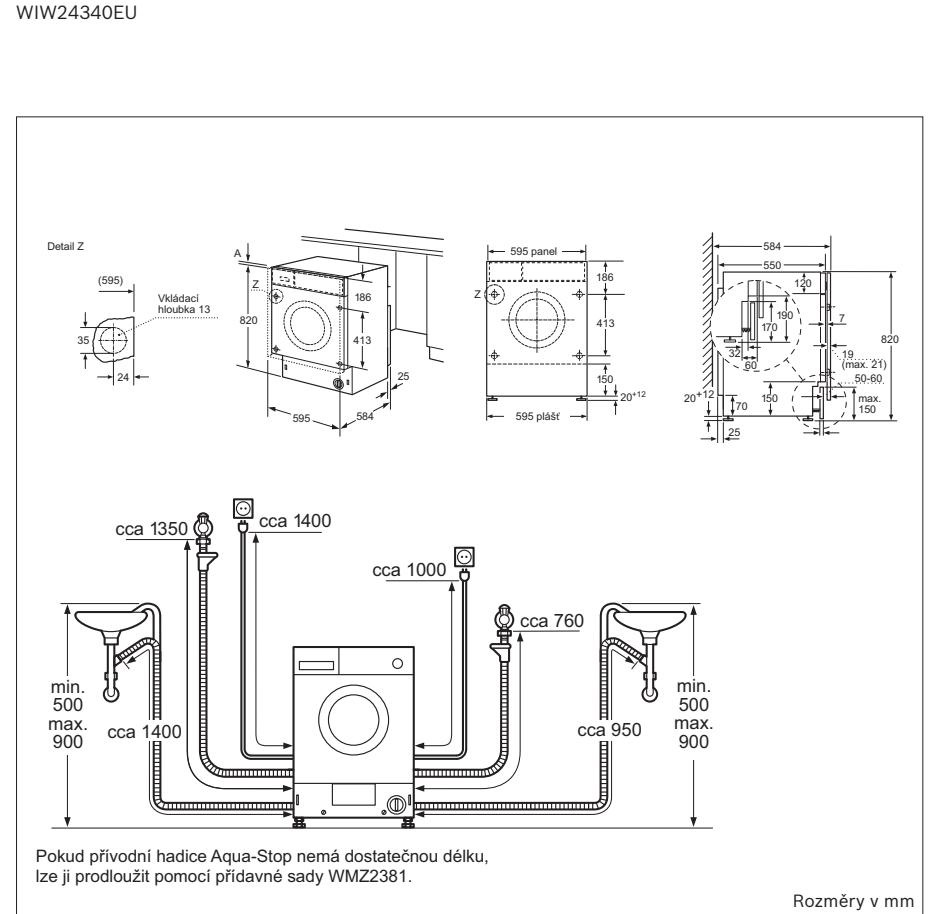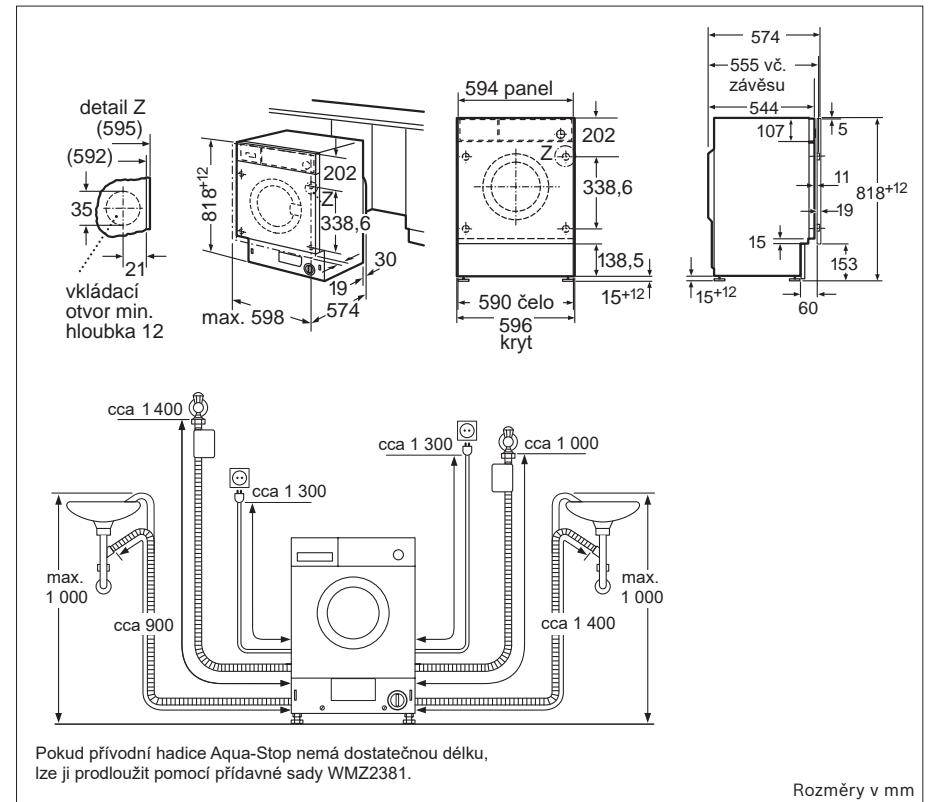

Nová volně stojící kombinovaná pračka se sušičkou Bosch Serie | 6



Pro jistotu: na náš servis se můžete spolehnout

Dostupný, odborně vyškolený, rychlý, to je servis značky Bosch.
Před prodejem i po prodeji – po celou dobu životnosti spotřebiče.



**Na vašem názoru nám záleží.
Kvalita Bosch i v servisních službách.**

To, co jste nám vy, naši zákazníci, řekli o kvalitách servisu Bosch v dotazníku spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Bosch.

Celková spokojenosť se servisem  4,62

5 hvězd = velmi dobrý

Výsledky ankety pořádané v roce 2018 mezi našimi koncovými uživateli.



Bližší informace o servisních službách najdete
na našem webu po oskenování QR kódu.



**Zaručená spolehlivost.
Žádné kompromisy.**

Všechny spotřebiče Bosch jsou vyráběny s maximální péčí a z výsoce kvalitních materiálů. Díky tomu výrobce garantuje u všech spotřebičů Bosch dvouletou záruku.



**Široká síť servisů Bosch.
Stačí jen zavolat.**

Naše široká servisní síť je zárukou toho,
že odborná pomoc je vždy nabízí.



**Originální příslušenství.
Účinné čisticí prostředky.**

Nechte se inspirovat naší rozsáhlou řadou příslušenství. Objevte maximální komfort obsluhy vašeho domácího spotřebiče a využijte všechny jeho možnosti. Zároveň dopřejte spotřebiči i optimální péči a údržbu. Abychom vám s tím pomohli, nabízíme celou řadu certifikovaných čisticích a ošetřovacích přípravků Bosch. Při správné péči a údržbě vám bude spotřebič sloužit po mnoho dalších let.



**Kvalita servisu přímo od výrobce.
Originál Bosch.**

Jsme vázáni kvalitou, rovněž pokud jde o servis spotřebičů. Nikdo tak nezná naše spotřebiče lépe než pravidelně školení technici. Ti pracují s nejnovějšími přístroji pro měření, diagnostiku a opravy spotřebičů s využitím pouze originálních náhradních dílů Bosch.



**Servis po celou dobu životnosti
spotřebiče přímo od společnosti Bosch.**

I pokud záruční doba spotřebiče uplyne, jsme stále připraveni vám pomoci. Můžete se spolehnout na odbornou péči vyškolených techniků po celou dobu životnosti vašeho spotřebiče. Od chybějícího návodu k obsluze až po opravu spotřebiče – o vše se postaráme.



**Náhradní díly a příslušenství.
Rychle a spolehlivě.**

Dodáváme náhradní díly a příslušenství do 48 hodin bez ohledu na to, o který typ domácího spotřebiče Bosch se jedná. Důležité díly máme skladem nejméně 10 let, i po ukončení výroby daného spotřebiče. Tím vám zajistíme, že si můžete užívat kvalitu spotřebiče Bosch ještě po mnoho let.

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení	Výše příspěvku vč. DPH	Výše příspěvku bez DPH
Příslušenství, plynové varné desky, zásuvky na příslušenství	0,00 Kč	0,00 Kč
Chladničky, kombinace chladničky a mrazničky	194,00 Kč	160,33 Kč
Mrazničky	194,00 Kč	160,33 Kč
Pračky nad 30 kg	69,00 Kč	57,02 Kč
Sušičky s tepelným čerpadlem	104,00 Kč	85,95 Kč
Mýky nádobí	69,00 Kč	57,02 Kč
Vařiče a pečící trouby, velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin do 25 kg	16,00 Kč	13,22 Kč
Vařiče a pečící trouby, velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin nad 25 kg	69,00 Kč	57,02 Kč
Elektrické sporáky	69,00 Kč	57,02 Kč
Elektrické varné desky	16,00 Kč	13,22 Kč
Mikrovlnné trouby	16,00 Kč	13,22 Kč
Ventilační a odsávací velké domácí spotřebiče do 25 kg	16,00 Kč	13,22 Kč
Ventilační a odsávací velké domácí spotřebiče nad 25 kg	69,00 Kč	57,02 Kč

Domácí spotřebiče Bosch mají své fanouškovské stránky i na facebooku. Pokud také fandíte nejnovějším technologiím a inovacím, přidejte se k nám a získejte množství výhod a exkluzivních informací. Samozřejmě rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše komentáře a návrhy.

Těšíme se na vás na www.facebook.com/BoschHomeczsk.



Váš odborný prodejce Bosch:

BSH domácí spotřebiče s. r. o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 555
e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com
www.bosch-home.cz

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

© BSH domácí spotřebiče s. r. o.